



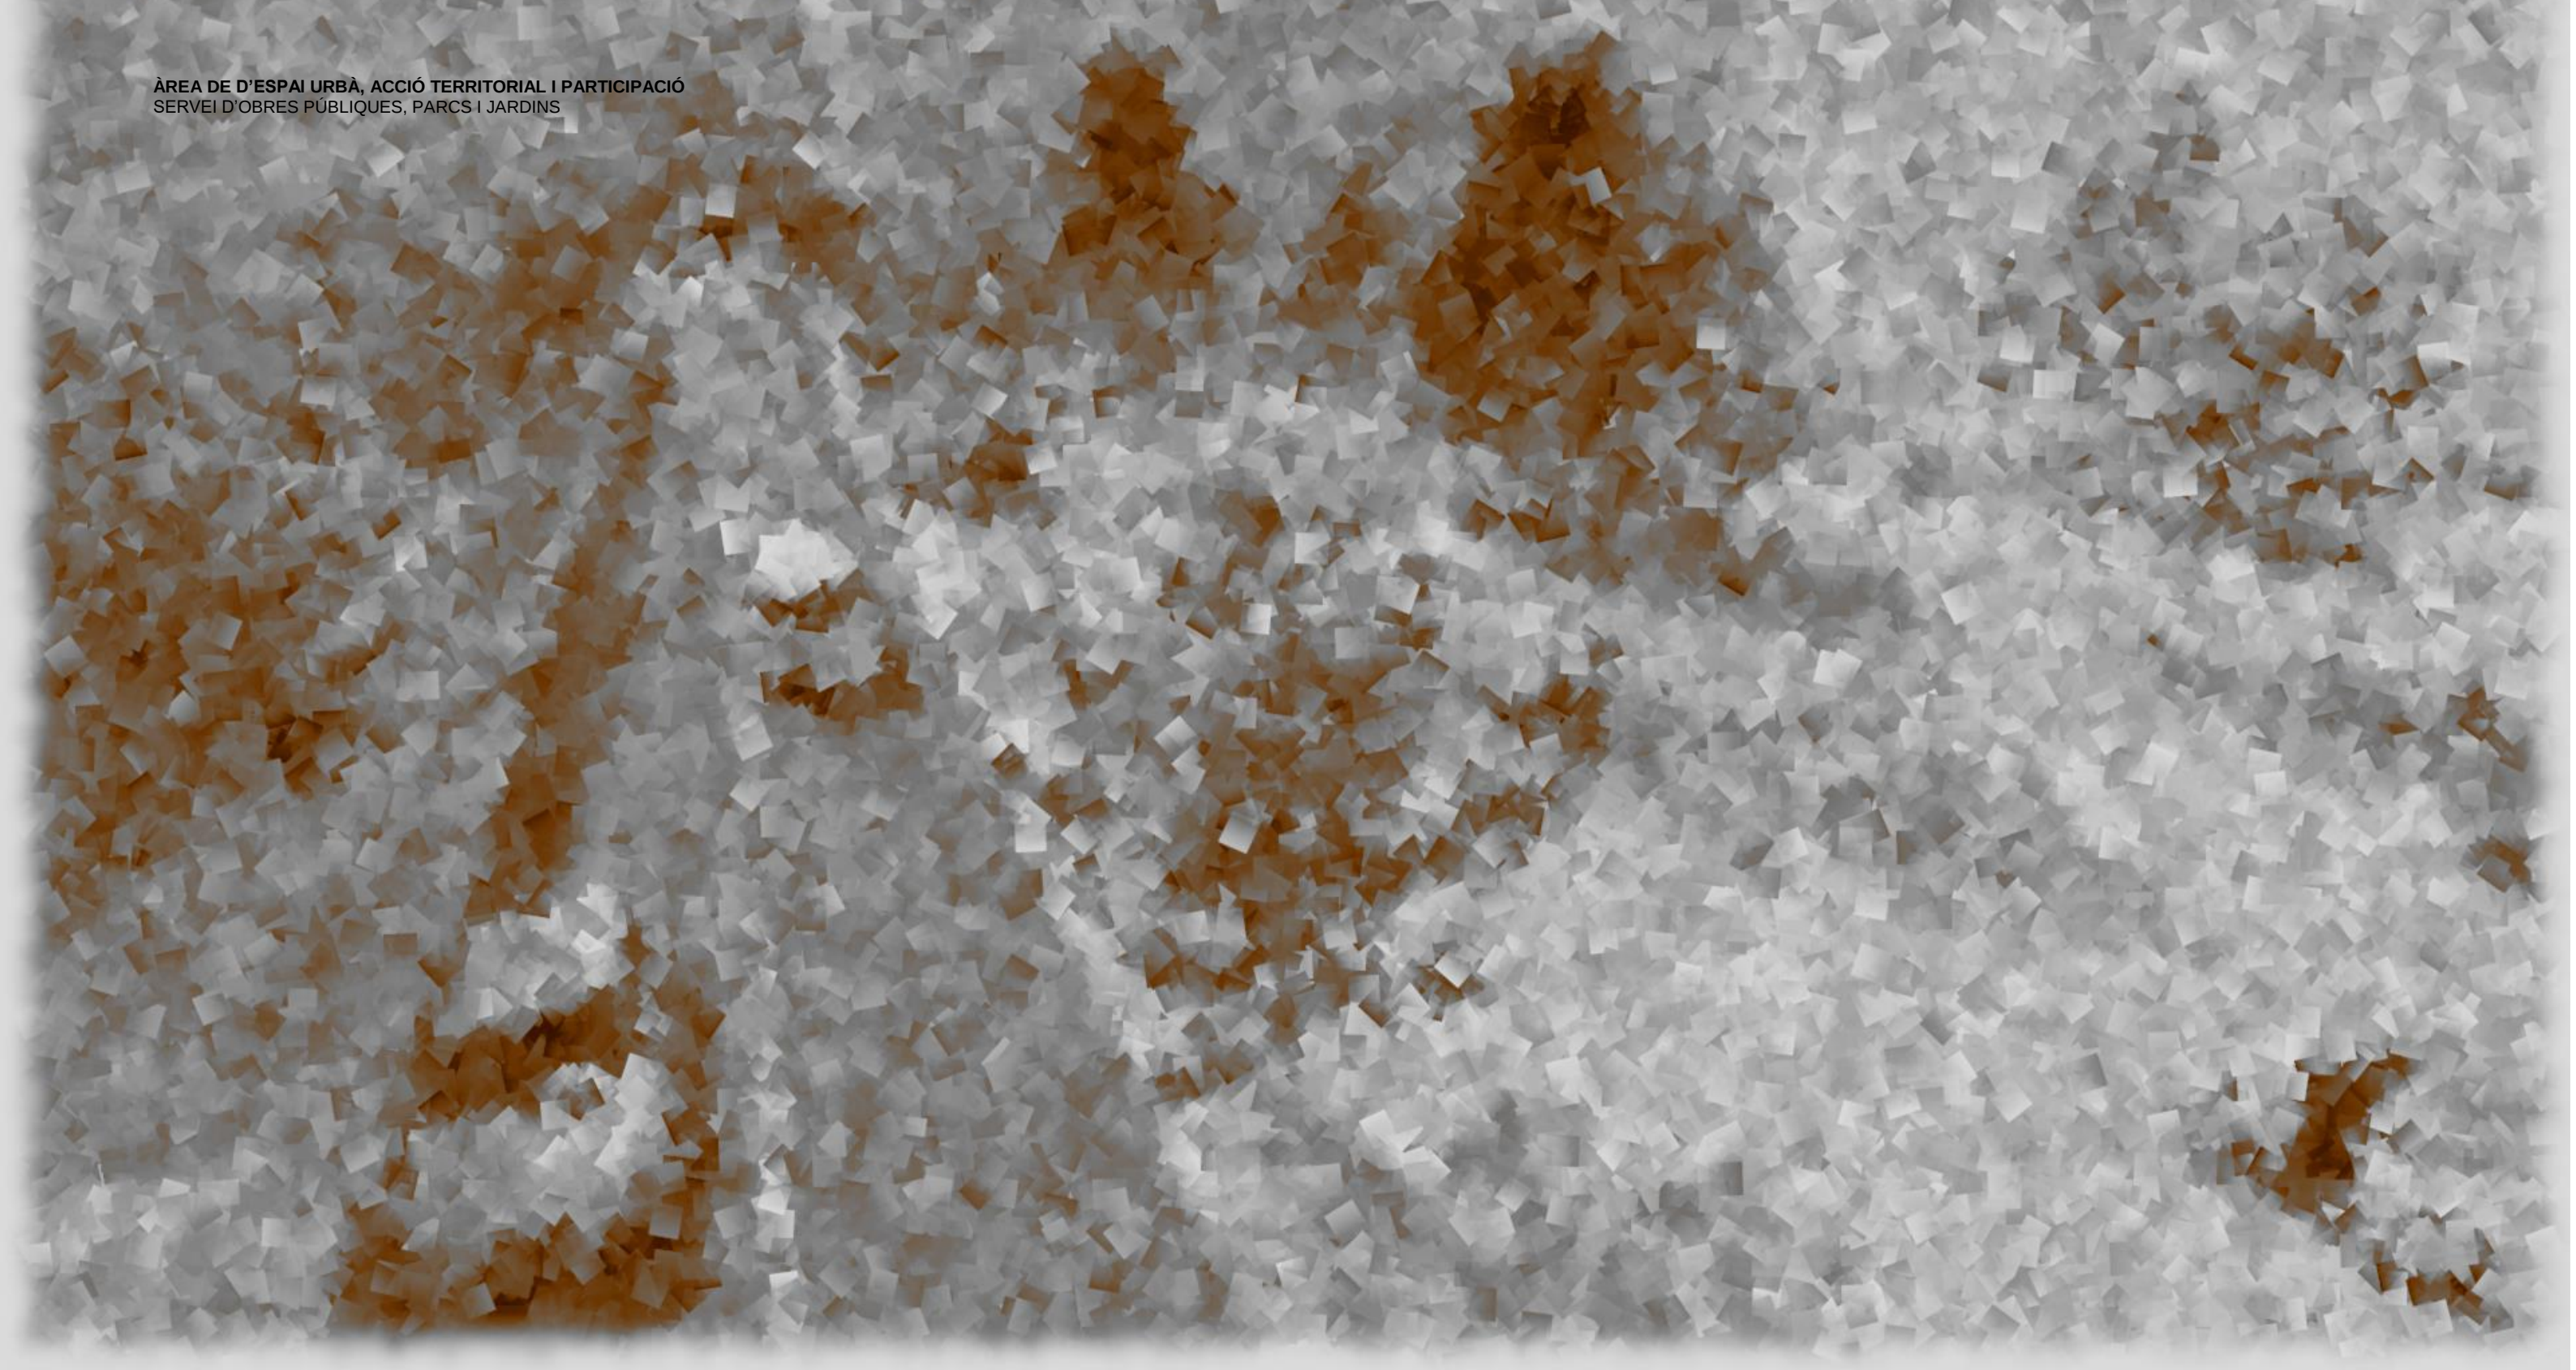

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI
ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)**

D. PRESSUPOST
Document 4 de 7

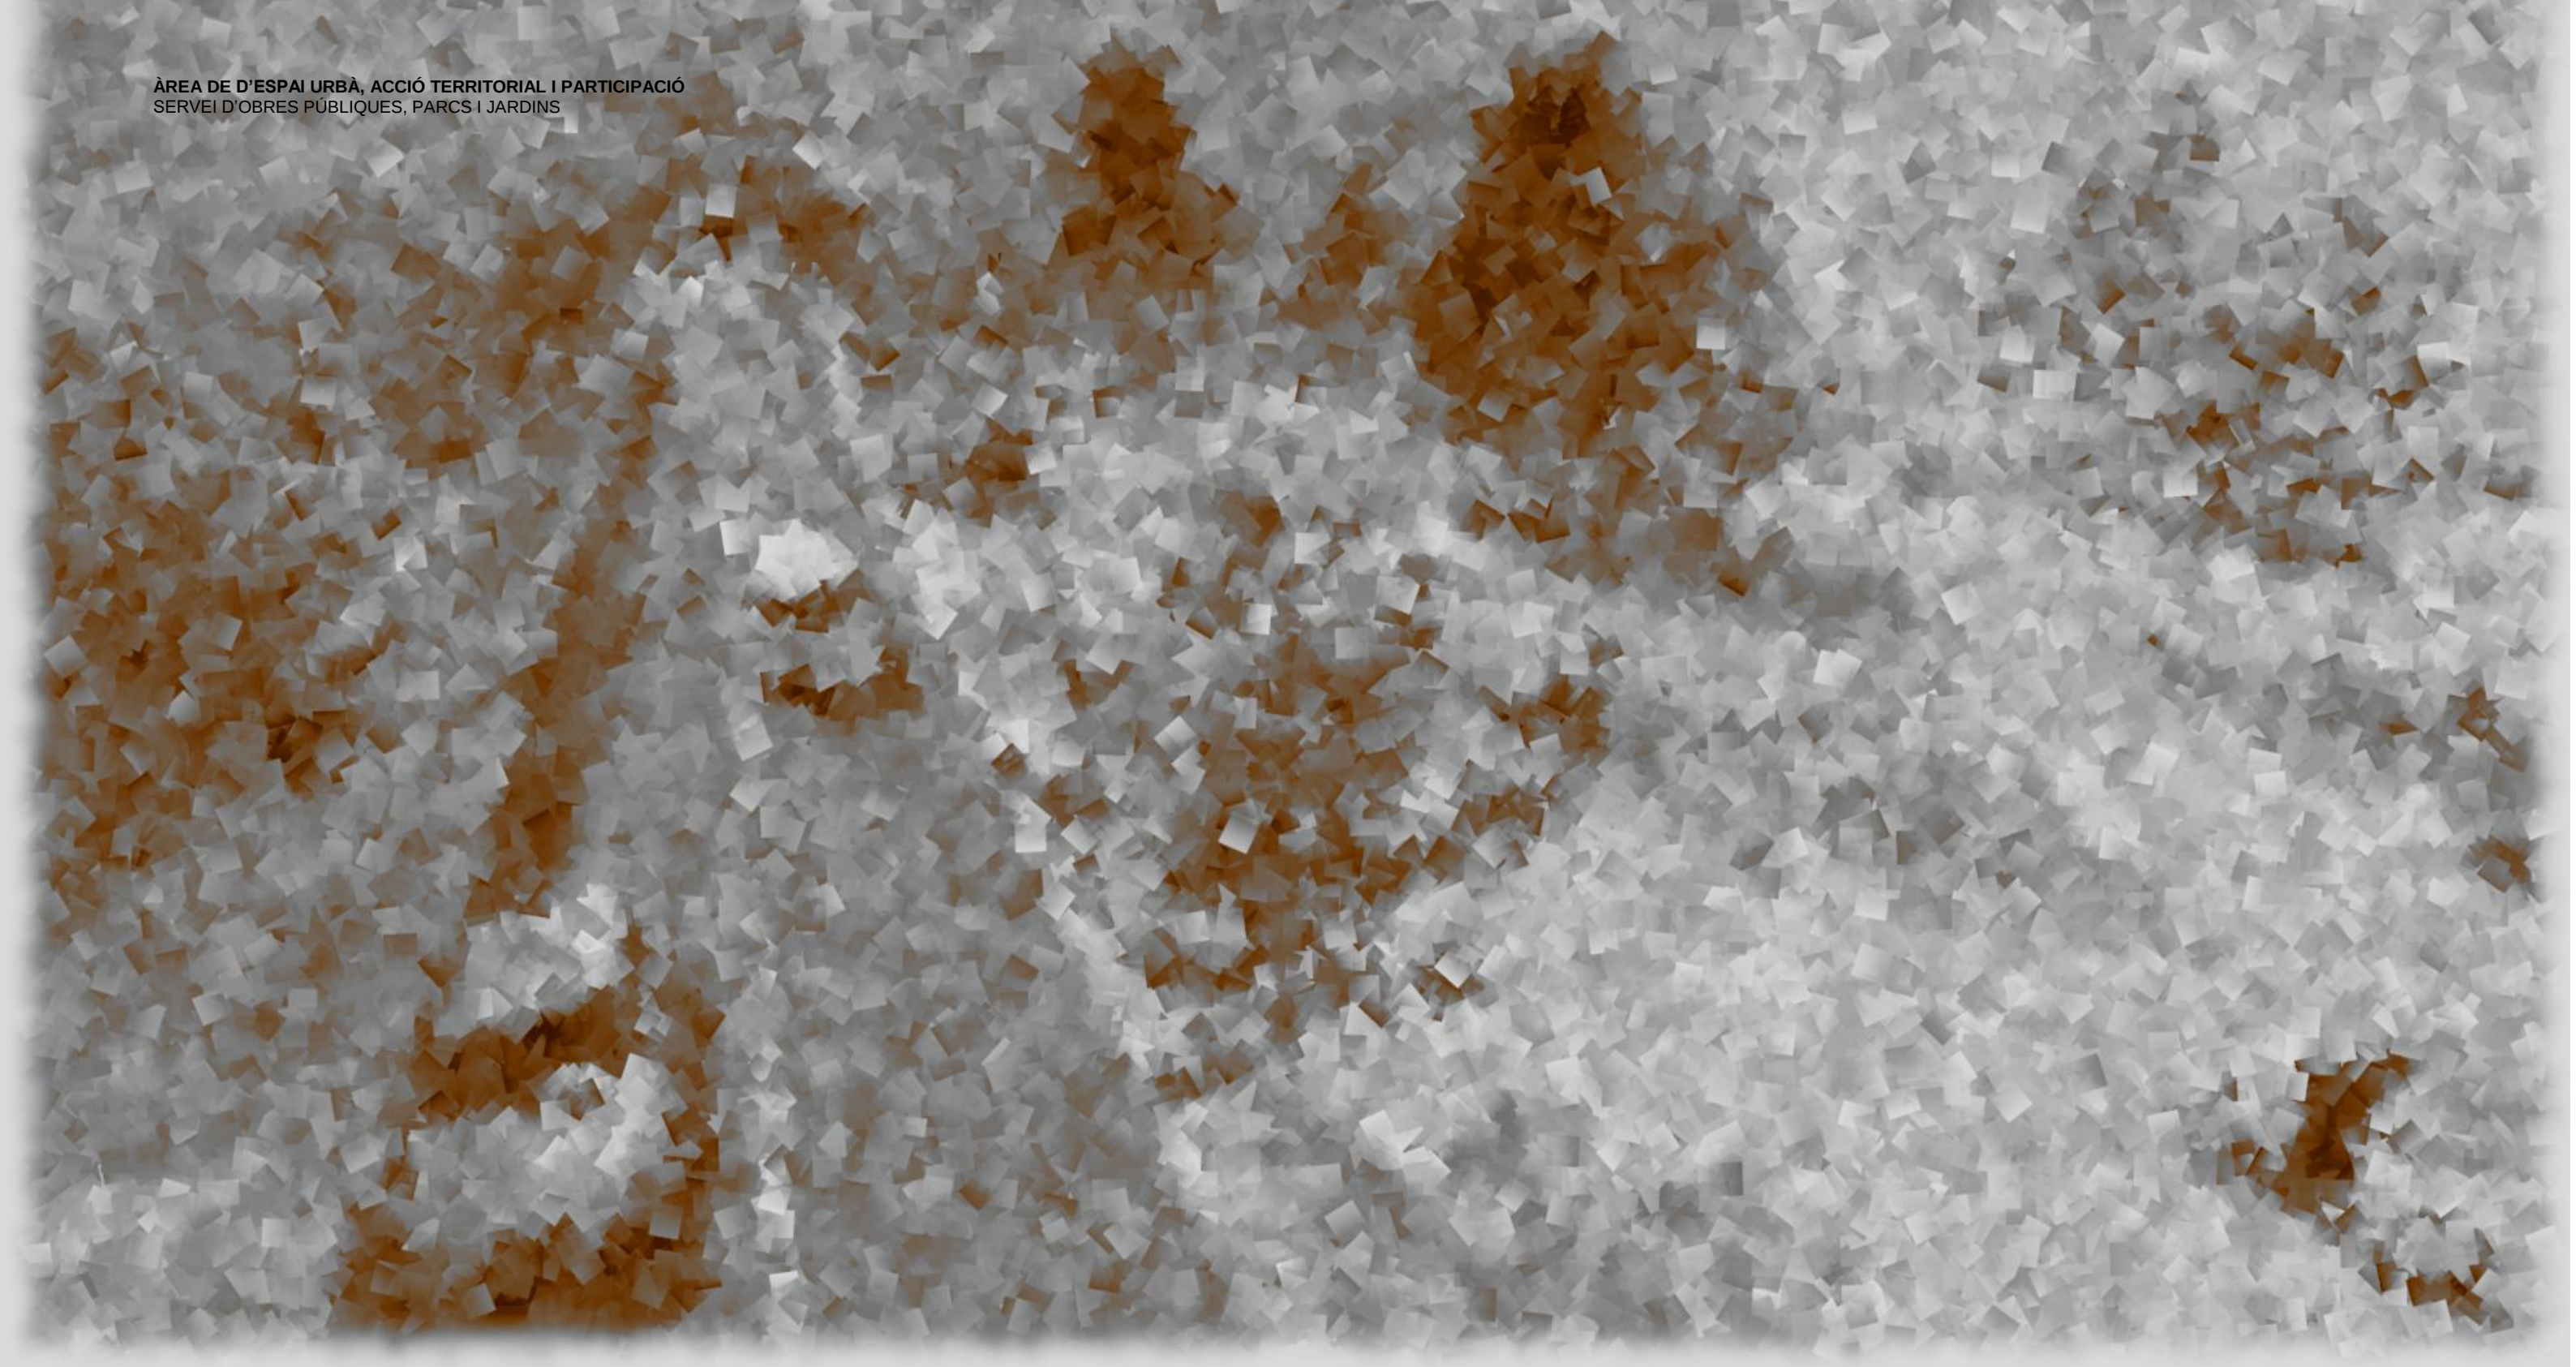

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI
ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	103,87 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	124,62 €
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	137,56 €
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	36,86 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	31,42 €
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS)	6,00 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	569,98 €
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23 €
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57 €
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MÉS DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	250,36 €
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	16,27 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS. FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	20,86 €
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS. FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27 €
P- 20	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	31,65 €
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	5,80 €
P- 22	FE11XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	24,03 €
P- 24	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,98 €
P- 25	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	191,92 €
P- 26	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	137,84 €
P- 27	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P- 28	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS-CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MÒDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA. SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM. PRESA DE CORRENT I ILLUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT (SETZE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16.739,30 €
P- 29	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P- 30	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P- 32	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEIXIÓ A TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (DOS MIL VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.080,29 €
P- 37	FHNLXX01	U	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	53,49 €
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	504,99 €
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	281,13 €
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	228,48 €
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	142,80 €
P- 44	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	18,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	176,61 €
P- 46	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	273,69 €
P- 47	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P- 48	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78 €
P- 49	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P- 50	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57 €
P- 51	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 52	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	72,16 €
P- 53	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1", AMB FILTRE INCORPORAT. (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	71,69 €
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	124,23 €
P- 56	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33 €
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	72,19 €
P- 59	FPV1XX01	U	COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	163,10 €
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIÀMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMÀFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	351,50 €
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69 €
P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	390,36 €
P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,48 €
P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	137,35 €
P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTALL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	875,32 €
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTALL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	773,54 €
P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTALL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	389,50 €
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTALL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	190,66 €
P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE EXISTENT PER A SEMÀFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	553,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 71	FPX6UZ20	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTALLAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA. (DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2.532,36 €
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	258,38 €
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	1.260,00 €
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	37,75 €
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM, DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	273,69 €
P- 76	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24 €
P- 77	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19 €
P- 78	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	133,41 €
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	112,03 €
P- 80	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	194,58 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	844,17 €
P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	99,08 €
P- 83	FR3PUEST	M3	CÀRREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57 €
P- 85	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	41,87 €
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78 €
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJA DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	45,97 €
P- 89	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	16,56 €
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
P- 91	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54 €
P- 92	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	75,65 €
P- 93	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84 €
P- 96	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P- 97	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINLOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 98	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	6,82 €
P- 99	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALESEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	58,80 €
P- 100	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL-LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48 €
P- 101	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL-LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	17,13 €
P- 102	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL, S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	65,82 €
P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALESEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,74 €
P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS. (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	13,47 €
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69 €
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91 €
P- 112	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	-43,05 €
P- 113	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGÀ, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	61,39 €
P- 114	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39 €
P- 115	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	20,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P- 117	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17 €
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	20,53 €
P- 119	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	27,30 €
P- 120	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	87,19 €
P- 121	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGILES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	21,87 €
P- 122	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,78 €
P- 123	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	334,02 €
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	340,03 €
P- 125	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCÈLLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	75,97 €
P- 126	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	71,62 €
P- 127	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT. (CENT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	100,86 €
P- 129	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT, S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	29,61 €
P- 130	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	35,86 €
P- 131	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	34,32 €
P- 132	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51 €
P- 133	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	43,50 €
P- 134	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS. COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 NMM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,58 €
P- 135	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL·LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30 €
P- 136	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	103,41 €
P- 137	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62 €
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03 €
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99 €
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10 €
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	150,97 €
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	53,16 €
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	966,81 €
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	599,04 €
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ (DOS MIL TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.037,82 €
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÒRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	95,85 €
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMINISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	121,51 €
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	184,76 €
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	207,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

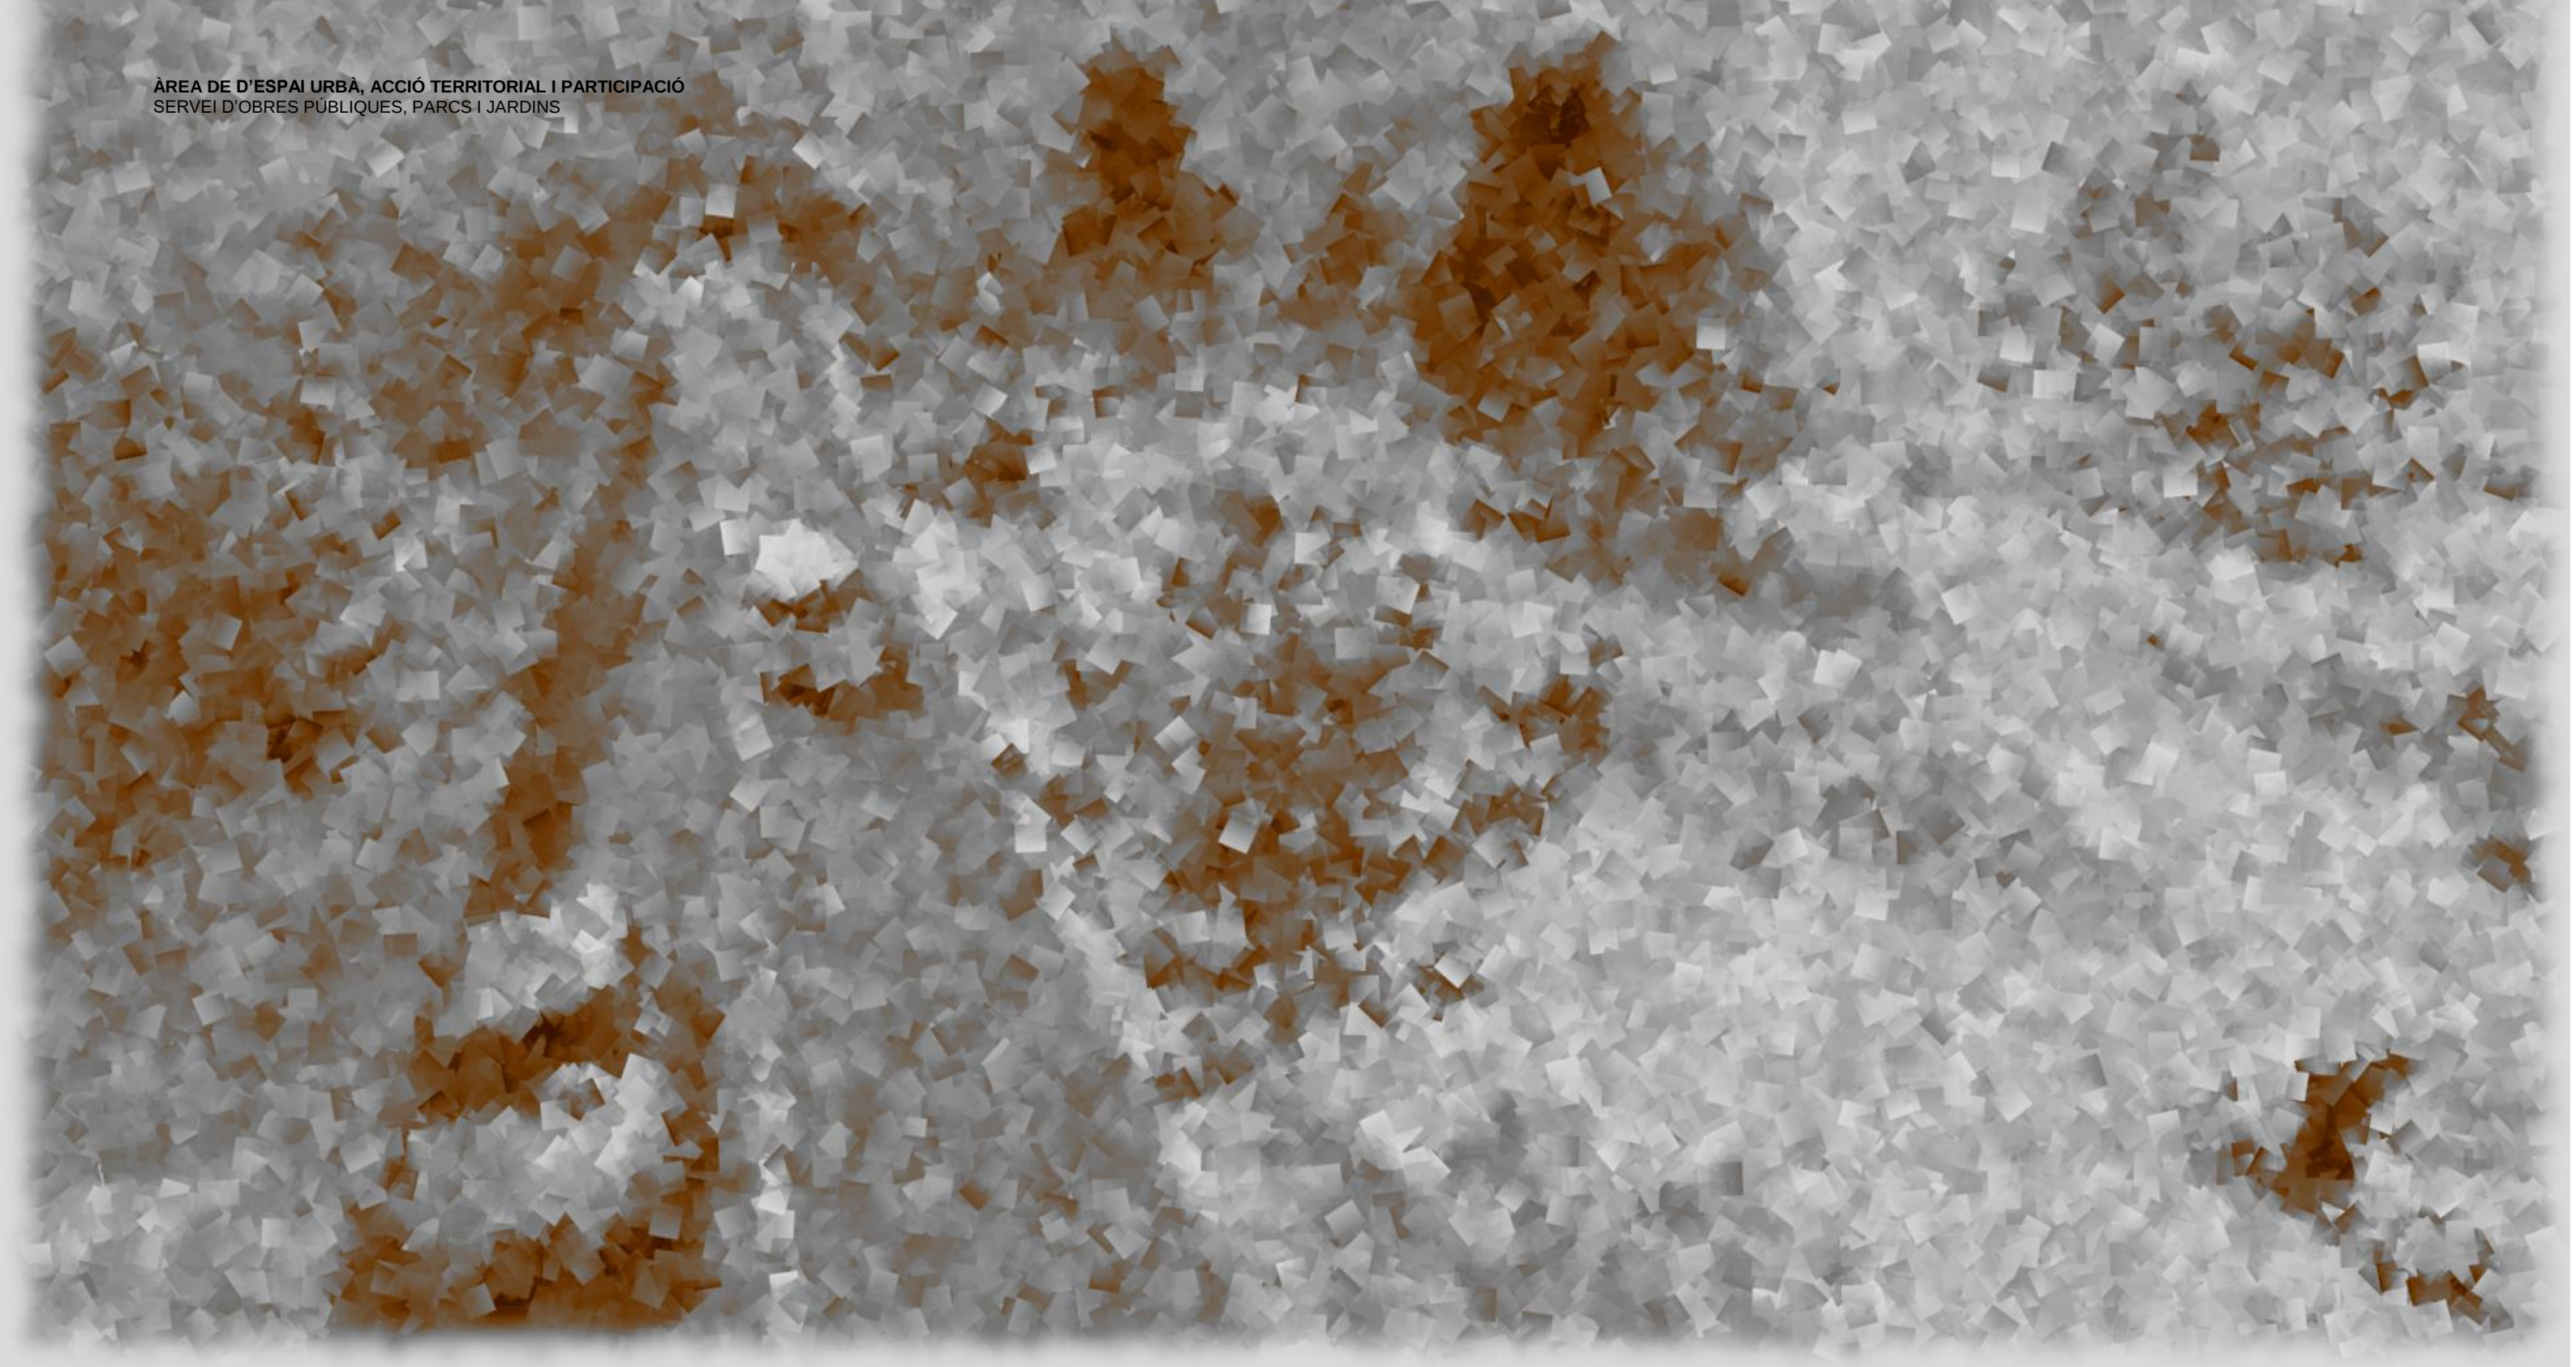

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI
ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	103,87 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	95,56 €
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLANOL D'OBRA.	124,62 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	114,23 €
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	137,56 €
			Altres conceptes	137,56 €
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	36,86 €
			Altres conceptes	36,86 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	31,42 €
			Altres conceptes	31,42 €
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,00 €
			Altres conceptes	6,00 €
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	569,98 €
			CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	569,98 €
			Altres conceptes	569,98 €
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	23,23 €
			Altres conceptes	23,23 €
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	8,57 €
			Altres conceptes	8,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	250,36 €
			Altres conceptes	250,36 €
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	31,98 €
	B03E-05OE		TERRA ADEQUADA	1,77500 €
			Altres conceptes	30,21 €
P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	16,27 €
			Altres conceptes	16,27 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	18,97 €
			Altres conceptes	18,97 €
P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,61 €
			Altres conceptes	6,61 €
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	20,86 €
			Altres conceptes	20,86 €
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	19,10 €
			Altres conceptes	19,10 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	4,64 €
			Altres conceptes	4,64 €
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,81 €
			Altres conceptes	0,81 €
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	15,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F228XX01 B0332200	M3	Altres conceptes	15,27 €
			REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	31,65 €
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	24,09750 €
P- 21	F2R4200	M3	Altres conceptes	7,55 €
			CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.	5,80 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIUAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	
P- 22	FEG1XX01	M	Altres conceptes	5,80 €
			RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,06 €
			SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	1,49760 €
P- 23	FEG1XX03	M	Altres conceptes	17,13 €
			TERRA SELECCIONADA	1,43400 €
			Altres conceptes	17,13 €
P- 24	FEG1XX04	M	Altres conceptes	20,14 €
			RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	24,03 €
			SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	1,49760 €
P- 25	FET3U46C	U	Altres conceptes	30,08 €
			TERRA SELECCIONADA	2,39000 €
			Altres conceptes	20,14 €
P- 26	FEZ1XX01	M	Altres conceptes	120,40 €
			CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	137,84 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	27,69900 €
P- 27	FH00U000	PA	Altres conceptes	91,58 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	18,56400 €
			Altres conceptes	91,58 €
P- 28	FH1AXC01	U	Altres conceptes	50,00 €
			DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	1.050,00 €
			DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.000,00000 €
P- 29	FH31U145	M	Altres conceptes	918,42 €
			ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MÒDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL·LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	6.828,52000 €
			MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	8.980,00000 €
P- 30	FH31U146	M	Altres conceptes	12,36000 €
			MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	918,42 €
			GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	918,42 €
P- 31	FH31U146	M	Altres conceptes	1,73 €
			CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	4,17 €
			CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
P- 32	FH31U146	M	Altres conceptes	1,81 €
			CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	5,76 €
			CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,94740 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	BDKZH9C0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	120,40 €
			Altres conceptes	120,40 €
P- 26	FEZ1XX01	M	Altres conceptes	137,84 €
			CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	137,84 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	27,69900 €
P- 27	FH00U000	PA	Altres conceptes	91,58 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	18,56400 €
			Altres conceptes	91,58 €
P- 28	FH1AXC01	U	Altres conceptes	50,00 €
			DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	1.050,00 €
			DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.000,00000 €
P- 29	FH31U145	M	Altres conceptes	918,42 €
			ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MÒDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL·LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	6.828,52000 €
			MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	8.980,00000 €
P- 30	FH31U146	M	Altres conceptes	12,36000 €
			MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	918,42 €
			GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	918,42 €
P- 31	FH31U145	M	Altres conceptes	1,73 €
			CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	4,17 €
			CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
P- 32	FH31U146	M	Altres conceptes	1,81 €
			CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	5,76 €
			CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,94740 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	4,83 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 Altres conceptes	1,52250 € 3,31 €
P- 32	FH3UU015	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	6,77 €
	BG31U016		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS Altres conceptes	5,05000 € 1,72 €
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	34,82 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 Altres conceptes	1,47900 € 26,17 €
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	34,82 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 Altres conceptes	1,47900 € 26,17 €
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	34,82 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 Altres conceptes	1,47900 € 26,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	2.080,29 €
			S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	
	B069-4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2. CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	76,69200 €
	BGM1X001		COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1.683,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ. Altres conceptes	33,22000 € 287,38 €
P- 37	FHNLXX01	U	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA	53,49 €
			Altres conceptes	53,49 €
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA	504,99 €
	BHNLXX02		LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS Altres conceptes	430,00000 € 74,99 €
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	281,13 €
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT. Altres conceptes	236,98000 € 44,15 €
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	6,30 €
			Altres conceptes	6,30 €
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	3,89 €
			Altres conceptes	3,89 €
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ	228,48 €
			Altres conceptes	228,48 €
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.	142,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	FJ11U12P	U	Altres conceptes	142,80 €
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIO	18,42 €
			PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
P- 45	FJ11U46B	U	Altres conceptes	4,34 €
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	176,61 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
			MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
			BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
P- 46	FJ11U68B	U	Altres conceptes	119,67 €
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	273,69 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
			MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
			BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
P- 47	FJ22U540	M	Altres conceptes	159,38 €
			TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	4,60 €
			TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49980 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
			ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,94600 €
P- 48	FJ22U640	M	Altres conceptes	2,98 €
			TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	5,78 €
			TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
			ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FJ24U050	M	Altres conceptes	4,28 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,57 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
P- 50	FJ24U090	M	BG22UB20	0,97000 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AILLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,09 €
			Altres conceptes	1,09 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	4,57 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
P- 51	FJ34U004	U	BG22U090	1,92000 €
			TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AILLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,14 €
			Altres conceptes	1,14 €
			DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	5,27 €
			TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
P- 52	FJ41U700	U	BJ22U220	0,16000 €
			BJ2YU004	0,43200 €
			BJ2ZU302	2,10 €
			Altres conceptes	2,10 €
			VÁLVULA D'ESFERA D.1 1/2" PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	72,16 €
P- 53	FJ42U500	U	BJ41U750	45,96000 €
			Altres conceptes	26,20 €
			VÁLVULA ANTIRETORN DE D. 1"	53,47 €
			VÁLVULA ANTIRETORN DE D. 1".	30,62000 €
			Altres conceptes	22,85 €
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1", AMB FILTRE INCORPORAT.	71,69 €
			REGULADOR DE PRESSIÓ D'1" DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	40,33 €
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÁLVULA PER A REG. AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERATURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	124,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2" FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	48,98 €
				9,33 €
	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	5,15 €
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	84,98 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LAMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
		U	Altres conceptes	25,81 €
				72,19 €
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,01900 €
	BPV4U300		SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12000 €
		U	Altres conceptes	34,05 €
				24,27 €
P- 59	FPV1XX01	U	COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
			Altres conceptes	22,92 €
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	163,10 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	74,35 €
				351,50 €
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4" DE DIÀMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMAFORS I NUMERACIÓ	
	B069-14L6		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	10,95600 €
	BPX1UN21		COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4" DE DIÀMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00000 €
		U	Altres conceptes	122,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	110,69 €
			Altres conceptes	110,69 €
P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.	390,36 €
			Altres conceptes	390,36 €
P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	63,48 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BPX2U015		SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	34,50000 €
		U	Altres conceptes	27,63 €
P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	137,35 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BPX2U027		SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	104,85000 €
		U	Altres conceptes	31,15 €
P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	875,32 €
	BPX3U211		SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	377,84000 €
	BPX3U212		CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	380,51000 €
		U	Altres conceptes	116,97 €
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	773,54 €
	BPX3U040		SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	687,49000 €
			Altres conceptes	86,05 €
P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	389,50 €
	BPX3U350		SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	327,89000 €
			Altres conceptes	61,61 €
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	190,66 €
	BPX3U007		SEMÀFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	156,97000 €
			Altres conceptes	33,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA	553,35 €
	BPX6ULEG		PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIÓ DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	527,00000 €
			Altres conceptes	26,35 €
P- 71	FPX6UZZO	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTALLLAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.	2.532,36 €
	BG11UCGP		CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	589,35000 €
	BG1AUAI1		ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93000 €
	BPX6UM00		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	83,41000 €
	BPX6XX01		CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	150,00000 €
			Altres conceptes	366,67 €
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.	258,38 €
			Altres conceptes	258,38 €
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1.260,00 €
	BPX6XX02		DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	60,00 €
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	37,75 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,82500 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	26,31 €
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRANSIT.	273,69 €
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	159,38 €
P- 76	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIOSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL-LOCAT EN TUBULAR	14,24 €
	BG33-G2TW		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2. TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,26000 €
			Altres conceptes	4,98 €
P- 77	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIOSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL-LOCAT EN TUBULAR	16,19 €
	BG33-G2TY		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2. TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,11000 €
			Altres conceptes	5,08 €
P- 78	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	133,41 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	36,25 €
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	112,03 €
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	29,25 €
P- 80	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	194,58 €
	BQC1UIINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	37,58 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	844,17 €
			Altres conceptes	844,17 €
P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES. PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	99,08 €
			Altres conceptes	99,08 €
P- 83	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	6,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	FR3PUTEX	M2	Altres conceptes	6,92 €
			APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M.DE RADII UN GRUIX DE 10 CM	5,57 €
			TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,97000 €
P- 85	FR3PXX02	M3	Altres conceptes	4,60 €
			SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	41,87 €
			SAULÓ GARBELLAT	14,54600 €
			COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	5,55000 €
			TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M. AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	44,78 €
			TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	33,98 €
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (ZUT)	51,64 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
			LLATA DE FUSTA DE PI	1,36300 €
			ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
			ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	30,15 €
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	45,97 €
			PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	19,59 €
P- 89	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS RER00T 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	16,56 €
			BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS RER00T 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00000 €
			Altres conceptes	2,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	3,04 €
			MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN RÒTILLOS DE 2X100 M	1,28700 €
			GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
P- 91	FRZUXX01	U	Altres conceptes	0,76 €
			SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	13,54 €
			TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	10,00000 €
P- 92	GG24005	U	Altres conceptes	3,54 €
			ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	75,65 €
			EINES I UTENSILIS	4,60000 €
P- 93	P2146-DJ2P	M2	MATERIAL AUXILIAR	2,00000 €
			Altres conceptes	69,05 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÓS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,92 €
P- 94	P2146-DJ5J	M2	Altres conceptes	3,92 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÓS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,22 €
			Altres conceptes	5,22 €
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÓS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES	14,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	P2149-DJ66	M	Altres conceptes	14,84 €
			DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,72 €
P- 97	P214U-IQEP	M2	Altres conceptes	6,72 €
			FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	0,52 €
P- 98	P214W-XX01	M	Altres conceptes	0,52 €
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	6,82 €
P- 99	P21G5-X001	U	Altres conceptes	6,82 €
			DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUAISEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL	58,80 €
P- 100	P21Q2-X001	U	TERRA ADEQUADA	1,77500 €
			Altres conceptes	57,03 €
P- 101	P21Q2-X005	U	Altres conceptes	24,48 €
			DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA	17,13 €
P- 102	P221B-X001	M3	Altres conceptes	17,13 €
			EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTAMENT I ESTRABADA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY INCLOS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLOS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	65,82 €
B0D21-07P0	B0D62-07PE		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,08500 €
			PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	11,85000 €
BD77-1JOH			TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	1,28550 €
			Altres conceptes	52,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUAISEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	3,33 €
			Altres conceptes	3,33 €
P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUAISEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÒ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	12,74 €
			Altres conceptes	12,74 €
P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.	6,12 €
			Altres conceptes	6,12 €
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	13,47 €
			Altres conceptes	13,47 €
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	7,69 €
			Altres conceptes	7,69 €
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
	B2RA-28TU		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
	B2RA-28UL		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	20,33 €
	B2RA-28TO		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,36300 €
			Altres conceptes	0,97 €
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	B2RA-28TK	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,76 €
	P2RA-EU6W		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-43,05 €
	B2RA-28UG		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-41,00400 €
			Altres conceptes	-2,05 €
	P2RA-EU7A		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	61,39 €
P- 113	B2RA-28TY	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	58,46400 €
			Altres conceptes	2,93 €
	P2RA-EU7L		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	5,39 €
	B2RA-28V6		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	5,13000 €
			Altres conceptes	0,26 €
	P2RA-M8VT		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	20,26 €
P- 115	B2RA-M8VV	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,96 €
	P7B1-6Q3S		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	3,72 €
	B7B1-0KP5	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,62800 €
			Altres conceptes	2,09 €
	P92A-DX8I		SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	38,17 €
P- 117	B011-05ME	M3	AIGUA	0,09250 €
	B03F-05NY		TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	26,61100 €
			Altres conceptes	11,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	20,53 €
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =<0,6	14,89793 €
	B0D21-07OY		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,20000 €
			Altres conceptes	5,43 €
	P931-12B9D		BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	27,30 €
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =<0,6	19,86390 €
P- 119	B0D21-07OY	M2	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,20000 €
			Altres conceptes	7,24 €
	P965-X002		VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	87,19 €
P- 120	B011-05ME	M	AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM I/II-B 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B06E-12C5		FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	14,24100 €
	B964-X002		PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	48,00000 €
			Altres conceptes	24,62 €
	P976-1XX01		RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	21,87 €
P- 121	B011-05ME	M	AIGUA	0,00278 €
	B055-065W		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,44172 €
	B07L-1PY6		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,12622 €
	B971-XX01		PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES	7,19928 €
			Altres conceptes	14,10 €
	P980-X001		CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	222,78 €
P- 122	B011-05ME	U	AIGUA	0,00185 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM I/II-B 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
	B069-44L6		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 NMM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
	B981-X001		CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	160,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 123	P980-X002	U	Altres conceptes	47,02 €
			CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	334,02 €
			AIGUA	0,00185 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	230,00000 €
			Altres conceptes	88,73 €
			CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	340,03 €
			AIGUA	0,00185 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,33126 €
P- 125	P992-UC00	M	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,95494 €
			ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	260,00000 €
			Altres conceptes	64,74 €
			PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	75,97 €
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	3,28680 €
P- 126	P983-1X001	M2	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	60,09960 €
			Altres conceptes	12,58 €
			PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	71,62 €
			AIGUA	0,01406 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38095 €
P- 127	P980-11044	M	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	4,39459 €
			LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	41,66634 €
			Altres conceptes	25,16 €
			ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	37,88 €
			AIGUA	0,01406 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	P980-11044	M2	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38095 €
			MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,65210 €
			LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	6,06000 €
			Altres conceptes	29,77 €
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.	100,86 €
P- 129	P9E1-U225	M2	AIGUA	0,01850 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,51345 €
			LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	70,35000 €
			Altres conceptes	29,98 €
			PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC.	29,61 €
P- 130	P9E1-UPA8	M2	AIGUA	0,01850 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
			PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	18,70 €
			PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC.	35,86 €
P- 131	P9E1-X002	M	AIGUA	0,01850 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
			PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,74840 €
			Altres conceptes	18,60 €
			FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	34,32 €
P- 132	P9E1-X00W	M	AIGUA	0,00148 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €
			PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	8,24208 €
			Altres conceptes	25,74 €
			FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	31,51 €
P- 132	P9E1-X00W	M	AIGUA	0,00148 €
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	B9E1-X001	M	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	5,56608 €
			Altres conceptes	25,60 €
	P9E1-X00Z		FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PORTLAND	43,50 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00148 €
	B055-067L		CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,34090 €
	B9E1-X001		PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	10,91808 €
			Altres conceptes	32,24 €
	P9F3-X001		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 NMM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER	56,58 €
	B03L-05N5		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,11262 €
	B9F2-X001		LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	26,25000 €
P- 135		M2	Altres conceptes	29,22 €
	P9F4-X001		PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL·LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	37,30 €
			ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	3,16418 €
	B03G-05PG		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,04848 €
	B03L-05N5		PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	22,74600 €
	B9F3-VENZ		Altres conceptes	11,34 €
	P9H5-E8BD		PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA	103,41 €
	B9H1-0HTR		MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	92,85000 €
			Altres conceptes	10,56 €
	P9H5-E8DQ		PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA	98,34 €
P- 137	B9H1-0HZ4	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	88,02000 €
			Altres conceptes	10,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,62 €
	B057-06IQ		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	0,38000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	12,03 €
	BBA0-0SD6		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,93500 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	5,24280 €
			Altres conceptes	5,85 €
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	12,99 €
	BBA0-0SD6		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,93500 €
	BBA1-X001		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	6,15060 €
			Altres conceptes	5,90 €
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,86 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,10404 €
	BBA1-2XWQ		PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,24072 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,94 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,06936 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,34901 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,59 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,02774 €
	BBA1-2XWQ		PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,06402 €
			Altres conceptes	0,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORTITZACIÓ	1,99 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,15606 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,78642 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	5,10 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,27724 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	1,39654 €
			Altres conceptes	3,43 €
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	3,76 €
	BBA0-0SD5		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,41616 €
	BBA1-2XWR		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	2,09712 €
			Altres conceptes	1,25 €
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE-EN-124 CLASSE C-250.	129,68 €
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,01840 €
	BD51-X001		BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE-EN-124 CLASSE C-250.	96,00000 €
			Altres conceptes	31,66 €
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA	150,97 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00555 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,52380 €
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6	1,89180 €
	B0F15-06N6		MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	54,60000 €
			Altres conceptes	92,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	53,16 €
	B06E-12C5		FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	14,62076 €
	BD7F-X001		TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	25,49400 €
			Altres conceptes	13,05 €
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	2,97 €
	BG2Q-1KTF		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,41780 €
			Altres conceptes	1,55 €
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	966,81 €
	BQ11-XJ50		BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	883,75000 €
			Altres conceptes	83,06 €
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	599,04 €
	BQ11-XJ30		BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	533,50000 €
			Altres conceptes	65,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L. SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ	2.037,82 €
	BQ30-X001		FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L. SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, PER COL·LOCAR AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ. PES: 75 KG	1.655,00000 €
	BQ31-2A5K		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67000 €
			Altres conceptes	352,15 €
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	95,85 €
	BR411-21W2		ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	91,29000 €
			Altres conceptes	4,56 €
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMINISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR	121,51 €
			Altres conceptes	121,51 €
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	184,76 €
	BR421-22CW		CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	175,96000 €
			Altres conceptes	8,80 €
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	207,90 €
	BR421-XX01		PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	198,00000 €
			Altres conceptes	9,90 €

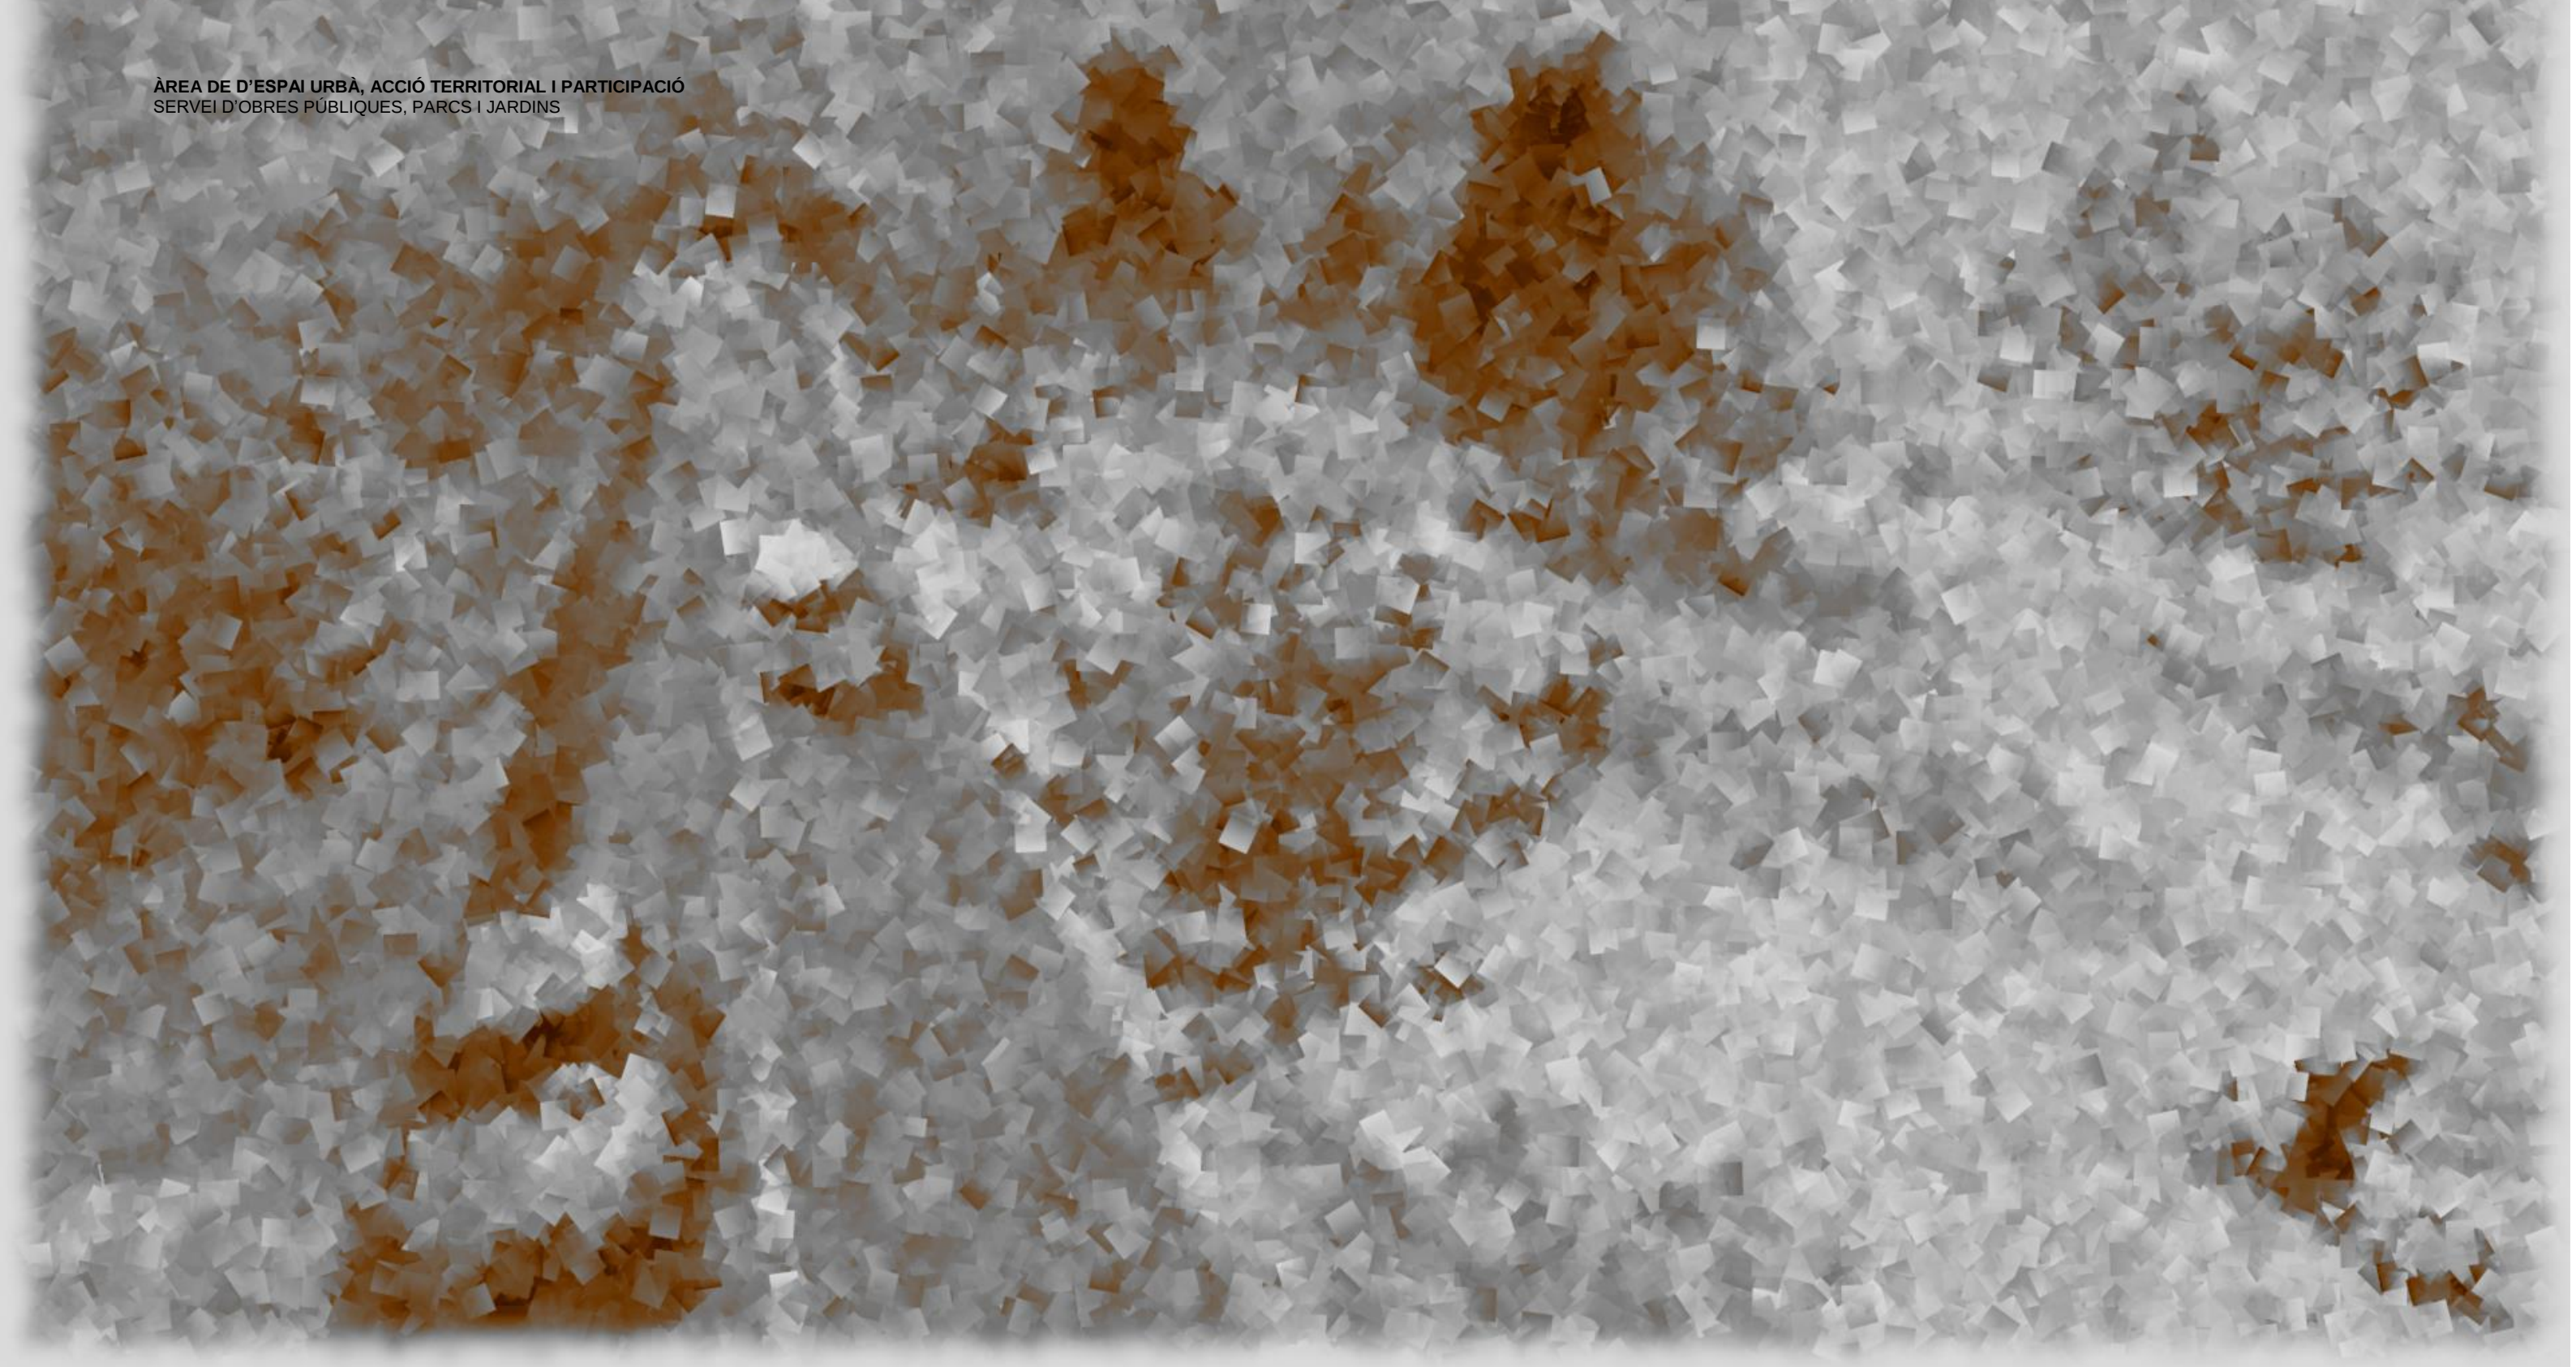

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	28,93 €
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	28,93 €
A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	28,93 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	28,93 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	28,93 €
A0D-0007	H	MANOBRE	27,20 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	28,12 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	32,59 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	32,59 €
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	32,59 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	32,59 €
A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	32,59 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	32,59 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	32,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS AMB DOS MARTELLS	16,31 €
C113-00JJ	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	115,44 €
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENÇADOR	67,20 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	87,52 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	90,27 €
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	112,41 €
C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	92,68 €
C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	6,25 €
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	61,89 €
C15003B	H	CAMIÓ GRUA	65,90 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	51,69 €
C151-002Z	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	64,38 €
C154-003K	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	72,91 €
C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	58,18 €
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	48,81 €
C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	35,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C170-0036	H	CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC	34,74 €
C173-005K	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,18 €
C174-00GD	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C175-00G4	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	64,49 €
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	3,30 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,39 €
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	9,64 €
C17A-00JL	H	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	2,26 €
C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	2,71 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	41,84 €
C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	31,99 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	9,21 €
C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	5,88 €
CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	8,15 €
CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES	16,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	M3	AIGUA	1,85 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	12,48 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,95 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B03E-05OE	M3	TERRA ADEQUADA	7,10 €
B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	23,14 €
B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	20,09 €
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	21,60 €
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,39 €
B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	24,24 €
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	23,67 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	294,48 €
B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,04 €
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	165,63 €
B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	0,38 €
B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	92,33 €
B069-14L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	109,56 €
B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APT PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	94,94 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F1-IOIL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	94,59 €
B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), EN SACS, DE SIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	66,43 €
B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), A GRANEL, DE SIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	50,46 €
B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7.5 NMM2), A GRANEL, DE SIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	55,07 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35 €
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,50 €
B0D21-07P0	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,17 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	272,60 €
B0D62-07PE	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	11,85 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,42 €
B2RA-28TK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA-28TO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	113,90 €
B2RA-28TU	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TY	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	64,96 €
B2RA-28UG	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,02 €
B2RA-28UL	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRO NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	5,13 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÓS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	4,35 €
B7B1-0KP5	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,48 €
B964-X002	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	48,00 €
B971-XX01	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLÉS	2,16 €
B981-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	160,47 €
B981-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA DE 100X100X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	260,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B981-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	230,00 €
B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	1,01 €
B9B2UG21	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	67,00 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	13,38 €
B9F2-X001	M2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	25,00 €
B9F3-VENZ	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	22,30 €
B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	92,85 €
B9H1-0HZ4	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSE PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	88,02 €
BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	2,04 €
BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	1,87 €
BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	2,95 €
BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	5,14 €
BBA1-X001	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	6,03 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÁMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD51-X001	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	96,00 €
BD77-1JOH	M	TUB DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	8,57 €
BD7F-X001	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	24,28 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.000,00 €
BG11UCGP	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	589,35 €
BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93 €
BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52 €
BG1AXC01	U	MODUL CS+CITI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	8.980,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25 €
BG22XX01	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,42 €
BG2Q-1KTF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,39 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,87 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €
BG33-G2TW	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,26 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,11 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36 €
BGM1X001	U	COLUMNNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1.683,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €
BHNLXX02	U	LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHREDER O EQUIVALENT. MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE Ø 48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS	430,00 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., A AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	4,73 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1".	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1" DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2" FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I AUTOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4" DE DIÀMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	218,00 €
BPX2U015	U	SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	34,50 €
BPX2U027	U	SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	104,85 €
BPX3U007	U	SEMAFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	156,97 €
BPX3U040	U	SEMAFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	687,49 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPX3U211	U	SEMAFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	377,84 €
BPX3U212	U	CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMAFOR ACÚSTIC PER CEGS	380,51 €
BPX3U350	U	SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	327,89 €
BPX6ULEG	U	PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIÓ DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	527,00 €
BPX6UM00	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	83,41 €
BPX6XX01	U	CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	150,00 €
BPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1.200,00 €
BQ11-XJ30	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	533,50 €
BQ11-XJ50	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	883,75 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, PER COL·LOCAR AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ. PES: 75 KG	1.655,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBE DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	9,70 €
BR411-21W2	U	ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	91,29 €
BR421-22CW	U	CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	175,96 €
BR421-XX01	U	PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	198,00 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BRZUUBX6	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00 €
BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	2,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BSA03	H	EINES I UTENSILIS	4,60 €
BSA04	U	MATERIAL AUXILIAR	2,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32.5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	Rend.: 1,000		99,61 €	
Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			0,900 /R x	28,12000 =	25,30800	
			Subtotal...		25,30800	25,30800
Maquinària: C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	3,30000 =	1,48500	
			Subtotal...		1,48500	1,48500
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180 x	1,85000 =	0,33300	
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	21,60000 =	33,48000	
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	21,39000 =	13,90350	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32.5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	165,63000 =	24,84450	
			Subtotal...		72,56100	72,56100
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,25308	
			COST DIRECTE		99,60708	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,60708	
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		110,43 €	
Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària: C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	1,85000 =	0,37000	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630 x	23,67000 =	38,58210	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32.5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250 x	165,63000 =	41,40750	
			Subtotal...		80,35960	80,35960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28120	
			COST DIRECTE		110,43380	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		110,43380	
B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		129,36 €	
Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària: C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	1,85000 =	0,37000	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,520 x	23,67000 =	35,97840	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380 x	165,63000 =	62,93940	
			Subtotal...		99,28780	99,28780
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28120	
			COST DIRECTE		129,36200	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		129,36200	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		94,15 €	
Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària: C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	1,85000 =	0,37000	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	115,52000 =	28,88000	
			Subtotal...		64,36020	64,36020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST DIRECTE			94,15320			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,15320			
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000	106,80 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	1,85000 =	0,37000	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x	21,54000 =	32,74080	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x	115,52000 =	43,89760	
			Subtotal...		77,00840	77,00840
COST DIRECTE			106,80140			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,80140			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000	103,87 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				3,000 /R x	27,20000 =	81,60000	
				Subtotal...		81,60000	81,60000
Maquinària:							
C111-0056				0,180 /R x	16,31000 =	2,93580	
C1315010				0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
C133A0K0				0,180 /R x	7,55000 =	1,35900	
C154-003N				0,015 /R x	48,81000 =	0,73215	
				Subtotal...		9,01345	9,01345
Materials:							
B0322000				0,400 x	20,78000 =	8,31200	
				Subtotal...		8,31200	8,31200
COST DIRECTE				98,92545			
DESPESES INDIRECTES 5,00%				4,94627			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,87172			
P- 2	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLANOL D'OBRA.	Rend.: 1,000	124,62 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				3,500 /R x	27,20000 =	95,20000	
				Subtotal...		95,20000	95,20000
Maquinària:							
C111-0056				0,250 /R x	16,31000 =	4,07750	
C1315010				0,080 /R x	79,73000 =	6,37840	
C133A0K0				0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
C154-003N				0,020 /R x	48,81000 =	0,97620	
				Subtotal...		13,09310	13,09310
Materials:							
B0322000				0,500 x	20,78000 =	10,39000	
				Subtotal...		10,39000	10,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE118,68310 DESPESES INDIRECTES 5,00%5,93416 COST EXECUCIÓ MATERIAL124,61726
P- 3	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000137,56 €
				UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA1,000 /R x 28,93000 = 28,93000 A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA1,000 /R x 32,59000 = 32,59000 Subtotal...61,5200061,52000 Maquinària: C150-002X H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM0,400 /R x 51,69000 = 20,67600 C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T1,000 /R x 48,81000 = 48,81000 Subtotal...69,4860069,48600 COST DIRECTE131,00600 DESPESES INDIRECTES 5,00%6,55030 COST EXECUCIÓ MATERIAL137,55630
P- 4	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNQUES	Rend.: 1,02236,86 €
				UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0D-0007 H MANOBRE0,600 /R x 27,20000 = 15,96869 A0F-000B H OFICIAL 1A0,600 /R x 32,59000 = 19,13307 Subtotal...35,1017635,10176 COST DIRECTE35,10176 DESPESES INDIRECTES 5,00%1,75509 COST EXECUCIÓ MATERIAL36,85685

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	Rend.: 1,00031,42 €
				UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0D-0007 H MANOBRE0,300 /R x 27,20000 = 8,16000 A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA0,600 /R x 28,12000 = 16,87200 Subtotal...25,0320025,03200 Maquinària: C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS0,300 /R x 16,31000 = 4,89300 Subtotal...4,893004,89300 COST DIRECTE29,92500 DESPESES INDIRECTES 5,00%1,49625 COST EXECUCIÓ MATERIAL31,42125
P- 6	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÓS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,0006,00 €
				UnitatsPreu €ParcialImport Mà d'obra: A0D-0007 H MANOBRE0,150 /R x 27,20000 = 4,08000 Subtotal...4,080004,08000 Maquinària: C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS0,100 /R x 16,31000 = 1,63100 Subtotal...1,631001,63100 COST DIRECTE5,71100 DESPESES INDIRECTES 5,00%0,28555 COST EXECUCIÓ MATERIAL5,99655
P- 7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000569,98 €
				UnitatsPreu €ParcialImport

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									PREU	
Mà d'obra:													
A0D-0007	H		MANOBRE						6,000	/R x	27,20000 =	163,20000	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A						6,000	/R x	32,59000 =	195,54000	
									Subtotal...		358,74000	358,74000	
Maquinària:													
C111-0056	H		COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000			
			PNEUMÀTICS										
C154-003N	H		CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T						3,000	/R x	48,81000 =	146,43000	
									Subtotal...		162,74000	162,74000	
Materials:													
D0701821	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L						0,200	x	106,80140 =	21,36028	
									Subtotal...		21,36028	21,36028	
											COST DIRECTE	542,84028	
											DESPESES INDIRECTES 5,00%	27,14201	
											COST EXECUCIÓ MATERIAL	569,98229	
P- 8	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR						Rend.: 1,000			23,23 €	
								Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:													
A0D-0007	H		MANOBRE						0,210	/R x	27,20000 =	5,71200	
A0E-000A	H		MANOBRE ESPECIALISTA						0,060	/R x	28,12000 =	1,68720	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A						0,052	/R x	32,59000 =	1,69468	
A0F-000P	H		OFICIAL 1A MANYÀ						0,300	/R x	32,59000 =	9,77700	
									Subtotal...		18,87088	18,87088	
Maquinària:													
C111-0056	H		COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,030	/R x	16,31000 =	0,48930			
			PNEUMÀTICS										
C207-00E1	H		EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC						0,300	/R x	9,21000 =	2,76300	
									Subtotal...		3,25230	3,25230	
											COST DIRECTE	22,12318	
											DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,10616	
											COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,22934	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 9	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	Rend.: 1,000	8,57 €		
		Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x 27,20000 =	8,16000			
		Subtotal...		8,16000	8,16000		
		COST DIRECTE		8,16000			
		DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,40800			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,56800			
P- 10	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,022	250,36 €		
		Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,500 /R x 28,93000 =	42,46086			
A0D-0007	H	MANOBRE	1,200 /R x 27,20000 =	31,93738			
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x 32,59000 =	47,83268			
		Subtotal...		122,23092	122,23092		
Maquinària:							
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x 16,31000 =	7,97945			
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501 /R x 71,76000 =	35,17785			
C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500 /R x 51,69000 =	25,28865			
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000 /R x 48,81000 =	47,75930			
		Subtotal...		116,20525	116,20525		
		COST DIRECTE		238,43617			
		DESPESES INDIRECTES 5,00%		11,92181			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		250,35798			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 11	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ. INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000		31,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
				Subtotal...		5,44000	5,44000
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	112,48000 =	11,24800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,100 /R x	112,41000 =	11,24100	
				Subtotal...		23,24400	23,24400
	Materials:						
	B03E-05OE	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	7,10000 =	1,77500	
				Subtotal...		1,77500	1,77500
				COST DIRECTE		30,45900	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,52295	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,98195	

P- 12	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000		16,27 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	28,12000 =	5,62400	
				Subtotal...		5,62400	5,62400
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	16,31000 =	1,63100	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENÇADOR	0,100 /R x	67,20000 =	6,72000	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,006 /R x	92,68000 =	0,55608	
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,100 /R x	9,64000 =	0,96400	
				Subtotal...		9,87108	9,87108

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000		18,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,080 /R x	32,59000 =	2,60720	
				Subtotal...		2,60720	2,60720
	Maquinària:						
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R x	193,23000 =	15,45840	
				Subtotal...		15,45840	15,45840
				COST DIRECTE		18,06560	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,90328	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96888	

P- 14	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		6,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,015 /R x	27,20000 =	0,40800	
				Subtotal...		0,40800	0,40800
	Maquinària:						
	C13111110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	89,10000 =	3,56400	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,040 /R x	58,18000 =	2,32720	
				Subtotal...		5,89120	5,89120
				COST DIRECTE		6,29920	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,31496	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,61416	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		20,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	27,20000 =	1,08800	
				Subtotal...		1,08800	1,08800
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	89,10000 =	3,02940	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
				Subtotal...		18,77660	18,77660
			COST DIRECTE			19,86460	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,99323	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,85783	
P- 16	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		19,10 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	27,20000 =	1,08800	
				Subtotal...		1,08800	1,08800
	Maquinària: C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,008 /R x	92,68000 =	0,74144	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,0125 /R x	48,81000 =	0,61013	
				Subtotal...		17,09877	17,09877
			COST DIRECTE			18,18677	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,90934	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,09611	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		4,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,004 /R x	27,20000 =	0,10880	
				Subtotal...		0,10880	0,10880
	Maquinària: C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014 /R x	75,17000 =	1,05238	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,014 /R x	112,41000 =	1,57374	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004 /R x	58,36000 =	0,23344	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,025 /R x	58,18000 =	1,45450	
				Subtotal...		4,31406	4,31406
			COST DIRECTE			4,42286	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,22114	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,64400	
P- 18	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		0,81 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,004 /R x	27,20000 =	0,10880	
				Subtotal...		0,10880	0,10880
	Maquinària: C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x	75,17000 =	0,30068	
	C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,004 /R x	90,27000 =	0,36108	
				Subtotal...		0,66176	0,66176
			COST DIRECTE			0,77056	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,03853	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,80909	
P- 19	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000		15,27 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	28,12000 =	5,62400	
				Subtotal...		5,62400	5,62400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125	/R x	7,55000 =	0,94375
				Subtotal...		8,91675	8,91675
				COST DIRECTE			14,54075
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,72704
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,26779
P- 20	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	Rend.: 1,000			31,65 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080	/R x	28,12000 =	2,24960
				Subtotal...		2,24960	2,24960
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040	/R x	79,73000 =	3,18920
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080	/R x	7,55000 =	0,60400
				Subtotal...		3,79320	3,79320
	Materials: B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050	x	22,95000 =	24,09750
				Subtotal...		24,09750	24,09750
				COST DIRECTE			30,14030
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,50702
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,64732
P- 21	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			5,80 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000
				Subtotal...		5,44000	5,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08160
				COST DIRECTE			5,52160
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,27608
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,79768
P- 22	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			20,06 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,130	/R x	27,20000 =	3,53600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,065	/R x	32,59000 =	2,11835
					Subtotal...	5,65435	5,65435
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160	/R x	7,55000 =	1,20800
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,060	/R x	48,81000 =	2,92860
					Subtotal...	10,51500	10,51500
	Materials:						
	B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,120	x	12,48000 =	1,49760
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	0,120	x	11,95000 =	1,43400
					Subtotal...	2,93160	2,93160
					COST DIRECTE		19,10095
					DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,95505
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,05600
P- 23	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			24,03 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,173	/R x	27,20000 =	4,70560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
A0F-000B		H	OFICIAL 1A	0,086	/R x	32,59000 =	2,80274
				Subtotal...		7,50834	7,50834
Maquinària:							
C1315010		H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840
C133A0K0		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,160	/R x	7,55000 =	1,20800
C154-003N		H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,080	/R x	48,81000 =	3,90480
				Subtotal...		11,49120	11,49120
Materials:							
B031U400		M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,120	x	12,48000 =	1,49760
B03DU300		M3	TERRA SELECCIONADA	0,200	x	11,95000 =	2,39000
				Subtotal...		3,88760	3,88760
				COST DIRECTE		22,88714	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,14436	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,03150	
P- 24	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		37,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007		H	MANOBRE	0,250	/R x	27,20000 =	6,80000
A0F-000B		H	OFICIAL 1A	0,120	/R x	32,59000 =	3,91080
				Subtotal...		10,71080	10,71080
Maquinària:							
C1315010		H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300
C133A0K0		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,300	/R x	7,55000 =	2,26500
C154-003N		H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150	/R x	48,81000 =	7,32150
				Subtotal...		17,55950	17,55950
Materials:							
B031U400		M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,250	x	12,48000 =	3,12000
B03DU300		M3	TERRA SELECCIONADA	0,400	x	11,95000 =	4,78000
				Subtotal...		7,90000	7,90000
				COST DIRECTE		36,17030	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,80852	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,97881	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 25	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.	Rend.: 1,000		191,92 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007		H	MANOBRE	1,550	/R x	27,20000 =	42,16000
A0F-000B		H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	32,59000 =	50,51450
				Subtotal...		92,67450	92,67450
Maquinària:							
C1315010		H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600
C133A0K0		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
				Subtotal...		16,70100	16,70100
Materials:							
B069-2A9O		M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	92,33000 =	9,23300
B0F1D2A1		U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,23000 =	11,27000
BDKZH9C0		U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	51,02000 =	51,02000
D0701641		M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	94,15320 =	1,88306
				Subtotal...		73,40606	73,40606
				COST DIRECTE		182,78156	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		9,13908	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		191,92064	
P- 26	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERIMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	Rend.: 1,000		137,84 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	1,000	/R x	27,20000 =	27,20000
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000
				Subtotal...		59,79000	59,79000
Maquinària:							
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200	/R x	7,55000 =	1,51000
C138-00KQ	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,030	/R x	112,41000 =	3,37230
C154-003N	H		CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,090	/R x	48,81000 =	4,39290
				Subtotal...		25,22120	25,22120
Materials:							
B069-2A9O	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,300	x	92,33000 =	27,69900
BG22XX01	M		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,200	x	4,42000 =	18,56400
				Subtotal...		46,26300	46,26300
				COST DIRECTE			131,27420
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			6,56371
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			137,83791
P- 27	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	Rend.: 1,000			1.050,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BG00U000	PA		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1,000	x	1.000,00000 =	1.000,00000
				Subtotal...		1.000,00000	1.000,00000
				COST DIRECTE			1.000,00000
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			50,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.050,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCió				PREU
P- 28	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CTI-10 O SIMILAR, S'INCLOU MòDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MòDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIó DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIó D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTèNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIó VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL·LUMINACIó INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	Rend.: 1,000			16.739,30 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000	/R x 28,93000 =	28,93000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x 27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x 32,59000 =	32,59000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x 32,59000 =	32,59000	
					Subtotal...	121,31000	121,31000
	Materials:						
	BG1AUR00	U	MòDUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	1,000	x 6.828,52000 =	6.828,52000	
	BG1AXC01	U	MòDUL CS+CTI-10 DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE	1,000	x 8.980,00000 =	8.980,00000	
	BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	1,000	x 12,36000 =	12,36000	
					Subtotal...	15.820,88000	15.820,88000
					COST DIRECTE		15.942,19000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		797,10950
					COST EXECUCIó MATERIAL		16.739,29950
P- 29	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIó, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000			4,17 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025	/R x 28,93000 =	0,72325	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x 32,59000 =	0,81475	
					Subtotal...	1,53800	1,53800
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780	
			Subtotal...				2,43780	2,43780
			COST DIRECTE				3,97580	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,19879	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,17459	
P- 30	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000				5,76 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,93000 =	0,72325	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	32,59000 =	0,81475	
			Subtotal...				1,53800	1,53800
	Materials:							
	BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	1,020	x	3,87000 =	3,94740	
			Subtotal...				3,94740	3,94740
			COST DIRECTE				5,48540	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,27427	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,75967	
P- 31	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	Rend.: 1,000				4,83 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,050	/R x	28,93000 =	1,44650	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,050	/R x	32,59000 =	1,62950	
			Subtotal...				3,07600	3,07600
	Materials:							
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,050	x	1,45000 =	1,52250	
			Subtotal...				1,52250	1,52250
			COST DIRECTE				4,59850	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,22993	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,82843	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 32	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	Rend.: 1,000				6,77 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,020	/R x	28,93000 =	0,57860	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025	/R x	32,59000 =	0,81475	
			Subtotal...				1,39335	1,39335
	Materials:							
	BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000	x	5,05000 =	5,05000	
			Subtotal...				5,05000	5,05000
			COST DIRECTE				6,44335	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,32217	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,76552	
P- 33	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,000				34,82 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	32,59000 =	6,02915	
			Subtotal...				11,46915	11,46915
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020	/R x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050	
			Subtotal...				13,03920	13,03920
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,64900	8,64900
						COST DIRECTE		33,15735
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,65787
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,81522
P- 34	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000				34,82 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	H	MANOBRE		0,200	/R x	27,20000 =	5,44000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,185	/R x	32,59000 =	6,02915	
						Subtotal...	11,46915	11,46915
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,100	/R x	79,73000 =	7,97300	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		0,050	/R x	7,55000 =	0,37750	
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T		0,020	/R x	112,41000 =	2,24820	
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T		0,050	/R x	48,81000 =	2,44050	
						Subtotal...	13,03920	13,03920
Materials:								
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA		0,140	x	21,54000 =	3,01560	
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA		1,020	x	0,12000 =	0,12240	
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES		2,100	x	1,92000 =	4,03200	
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2		1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,64900	8,64900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE		33,15735	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,65787	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,81522	
P- 35	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÉ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000		34 , 82 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007		H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
A0F-000B		H	OFICIAL 1A	0,185 /R x	32,59000 =	6,02915	
				Subtotal...		11,46915	11,46915
Maquinària:							
C1315010		H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
C133A0K0		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
C138-00KQ		H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020 /R x	112,41000 =	2,24820	
C154-003N		H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050 /R x	48,81000 =	2,44050	
				Subtotal...		13,03920	13,03920
Materials:							
B0312200		T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	21,54000 =	3,01560	
BDGZU010		M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x	0,12000 =	0,12240	
BG22U090		M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x	1,92000 =	4,03200	
BG380900		M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x	1,45000 =	1,47900	
				Subtotal...		8,64900	8,64900
				COST DIRECTE		33,15735	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,65787	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,81522	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 36	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLET, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ, INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	Rend.: 1,000		2.080,29 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,700 /R x	28,93000 =	49,18100	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,600 /R x	27,20000 =	16,32000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	32,59000 =	19,55400	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x	32,59000 =	55,40300	
				Subtotal...		140,45800	140,45800
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176 /R x	79,73000 =	14,03248	
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x	65,90000 =	32,95000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,018 /R x	48,81000 =	0,87858	
				Subtotal...		47,86106	47,86106
Materials:							
	B069-4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,700 x	109,56000 =	76,69200	
	BGM1X001	U	COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006.	1,000 x	1.683,00000 =	1.683,00000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000 x	33,22000 =	33,22000	
				Subtotal...		1.792,91200	1.792,91200
				COST DIRECTE		1.981,23106	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		99,06155	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.080,29261	
P- 37	FHNLXX01	U	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA	Rend.: 1,000		53,49 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,450 /R x	28,93000 =	13,01850	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		27,68400	27,68400
Maquinària:							
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	51,69000 =	23,26050	
				Subtotal...		23,26050	23,26050
				COST DIRECTE		50,94450	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,54723	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,49172	
P- 38	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHREDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA	Rend.: 1,000		504,99 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,450 /R x	28,93000 =	13,01850	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		27,68400	27,68400
Maquinària:							
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	51,69000 =	23,26050	
				Subtotal...		23,26050	23,26050
Materials:							
	BHNLXX02	U	LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHREDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS	1,000 x	430,00000 =	430,00000	
				Subtotal...		430,00000	430,00000
				COST DIRECTE		480,94450	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		24,04722	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		504,99173	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 39	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	Rend.: 1,000		281,13 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,500	/R x 28,93000 =	14,46500	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500	/R x 32,59000 =	16,29500	
				Subtotal...		30,76000	30,76000
	Materials:						
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x 236,98000 =	236,98000	
				Subtotal...		236,98000	236,98000
				COST DIRECTE		267,74000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		13,38700	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		281,12700	
P- 40	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000		6,30 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060	/R x 27,20000 =	1,63200	
				Subtotal...		1,63200	1,63200
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x 79,73000 =	3,98650	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x 7,55000 =	0,37750	
				Subtotal...		4,36400	4,36400
				COST DIRECTE		5,99600	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,29980	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,29580	
P- 41	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000		3,89 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x 27,20000 =	1,08800	
				Subtotal...		1,08800	1,08800
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030	/R x 79,73000 =	2,39190	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030	/R x 7,55000 =	0,22650	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		2,61840	2,61840
				COST DIRECTE		3,70640	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,18532	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,89172	
P- 42	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ	Rend.: 1,000		228,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	8,000	/R x 27,20000 =	217,60000	
				Subtotal...		217,60000	217,60000
				COST DIRECTE		217,60000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		10,88000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		228,48000	
P- 43	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.	Rend.: 1,000		142,80 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	5,000	/R x 27,20000 =	136,00000	
				Subtotal...		136,00000	136,00000
				COST DIRECTE		136,00000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,80000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,80000	
P- 44	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000		18,42 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050	/R x 27,20000 =	1,36000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050	/R x 32,59000 =	1,62950	
				Subtotal...		2,98950	2,98950
	Materials:						
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000	x 14,08000 =	14,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	94,15320 =	0,47077	
				Subtotal...		14,55077		14,55077
				COST DIRECTE				17,54027
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,87701
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,41728
P- 45	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000				176,61 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007				1,550	/R x	27,20000 =	42,16000	
A0F-000B				1,550	/R x	32,59000 =	50,51450	
				Subtotal...		92,67450		92,67450
Maquinària:								
C1315010				0,200	/R x	79,73000 =	15,94600	
C133A0K0				0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
				Subtotal...		16,70100		16,70100
Materials:								
B069-2A9O				0,100	x	92,33000 =	9,23300	
B0F1D2A1				49,000	x	0,23000 =	11,27000	
BDKZH9B0				1,000	x	36,44000 =	36,44000	
D0701641				0,020	x	94,15320 =	1,88306	
				Subtotal...		58,82606		58,82606
				COST DIRECTE				168,20156
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				8,41008
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				176,61164

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 46	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000				273,69 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007				1,950	/R x	27,20000 =	53,04000	
A0F-000B				1,950	/R x	32,59000 =	63,55050	
				Subtotal...		116,59050		116,59050
Maquinària:								
C1315010				0,300	/R x	79,73000 =	23,91900	
C133A0K0				0,150	/R x	7,55000 =	1,13250	
				Subtotal...		25,05150		25,05150
Materials:								
B069-2A9O				0,150	x	92,33000 =	13,84950	
B0F1D2A1				75,000	x	0,23000 =	17,25000	
BDKZUJB0				1,000	x	83,21000 =	83,21000	
D0701641				0,050	x	94,15320 =	4,70766	
				Subtotal...		119,01716		119,01716
				COST DIRECTE				260,65916
				DESPESES INDIRECTES 5,00%				13,03296
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				273,69212
P- 47	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000				4,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A01-FEPH				0,045	/R x	28,93000 =	1,30185	
A0F-000M				0,045	/R x	32,59000 =	1,46655	
				Subtotal...		2,76840		2,76840
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,49000 =	0,49980	
	BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,17000 =	0,17000	
	BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	4,73000 =	0,94600	
			Subtotal...				1,61580	1,61580
			COST DIRECTE					4,38420
			DESPESES INDIRECTES 5,00%					0,21921
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,60341
P- 48	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000				5,78 €
			Unitats	Preu €			Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,065	/R x	28,93000 =	1,88045	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065	/R x	32,59000 =	2,11835	
			Subtotal...				3,99880	3,99880
	Materials:							
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,77000 =	0,78540	
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,22000 =	0,22000	
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800	
			Subtotal...				1,50340	1,50340
			COST DIRECTE					5,50220
			DESPESES INDIRECTES 5,00%					0,27511
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,77731

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 49	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000				3,57 €
			Unitats	Preu €			Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	32,59000 =	0,48885	
			Subtotal...				0,92280	0,92280
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000	
			Subtotal...				2,47780	2,47780
			COST DIRECTE					3,40060
			DESPESES INDIRECTES 5,00%					0,17003
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,57063
P- 50	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000				4,57 €
			Unitats	Preu €			Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	32,59000 =	0,48885	
			Subtotal...				0,92280	0,92280
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	1,92000 =	1,92000	
			Subtotal...				3,42780	3,42780
			COST DIRECTE					4,35060
			DESPESES INDIRECTES 5,00%					0,21753

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,56813			
P- 51	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000		5,27 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH				0,030	/R x	28,93000 =	0,86790
A0F-000M				0,030	/R x	32,59000 =	0,97770
				Subtotal...		1,84560	1,84560
Materials:							
BJ22U220				2,000	x	1,29000 =	2,58000
BJ2YU004				1,000	x	0,16000 =	0,16000
BJ2ZU302				0,400	x	1,08000 =	0,43200
				Subtotal...		3,17200	3,17200
				COST DIRECTE		5,01760	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,25088	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,26848	
P- 52	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,000		72,16 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE				0,370	/R x	28,93000 =	10,70410
A0F-000N				0,370	/R x	32,59000 =	12,05830
				Subtotal...		22,76240	22,76240
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BJ41U750				U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x 45,96000 =	45,96000
				Subtotal...		45,96000	45,96000
				COST DIRECTE		68,72240	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,43612	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,15852	
P- 53	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1,000		53,47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE				0,330	/R x	28,93000 =	9,54690
A0F-000N				0,330	/R x	32,59000 =	10,75470
				Subtotal...		20,30160	20,30160
Materials:							
BJ42U500				U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000 x 30,62000 =	30,62000
				Subtotal...		30,62000	30,62000
				COST DIRECTE		50,92160	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,54608	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,46768	
P- 54	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1,000		71,69 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE				0,600	/R x	28,93000 =	17,35800
A0F-000N				0,600	/R x	32,59000 =	19,55400
				Subtotal...		36,91200	36,91200
Materials:							
BJ43U500				U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	1,000 x 31,36000 =	31,36000
				Subtotal...		31,36000	31,36000
				COST DIRECTE		68,27200	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,41360	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		71,68560	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 55	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	Rend.: 1,000		124,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700 /R x	28,93000 =	20,25100	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x	32,59000 =	22,81300	
				Subtotal...		43,06400	43,06400
	Materials:						
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2" FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000 x	75,25000 =	75,25000	
				Subtotal...		75,25000	75,25000
				COST DIRECTE		118,31400	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,91570	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,22970	
P- 56	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	Rend.: 1,000		9,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,050 /R x	28,93000 =	1,44650	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100 /R x	32,59000 =	3,25900	
				Subtotal...		4,70550	4,70550
	Materials:						
	BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000 x	4,18000 =	4,18000	
				Subtotal...		4,18000	4,18000
				COST DIRECTE		8,88550	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,44428	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,32978	
P- 57	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		84,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800 /R x	27,20000 =	21,76000	
				Subtotal...		21,76000	21,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,35000 =	1,35000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LAMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x	57,82000 =	57,82000	
				Subtotal...		59,17000	59,17000
				COST DIRECTE		80,93000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,04650	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,97650	
P- 58	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	Rend.: 1,000		72,19 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	32,59000 =	3,25900	
				Subtotal...		5,97900	5,97900
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,010 /R x	16,31000 =	0,16310	
				Subtotal...		0,16310	0,16310
	Materials:						
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,100 x	10,19000 =	1,01900	
	BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	1,000 x	37,12000 =	37,12000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005 x	94,15320 =	0,47077	
				Subtotal...		38,60977	38,60977
	Altres:						
	BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETRORREFECTORA RA2	1,000 x	24,00000 =	24,00000	
				Subtotal...		24,00000	24,00000
				COST DIRECTE		68,75187	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,43759	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
										72,18946
P- 59	FPV1XX01	U	COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA				Rend.: 1,000			24,27 €
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE				Unitats	Preu €	Parcial	Import
							0,800 /R x	27,20000 =	21,76000	
	Materials: B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)					Subtotal...	21,76000	21,76000
							1,000 x	1,35000 =	1,35000	
								Subtotal...	1,35000	1,35000
							COST DIRECTE			23,11000
							DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,15550
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,26550
P- 60	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX. COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT				Rend.: 1,000			163,10 €
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A				1,100 /R x	27,20000 =	29,92000	
							1,100 /R x	32,59000 =	35,84900	
								Subtotal...	65,76900	65,76900
	Maquinària: C111-0056	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS					Subtotal...	0,81550	0,81550
							0,050 /R x	16,31000 =	0,81550	
	Materials: B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM				0,030 x	92,33000 =	2,76990	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.				0,160 x	10,19000 =	1,63040	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX				1,000 x	84,35000 =	84,35000	
								Subtotal...	88,75030	88,75030
							COST DIRECTE			155,33480
							DESPESES INDIRECTES 5,00%			7,76674
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			163,10154

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 61	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1,000		351,50 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,500 /R x	28,93000 =	14,46500	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	60,65500	60,65500
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900	
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	0,300 /R x	65,90000 =	19,77000	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430	
					Subtotal...	45,15330	45,15330
	Materials:						
	B069-14L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	109,56000 =	10,95600	
	BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇÀRIA.	1,000 x	218,00000 =	218,00000	
					Subtotal...	228,95600	228,95600
					COST DIRECTE		334,76430
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		16,73822
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		351,50251
P- 62	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		110,69 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000 /R x	28,93000 =	28,93000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 63	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000
	Maquinària:					Subtotal...	75,12000
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500	/R x	16,31000 =	8,15500
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400	/R x	51,69000 =	20,67600
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030	/R x	48,81000 =	1,46430
						Subtotal...	30,29530
						COST DIRECTE	105,41530
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,27077
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,68606
P- 63	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.	Rend.: 1,000			390,36 €
	Ma d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000	/R x	28,93000 =	115,72000
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	27,20000 =	27,20000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000	/R x	32,59000 =	130,36000
						Subtotal...	305,87000
	Maquinària:						305,87000
	C15003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000	/R x	65,90000 =	65,90000
						Subtotal...	65,90000
						COST DIRECTE	371,77000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	18,58850
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	390,35850
	P- 64	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	Rend.: 1,000		
Ma d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD		H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400	/R x	28,93000 =	11,57200
A0F-000E		H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600
						Subtotal...	24,60800
Materials:							24,60800
B0A3UZ00		U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000
BPX2U015		U	SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	1,000	x	34,50000 =	34,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		35,85000	35,85000
				COST DIRECTE			60,45800
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,02290
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,48090
P- 65	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	Rend.: 1,000			137,35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400 /R x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R x	32,59000 =	13,03600	
				Subtotal...		24,60800	24,60800
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,35000 =	1,35000	
	BPX2U027	U	SUPORT DOBLE DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DE BRAÇ	1,000 x	104,85000 =	104,85000	
				Subtotal...		106,20000	106,20000
				COST DIRECTE			130,80800
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			6,54040
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			137,34840
P- 66	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	Rend.: 1,000			875,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,800 /R x	28,93000 =	23,14400	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x	32,59000 =	26,07200	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800 /R x	32,59000 =	26,07200	
				Subtotal...		75,28800	75,28800
	Materials:						
	BPX3U211	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	1,000 x	377,84000 =	377,84000	
	BPX3U212	U	CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	1,000 x	380,51000 =	380,51000	
				Subtotal...		758,35000	758,35000
				COST DIRECTE			833,63800
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			41,68190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			875,31990
P- 67	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	Rend.: 1,000			773,54 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD				0,800	/R x 28,93000 =	23,14400	
A0F-000E				0,800	/R x 32,59000 =	26,07200	
				Subtotal...		49,21600	49,21600
Materials:							
BPX3U040				1,000	x 687,49000 =	687,49000	
				Subtotal...		687,49000	687,49000
				COST DIRECTE			736,70600
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			36,83530
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			773,54130
P- 68	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	Rend.: 1,000			389,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD				0,700	/R x 28,93000 =	20,25100	
A0F-000E				0,700	/R x 32,59000 =	22,81300	
				Subtotal...		43,06400	43,06400
Materials:							
BPX3U350				1,000	x 327,89000 =	327,89000	
				Subtotal...		327,89000	327,89000
				COST DIRECTE			370,95400
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			18,54770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			389,50170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 69	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	Rend.: 1,000		190,66 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD				H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,400 /R x 28,93000 =	11,57200
A0F-000E				H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R x 32,59000 =	13,03600
				Subtotal...		24,60800	24,60800
Materials:							
BPX3U007				U	SEMAFOR INTERMITENT 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O SIMILAR	1,000 x 156,97000 =	156,97000
				Subtotal...		156,97000	156,97000
				COST DIRECTE		181,57800	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		9,07890	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		190,65690	
P- 70	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA	Rend.: 1,000		553,35 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BPX6ULEG				U	PROJECTE PER A FER LA LEGALITZACIO DEL QUADRE EXISTENT DE SEMAFORS INCLOS ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA I L'ESCOMESA	1,000 x 527,00000 =	527,00000
				Subtotal...		527,00000	527,00000
				COST DIRECTE		527,00000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		26,35000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		553,35000	
P- 71	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL·LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.	Rend.: 1,000		2.532,36 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD				H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000 /R x 28,93000 =	115,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000	/R x	32,590000 =	130,36000
	Materials:					Subtotal...	246,08000
	BG11UCGP	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA. SUBMINISTRADORA.	1,000	x	589,350000 =	589,35000
	BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1,000	x	1.342,930000 =	1.342,93000
	BPX6UM00	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SEMAFORITZACIÓ	1,000	x	83,410000 =	83,41000
	BPX6XX01	U	CONTRACTACIÓ ESCOMES A CIA ELÈCTRICA	1,000	x	150,000000 =	150,00000
						Subtotal...	2.165,69000
						COST DIRECTE	2.411,77000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	120,58850
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.532,35850
P- 72	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.	Rend.: 1,000			258,38 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	4,000	/R x	28,930000 =	115,72000
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000	/R x	32,590000 =	130,36000
						Subtotal...	246,08000
						COST DIRECTE	246,08000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	12,30400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	258,38400
P- 73	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	Rend.: 1,000			1.260,00 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.	1,000	x	1.200,000000 =	1.200,00000
						Subtotal...	1.200,00000
						COST DIRECTE	1.200,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	60,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.260,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 74	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,000			37,75 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	32,59000 =	3,25900	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,085 /R x	32,59000 =	2,77015	
				Subtotal...		11,46915	11,46915
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
	C138-00KQ	H	PALA CARRGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020 /R x	112,41000 =	2,24820	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050 /R x	48,81000 =	2,44050	
				Subtotal...		13,03920	13,03920
Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x	0,12000 =	0,12240	
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x	3,25000 =	6,82500	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x	1,45000 =	1,47900	
				Subtotal...		11,44200	11,44200
				COST DIRECTE			35,95035
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,79752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,74787
P- 75	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1,000			273,69 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	1,950	/R x	27,20000 =	53,04000
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	1,950	/R x	32,59000 =	63,55050
				Subtotal...		116,59050	116,59050
Maquinària:							
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150	/R x	7,55000 =	1,13250
				Subtotal...		25,05150	25,05150
Materials:							
B069-2A9O	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x	92,33000 =	13,84950
B0F1D2A1	U		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000
B0KZUJB0	U		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	94,15320 =	4,70766
				Subtotal...		119,01716	119,01716
				COST DIRECTE			260,65916
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			13,03296
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			273,69212
P- 76	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	Rend.: 1,000			14,24 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD	H		AJUDANT ELECTRICISTA	0,070	/R x	28,93000 =	2,02510
A0F-000E	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070	/R x	32,59000 =	2,28130
				Subtotal...		4,30640	4,30640
Materials:							
BG33-G2TW	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,000	x	9,26000 =	9,26000
				Subtotal...		9,26000	9,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		13,56640	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,67832	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,24472	
P- 77	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	Rend.: 1,000		16,19 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD	H		AJUDANT ELECTRICISTA	0,070	/R x	28,93000 =	2,02510
A0F-000E	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070	/R x	32,59000 =	2,28130
				Subtotal...		4,30640	4,30640
Materials:							
BG33-G2TY	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,000	x	11,11000 =	11,11000
				Subtotal...		11,11000	11,11000
				COST DIRECTE		15,41640	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,77082	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,18722	
P- 78	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000		133,41 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,500	/R x	32,59000 =	16,29500
				Subtotal...		29,89500	29,89500
Materials:							
BQ21U500	U		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x	97,16000 =	97,16000
				Subtotal...		97,16000	97,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	127,05500		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	6,35275		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	133,40775		
P- 79	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000	112,03 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
A0F-000B				0,400 /R x	32,59000 =	13,03600	
				Subtotal...		23,91600	23,91600
Materials:							
B069-2A9O				0,030 x	92,33000 =	2,76990	
BQ41UC43				1,000 x	80,01000 =	80,01000	
				Subtotal...		82,77990	82,77990
				COST DIRECTE	106,69590		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,33480		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	112,03069		

P- 80	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1,000	194,58 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,450 /R x	27,20000 =	12,24000	
A0F-000B				0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		26,90550	26,90550
Materials:							
BQC1UINO				1,000 x	157,00000 =	157,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	94,15320 =	1,41230	
				Subtotal...		158,41230	158,41230
				COST DIRECTE	185,31780		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	9,26589		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	194,58369		
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000	844,17 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				16,000 /R x	27,20000 =	435,20000	
A0F-000M				4,000 /R x	32,59000 =	130,36000	
				Subtotal...		565,56000	565,56000
Maquinària:							
C1311110				1,000 /R x	89,10000 =	89,10000	
C150-002X				1,000 /R x	51,69000 =	51,69000	
C154-003N				2,000 /R x	48,81000 =	97,62000	
				Subtotal...		238,41000	238,41000
				COST DIRECTE	803,97000		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	40,19850		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	844,16850		

P- 82	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000	99,08 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				1,150 /R x	27,20000 =	31,28000	
A0F-000M				1,000 /R x	32,59000 =	32,59000	
				Subtotal...		63,87000	63,87000
Maquinària:							
C138-00KR				0,250 /R x	92,68000 =	23,17000	
C154-003N				0,150 /R x	48,81000 =	7,32150	
				Subtotal...		30,49150	30,49150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			94,36150
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,71808
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,07958
P- 83	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	Rend.: 1,000			6,92 €
	Mà d'obra: A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,150 /R x	28,93000 =	4,33950	
				Subtotal...		4,33950	4,33950
	Maquinària: C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	112,48000 =	2,24960	
				Subtotal...		2,24960	2,24960
				COST DIRECTE			6,58910
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,32946
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,91856
P- 84	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRA DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM	Rend.: 1,000			5,57 €
	Mà d'obra: A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,150 /R x	28,93000 =	4,33950	
				Subtotal...		4,33950	4,33950
	Materials: BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT	0,100 x	9,70000 =	0,97000	
				Subtotal...		0,97000	0,97000
				COST DIRECTE			5,30950
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,26548
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,57498

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 85	FR3PXX02	M3	SUBMINISTR E I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	Rend.: 1,000		41 , 87 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x	112,48000 =	1,34976	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,050 /R x	58,18000 =	2,90900	
				Subtotal...		4,25876	4,25876
Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,700 x	20,78000 =	14,54600	
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	0,300 x	18,50000 =	5,55000	
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	0,800 x	19,40000 =	15,52000	
				Subtotal...		35,61600	35,61600
				COST DIRECTE			39,87476
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,99374
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,86850
P- 86	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	Rend.: 1,000		44 , 78 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,400 /R x	28,93000 =	11,57200	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200 /R x	32,59000 =	6,51800	
				Subtotal...		18,09000	18,09000
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,200 /R x	48,81000 =	9,76200	
				Subtotal...		13,74850	13,74850
Materials:							
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x	21,61000 =	10,80500	
				Subtotal...		10,80500	10,80500
				COST DIRECTE			42,64350
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			2,13212

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,77567			
P- 87	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (ZUT)	Rend.: 1,000		51,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ				0,450 /R x	28,93000 =	13,01850	
A0F-000M				0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		27,68400	27,68400
Materials:							
B0A3UZ00				1,000 x	1,35000 =	1,35000	
B0D31000				0,005 x	272,60000 =	1,36300	
BRZ21810				3,000 x	5,90000 =	17,70000	
BRZ22510				3,000 x	0,36000 =	1,08000	
				Subtotal...		21,49300	21,49300
				COST DIRECTE		49,17700	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,45885	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,63585	
P- 88	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	Rend.: 1,000		45,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
A0F-000M				0,200 /R x	32,59000 =	6,51800	
				Subtotal...		17,39800	17,39800
Materials:							
BR81U010				1,000 x	26,38000 =	26,38000	
				Subtotal...		26,38000	26,38000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		43,77800	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,18890	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,96690	
P- 89	FRZUIUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	Rend.: 1,000		16,56 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ				0,050 /R x	28,93000 =	1,44650	
A0F-000M				0,010 /R x	32,59000 =	0,32590	
				Subtotal...		1,77240	1,77240
Materials:							
BRZUIUBX6				1,000 x	14,00000 =	14,00000	
				Subtotal...		14,00000	14,00000
				COST DIRECTE		15,77240	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,78862	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,56102	
P- 90	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	Rend.: 1,000		3,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ				0,010 /R x	28,93000 =	0,28930	
A0F-000M				0,010 /R x	32,59000 =	0,32590	
				Subtotal...		0,61520	0,61520
Materials:							
BR3PU014				1,100 x	1,17000 =	1,28700	
BR3PU016				3,000 x	0,33000 =	0,99000	
				Subtotal...		2,27700	2,27700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 2,89220
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,14461
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03681
P- 91	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	Rend.: 1,000 13,54 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER				0,100 /R x 28,93000 = 2,89300
				Subtotal... 2,89300 2,89300
Materials: BRZUXX01 M TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR				4,000 x 2,50000 = 10,00000
				Subtotal... 10,00000 10,00000
				COST DIRECTE 12,89300
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,64465
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53765
P- 92	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ÀRBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 75,65 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER				0,700 /R x 28,93000 = 20,25100
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER				0,700 /R x 32,59000 = 22,81300
				Subtotal... 43,06400 43,06400
Maquinària: C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES				0,200 /R x 14,53000 = 2,90600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	1,000 /R x 8,15000 = 8,15000
	CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRÍ ARREBASSADORA DE SOQUES	0,700 /R x 16,18000 = 11,32600
				Subtotal... 22,38200 22,38200
Materials: BSA03 H EINES I UTENSILIS				1,000 x 4,60000 = 4,60000
BSA04 U MATERIAL AUXILIAR				1,000 x 2,00000 = 2,00000
				Subtotal... 6,60000 6,60000
				COST DIRECTE 72,04600
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,60230
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,64830
P- 93	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLOS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000 3,92 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Maquinària: C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR				0,050 /R x 67,20000 = 3,36000
C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T				0,0033 /R x 112,41000 = 0,37095
				Subtotal... 3,73095 3,73095
				COST DIRECTE 3,73095
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,18655
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 94	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		5,22 €	
Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
C115-00EE			H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,061 /R x 67,20000 =	4,09920	
C138-00KQ			H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,0078 /R x 112,41000 =	0,87680	
Subtotal...					4,97600	4,97600	
COST DIRECTE						4,97600	
DESPESES INDIRECTES 5,00%						0,24880	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,22480	
P- 95	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS. INCLOU ESCOCCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES	Rend.: 1,000		14,84 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0D-0007			H	MANOBRE	0,150 /R x 27,20000 =	4,08000	
A0E-000A			H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,216 /R x 28,12000 =	6,07392	
Subtotal...					10,15392	10,15392	
Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
C111-0056			H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120 /R x 16,31000 =	1,95720	
C138-00KR			H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,006 /R x 92,68000 =	0,55608	
C154-003N			H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030 /R x 48,81000 =	1,46430	
Subtotal...					3,97758	3,97758	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 96	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		6,72 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0E-000A			H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,134 /R x 28,12000 =	3,76808	
Subtotal...					3,76808	3,76808	
Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
C111-0056			H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,067 /R x 16,31000 =	1,09277	
C13C-00LP			H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,024 /R x 61,89000 =	1,48536	
Subtotal...					2,57813	2,57813	
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,05652	
COST DIRECTE						6,40273	
DESPESES INDIRECTES 5,00%						0,32014	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,72287	
P- 97	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	Rend.: 1,000		0,52 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0E-000A			H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,003 /R x 28,12000 =	0,08436	
A0F-000B			H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x 32,59000 =	0,04889	
Subtotal...					0,13325	0,13325	
Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
C113-00JJ			H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,0015 /R x 115,44000 =	0,17316	
C138-00KQ			H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,001 /R x 112,41000 =	0,11241	
C174-00GD			H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x 48,36000 =	0,07254	
Subtotal...					0,35811	0,35811	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 0,49136
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,02457
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51593
P- 98	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	Rend.: 1,000 6,82 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A0E-000A				H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 28,12000 = 4,78040
				Subtotal... 4,78040 4,78040
Maquinària: C178-00GF				H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 0,170 /R x 9,64000 = 1,63880
				Subtotal... 1,63880 1,63880
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,07171
				COST DIRECTE 6,49091
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,32455
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81545
P- 99	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL	Rend.: 1,000 58,80 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A0D-0007				H MANOBRE 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000
				Subtotal... 13,60000 13,60000
Maquinària: C115-00EE				H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 0,400 /R x 67,20000 = 26,88000
C138-00KQ				H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 0,100 /R x 112,41000 = 11,24100
C13A-00FQ				H SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 6,25000 = 2,50000
				Subtotal... 40,62100 40,62100
Materials: B03E-05OE				M3 TERRA ADEQUADA 0,250 x 7,10000 = 1,77500
				Subtotal... 1,77500 1,77500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 55,99600
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,79980
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,79580
P- 100	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA	Rend.: 1,000 24,48 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A0D-0007				H MANOBRE 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000
A0F-000B				H OFICIAL 1A 0,250 /R x 32,59000 = 8,14750
				Subtotal... 14,94750 14,94750
Maquinària: C111-0056				H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875
C154-003N				H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,125 /R x 48,81000 = 6,10125
				Subtotal... 8,14000 8,14000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,22421
				COST DIRECTE 23,31171
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,16559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,47730
P- 101	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA	Rend.: 1,000 17,13 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra: A0E-000A				H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 28,12000 = 14,06000
				Subtotal... 14,06000 14,06000
Maquinària: C111-0056				H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875
				Subtotal... 2,03875 2,03875
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,21090
				COST DIRECTE 16,30965
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,81548
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12513

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 102	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000 65,82 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0D-0007				0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
A0E-000A				0,250 /R x 28,12000 = 7,03000
				Subtotal... 17,91000 17,91000
Maquinària:				
C115-00EE				0,140 /R x 67,20000 = 9,40800
C13C-00LP				0,350 /R x 61,89000 = 21,66150
C154-003N				0,010 /R x 48,81000 = 0,48810
				Subtotal... 31,55760 31,55760
Materials:				
B0D21-07P0				0,500 x 0,17000 = 0,08500
B0D62-07PE				1,000 x 11,85000 = 11,85000
B077-1JOH				0,150 x 8,57000 = 1,28550
				Subtotal... 13,22050 13,22050
				COST DIRECTE 62,68810
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,13441
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,82251

P- 103	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	Rend.: 1,000 3,33 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,018 /R x	27,20000 =	0,48960
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060 /R x	28,12000 =	1,68720
					Subtotal...	2,17680
						2,17680
	Maquinària:					
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,011 /R x	87,52000 =	0,96272
					Subtotal...	0,96272
						0,96272
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03265
				COST DIRECTE		3,17217
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,15861
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,33078

P- 104	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	Rend.: 1,000 12,74 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0E-000A				0,025 /R x 28,12000 = 0,70300
				Subtotal... 0,70300 0,70300
Maquinària:				
C131-005G				0,045 /R x 87,52000 = 3,93840
C13C-00LP				0,121 /R x 61,89000 = 7,48869
				Subtotal... 11,42709 11,42709
				COST DIRECTE 12,13009
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,60650
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73659

P- 105	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.	Rend.: 1,000 6,12 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Maquinària:				
C154-003K				0,080 /R x 72,91000 = 5,83280
				Subtotal... 5,83280 5,83280
				COST DIRECTE 5,83280
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,29164

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,12444
P- 106	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	Rend.: 1,00013,47 €
Maquinària:				UnitatsPreu €ParcialImport
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,021 /R x112,41000 =2,36061
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,180 /R x58,18000 =10,47240
Subtotal...				12,8330112,83301
COST DIRECTE				12,83301
DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,64165
COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,47466
P- 107	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,0007,69 €
Maquinària:				UnitatsPreu €ParcialImport
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150 /R x48,81000 =7,32150
Subtotal...				7,321507,32150
COST DIRECTE				7,32150
DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,36608
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,68758
P- 108	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,0000,00 €
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B2RA-28TU	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x=

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...				
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES 5,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 109	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,0000,00 €
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B2RA-28UL	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040 x=
Subtotal...				
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES 5,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 110	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,00020,33 €
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B2RA-28TO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,170 x113,90000 =19,36300
Subtotal...				19,3630019,36300
COST DIRECTE				19,36300
DESPESES INDIRECTES 5,00%				0,96815
COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,33115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 111	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		15,91 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28TK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190	x 79,73000 =	15,14870	
				Subtotal...		15,14870	15,14870
				COST DIRECTE		15,14870	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,75744	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,90614	
P- 112	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		43,05 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28UG	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200	x -205,02000 =	-41,00400	
				Subtotal...		-41,00400	-41,00400
				COST DIRECTE		-41,00400	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		-2,05020	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		-43,05420	
P- 113	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		61,39 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B2RA-28TY	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x 64,96000 =	58,46400	
				Subtotal...		58,46400	58,46400
				COST DIRECTE		58,46400	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,92320	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		61,38720	
P- 114	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		5,39 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 5,13000 =	5,13000	
				Subtotal...		5,13000	5,13000
				COST DIRECTE		5,13000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,25650	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,38650	
P- 115	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		20,26 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x 13,31000 =	19,29950	
				Subtotal...		19,29950	19,29950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				19,29950			
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			
				0,96498			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				20,26447			
P- 116	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000			
				3,72 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3				H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020 /R x 28,93000 =	0,57860
A0F-000D				H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040 /R x 32,59000 =	1,30360
					Subtotal...	1,88220	1,88220
Materials:							
B7B1-0KP5				M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 110 A 130 G/M2	1,100 x 1,48000 =	1,62800
					Subtotal...	1,62800	1,62800
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02823
					COST DIRECTE		3,53843
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,17692
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,71535
P- 117	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	Rend.: 1,000			
				38,17 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,050 /R x 27,20000 =	1,36000
					Subtotal...	1,36000	1,36000
Maquinària:							
C131-005G				H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,040 /R x 87,52000 =	3,50080
C136-00F4				H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,035 /R x 90,27000 =	3,15945
C151-002Z				H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,025 /R x 64,38000 =	1,60950
					Subtotal...	8,26975	8,26975
Materials:							
B011-05ME				M3	AIGUA	0,050 x 1,85000 =	0,09250
B03F-05NY				M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	1,150 x 23,14000 =	26,61100
					Subtotal...	26,70350	26,70350
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02040
					COST DIRECTE		36,35365
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,81768

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				38,17133			
P- 118	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	Rend.: 1,000			
				20,53 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,072 /R x 27,20000 =	1,95840
A0E-000A				H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,024 /R x 28,12000 =	0,67488
A0F-000S				H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,024 /R x 32,59000 =	0,78216
					Subtotal...	3,41544	3,41544
Maquinària:							
C15E-0062				H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,024 /R x 35,27000 =	0,84648
C20K-00DP				H	REGLE VIBRATORI	0,024 /R x 5,88000 =	0,14112
					Subtotal...	0,98760	0,98760
Materials:							
B06F1-0I0L				M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6	0,1575 x 94,59000 =	14,89793
B0D21-07OY				M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,400 x 0,50000 =	0,20000
					Subtotal...	15,09793	15,09793
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05123
					COST DIRECTE		19,55220
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,97761
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,52981
P- 119	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ	Rend.: 1,000			
				27,30 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,096 /R x 27,20000 =	2,61120
A0E-000A				H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,032 /R x 28,12000 =	0,89984
A0F-000S				H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,032 /R x 32,59000 =	1,04288
					Subtotal...	4,55392	4,55392
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,032	/R x	35,27000 =	1,12864
	C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,032	/R x	5,88000 =	0,18816
						Subtotal...	1,31680
							1,31680
	Materials:						
	B06F1-10IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	0,210	x	94,59000 =	19,86390
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,400	x	0,50000 =	0,20000
						Subtotal...	20,06390
							20,06390
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06831
						COST DIRECTE	26,00293
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,30015
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,30308
P- 120	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000			87,19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,350	/R x	28,12000 =	9,84200
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	32,59000 =	8,14750
						Subtotal...	17,98950
							17,98950
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APT E PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	0,150	x	94,94000 =	14,24100
	B964-X002	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT.	1,000	x	48,00000 =	48,00000
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,43380 =	2,20868
						Subtotal...	64,78279
							64,78279
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,26984
						COST DIRECTE	83,04213
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,15211
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	87,19424

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 121	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	Rend.: 1,000			21,87 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,105	/R x	27,20000 =	2,85600
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,300	/R x	32,59000 =	9,77700
				Subtotal...		12,63300	12,63300
	Maquinària:						
	C17A-00JL	H	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,105	/R x	2,26000 =	0,23730
				Subtotal...		0,23730	0,23730
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0015	x	1,85000 =	0,00278
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,0015	x	294,48000 =	0,44172
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0019	x	66,43000 =	0,12622
	B971-XX01	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES	3,333	x	2,16000 =	7,19928
				Subtotal...		7,77000	7,77000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18950
				COST DIRECTE			20,82980
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,04149
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,87128
P- 122	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000			222,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,600	/R x	27,20000 =	16,32000
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,600	/R x	32,59000 =	19,55400
				Subtotal...		35,87400	35,87400
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x	109,56000 =	14,95494
	B981-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x	160,47000 =	160,47000
			Subtotal...	175,75805			175,75805
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,53811
			COST DIRECTE				212,17016
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				10,60851
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				222,77867
P- 123	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000			334 , 02 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	1,200	/R x	27,20000 =	32,64000	
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	1,200	/R x	32,59000 =	39,10800	
			Subtotal...			71,74800	71,74800
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126	
B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x	109,56000 =	14,95494	
B981-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x	230,00000 =	230,00000	
			Subtotal...			245,28805	245,28805
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				1,07622
			COST DIRECTE				318,11227
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				15,90561
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				334,01788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 124	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000			340 , 03 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	0,800	/R x	27,20000 =	21,76000	
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,800	/R x	32,59000 =	26,07200	
			Subtotal...			47,83200	47,83200
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	1,85000 =	0,00185	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	165,63000 =	0,33126	
B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1365	x	109,56000 =	14,95494	
B981-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 100X100X24 CM, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR	1,000	x	260,00000 =	260,00000	
			Subtotal...			275,28805	275,28805
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,71748
			COST DIRECTE				323,83753
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				16,19188
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				340,02941
P- 125	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	Rend.: 1,000			75 , 97 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	32,59000 =	4,88850	
			Subtotal...			8,96850	8,96850
Materials:							
B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	109,56000 =	3,28680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 126	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS	13,816	x	4,35000 =	60,09960
				Subtotal...		63,38640	63,38640
				COST DIRECTE			72,35490
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,61775
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,97264
	P- 126	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	Rend.: 1,000		71,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225 /R x	27,20000 =	6,12000
		A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550
				Subtotal...		20,78550	20,78550
	Maquinària:	C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,2438 /R x	2,71000 =	0,66070
				Subtotal...		0,66070	0,66070
	Materials:	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0076 x	1,85000 =	0,01406
		B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0023 x	165,63000 =	0,38095
		B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0798 x	55,07000 =	4,39459
		B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	41,2538 x	1,01000 =	41,66634
				Subtotal...		46,45594	46,45594
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,31178
				COST DIRECTE			68,21392
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,41070
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,62462
P- 127	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT	Rend.: 1,000			37,88 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450 /R x	27,20000 =	12,24000
				Subtotal...			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,31178
				COST DIRECTE			96,05413
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,80271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225 /R x	27,20000 =	6,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 128	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		26,90550	26,90550
	Maquinària:	C17A-00JM	H	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,2438 /R x	2,71000 =	0,66070
				Subtotal...		0,66070	0,66070
	Materials:	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0076 x	1,85000 =	0,01406
		B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0023 x	165,63000 =	0,38095
		B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,030 x	55,07000 =	1,65210
		B9B0-11O44	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 20X10X10 CM	6,000 x	1,01000 =	6,06000
				Subtotal...		8,10711	8,10711
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,40358
				COST DIRECTE			36,07689
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,80384
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,88074
	P- 128	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		100,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225 /R x	27,20000 =	6,12000
		A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550
				Subtotal...		20,78550	20,78550
	Materials:	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x	1,85000 =	0,01850
		B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0031 x	165,63000 =	0,51345
		B9B2UG21	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X6 CM.	1,050 x	67,00000 =	70,35000
		B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315 x	129,36200 =	4,07490
				Subtotal...		74,95685	74,95685
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,31178
				COST DIRECTE			96,05413
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,80271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,225 /R x	27,20000 =	6,12000
		A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,85684			
P- 129	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,057		29,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,150 /R x	27,20000 =	3,85998	
A0F-000B				0,300 /R x	32,59000 =	9,24976	
				Subtotal...		13,10974	13,10974
Maquinària:							
C200URAD				0,025 /R x	4,66000 =	0,11022	
				Subtotal...		0,11022	0,11022
Materials:							
B011-05ME				0,010 x	1,85000 =	0,01850	
B055-067M				0,003 x	165,63000 =	0,49689	
B9E1U200				1,020 x	10,19000 =	10,39380	
B07F-0LT5				0,0315 x	129,36200 =	4,07490	
				Subtotal...		14,98409	14,98409
				COST DIRECTE		28,20405	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,41020	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,61425	
P- 130	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000		35,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,150 /R x	27,20000 =	4,08000	
A0F-000B				0,300 /R x	32,59000 =	9,77700	
				Subtotal...		13,85700	13,85700
Maquinària:							
C200URAD				0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		0,11650	0,11650
Materials:							
B011-05ME				0,010 x	1,85000 =	0,01850	
B055-067M				0,003 x	165,63000 =	0,49689	
B9E1UPA8				1,020 x	16,42000 =	16,74840	
D0701641				0,031 x	94,15320 =	2,91875	
				Subtotal...		20,18254	20,18254
				COST DIRECTE		34,15604	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,70780	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,86384	
P- 131	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	Rend.: 1,000		34,32 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
A0F-000S				0,400 /R x	32,59000 =	13,03600	
				Subtotal...		21,19600	21,19600
Materials:							
B011-05ME				0,0008 x	1,85000 =	0,00148	
B055-067L				0,0024 x	142,04000 =	0,34090	
B9E1-X001				0,616 x	13,38000 =	8,24208	
B07F-0LT5				0,020 x	129,36200 =	2,58724	
				Subtotal...		11,17170	11,17170
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,31794	
				COST DIRECTE		32,68564	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,63428	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,31992	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 132	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	Rend.: 1,000		31,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,400 /R x	32,59000 =	13,03600	
				Subtotal...		21,19600	21,19600
Materials:							
B011-05ME	M3		AIGUA	0,0008 x	1,85000 =	0,00148	
B055-067L	T		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0024 x	142,04000 =	0,34090	
B9E1-X001	M2		PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	0,416 x	13,38000 =	5,56608	
B07F-0LT5	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020 x	129,36200 =	2,58724	
				Subtotal...		8,49570	8,49570
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,31794	
				COST DIRECTE		30,00964	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,50048	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,51012	
P- 133	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	Rend.: 1,000		43,50 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
				Subtotal...		27,17500	27,17500
Materials:							
B011-05ME	M3		AIGUA	0,0008 x	1,85000 =	0,00148	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B055-067L	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0024 x	142,04000 =	0,34090	
	B9E1-X001	M2	PANOT GRIS PODOTÀCTIL RANURAT O BOTONERA, DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS	0,816 x	13,38000 =	10,91808	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020 x	129,36200 =	2,58724	
				Subtotal...		13,84770	13,84770
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,40763	
				COST DIRECTE		41,43033	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,07152	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,50184	
P- 134	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER	Rend.: 1,000		56,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,220 /R x	27,20000 =	5,98400	
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		20,64950	20,64950
Materials:							
B03L-05N5	T		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,0459 x	24,24000 =	1,11262	
B9F2-X001	M2		LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 20X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR	1,050 x	25,00000 =	26,25000	
B07F-0LT4	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0504 x	110,43380 =	5,56586	
				Subtotal...		32,92848	32,92848
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30974	
				COST DIRECTE		53,88772	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,69439	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,58211	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 135	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COLLOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	Rend.: 1,000		37,30 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,190 /R x 27,20000 =	5,16800
A0E-000A				H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,020 /R x 28,12000 =	0,56240
A0F-000S				H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,1096 /R x 32,59000 =	3,57186
				Subtotal...		9,30226	9,30226
Maquinària:							
C13A-00FQ				H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	0,020 /R x 6,25000 =	0,12500
				Subtotal...		0,12500	0,12500
Materials:							
B03G-05PG				T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	0,1575 x 20,09000 =	3,16418
B03L-05N5				T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,002 x 24,24000 =	0,04848
B9F3-VENZ				M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT	1,020 x 22,30000 =	22,74600
				Subtotal...		25,95866	25,95866
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,13953
				COST DIRECTE			35,52545
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,77627
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,30173
P- 136	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	Rend.: 1,000		103,41 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,086 /R x 27,20000 =	2,33920
A0F-000S				H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,019 /R x 32,59000 =	0,61921
				Subtotal...		2,95841	2,95841
Maquinària:							
C131-005G				H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,012 /R x 87,52000 =	1,05024
C173-005K				H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,012 /R x 78,18000 =	0,93816
C175-00G4				H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010 /R x 64,49000 =	0,64490
				Subtotal...		2,63330	2,63330
Materials:							
B9H1-0HZ4				T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	1,000 x 88,02000 =	88,02000
				Subtotal...		88,02000	88,02000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04438
				COST DIRECTE			93,65609
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,68280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			98,33889

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C175-00G4	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010 /R x	64,49000 =	0,64490	
				Subtotal...		2,63330	2,63330
Materials:							
B9H1-0HTR				T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	1,000 x 92,85000 =	92,85000
				Subtotal...		92,85000	92,85000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04438
				COST DIRECTE			98,48609
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,92430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,41039
P- 137	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.	Rend.: 1,000		98,34 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				H	MANOBRE	0,086 /R x 27,20000 =	2,33920
A0F-000S				H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,019 /R x 32,59000 =	0,61921
				Subtotal...		2,95841	2,95841
Maquinària:							
C131-005G				H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,012 /R x 87,52000 =	1,05024
C173-005K				H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,012 /R x 78,18000 =	0,93816
C175-00G4				H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010 /R x 64,49000 =	0,64490
				Subtotal...		2,63330	2,63330
Materials:							
B9H1-0HZ4				T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI	1,000 x 88,02000 =	88,02000
				Subtotal...		88,02000	88,02000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04438
				COST DIRECTE			93,65609
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,68280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			98,33889

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 138	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	Rend.: 1,000		0,62 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,003 /R x	28,12000 =	0,08436	
				Subtotal...		0,08436	0,08436
	Maquinària: C170-0036	H	CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC	0,003 /R x	34,74000 =	0,10422	
	C174-00GD	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0005 /R x	48,36000 =	0,02418	
				Subtotal...		0,12840	0,12840
	Materials: B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808	1,000 x	0,38000 =	0,38000	
				Subtotal...		0,38000	0,38000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00127	
			COST DIRECTE			0,59403	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,02970	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,62373	
P- 139	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	Rend.: 1,000		12,03 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,042 /R x	27,20000 =	1,14240	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,084 /R x	32,59000 =	2,73756	
				Subtotal...		3,87996	3,87996
	Maquinària: C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,042 /R x	31,99000 =	1,34358	
				Subtotal...		1,34358	1,34358
	Materials: BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,500 x	1,87000 =	0,93500	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	1,020 x	5,14000 =	5,24280	
				Subtotal...		6,17780	6,17780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05820	
				COST DIRECTE		11,45954	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,57298	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,03252	
P- 140	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	Rend.: 1,000		12,99 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,042 /R x	27,20000 =	1,14240	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,084 /R x	32,59000 =	2,73756	
				Subtotal...		3,87996	3,87996
	Maquinària: C1B0-006D	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,042 /R x	31,99000 =	1,34358	
				Subtotal...		1,34358	1,34358
	Materials: BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,500 x	1,87000 =	0,93500	
	BBA1-X001	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERMELL, PER A MARQUES VIALS	1,020 x	6,03000 =	6,15060	
				Subtotal...		7,08560	7,08560
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05820	
			COST DIRECTE			12,36734	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,61837	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,98571	
P- 141	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	Rend.: 1,000		0,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035 /R x	27,20000 =	0,09520	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007 /R x	32,59000 =	0,22813	
				Subtotal...		0,32333	0,32333

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària:						
	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644	
			Subtotal...			0,14644	0,14644
	Materials:						
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,051 x	2,04000 =	0,10404	
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0816 x	2,95000 =	0,24072	
			Subtotal...			0,34476	0,34476
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00485	
			COST DIRECTE			0,81938	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,04097	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,86035	
P- 142	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	Rend.: 1,000			0,94 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035 /R x	27,20000 =	0,09520	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007 /R x	32,59000 =	0,22813	
			Subtotal...			0,32333	0,32333
Maquinària:	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644	
			Subtotal...			0,14644	0,14644
Materials:	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,034 x	2,04000 =	0,06936	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0679 x	5,14000 =	0,34901	
			Subtotal...			0,41837	0,41837
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00485	
			COST DIRECTE			0,89299	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,04465	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,93764	
P- 143	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	Rend.: 1,000			0,59 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,0035 /R x	27,20000 =	0,09520	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,007 /R x	32,59000 =	0,22813	
			Subtotal...			0,32333	0,32333
Maquinària:	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,0035 /R x	41,84000 =	0,14644	
			Subtotal...			0,14644	0,14644
Materials:	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,0136 x	2,04000 =	0,02774	
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,0217 x	2,95000 =	0,06402	
			Subtotal...			0,09176	0,09176
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00485	
			COST DIRECTE			0,56638	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,02832	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,59470	
P- 144	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	Rend.: 1,000			1,99 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,007 /R x	27,20000 =	0,19040	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,014 /R x	32,59000 =	0,45626	
			Subtotal...			0,64666	0,64666
Maquinària:	C1B0-006C	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,007 /R x	41,84000 =	0,29288	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	0,29288	0,29288	
Materials:							
BBA0-0SD5	KG		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,0765 x 2,04000 =	0,15606		
BBA1-2XWR	KG		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,153 x 5,14000 =	0,78642		
				Subtotal...	0,94248	0,94248	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00970		
				COST DIRECTE	1,89172		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,09459		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,98631		
P- 145	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	Rend.: 1,000	5,10 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,085 /R x 27,20000 =	2,31200		
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,017 /R x 32,59000 =	0,55403		
				Subtotal...	2,86603	2,86603	
Maquinària:							
C1B0-006D	H		MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,0085 /R x 31,99000 =	0,27192		
				Subtotal...	0,27192	0,27192	
Materials:							
BBA0-0SD5	KG		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,1359 x 2,04000 =	0,27724		
BBA1-2XWR	KG		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,2717 x 5,14000 =	1,39654		
				Subtotal...	1,67378	1,67378	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04299		
				COST DIRECTE	4,85472		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,24274		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,09746		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 146	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	Rend.: 1,000	3,76 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,0085 /R x 27,20000 =	0,23120		
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,017 /R x 32,59000 =	0,55403		
				Subtotal...	0,78523	0,78523	
Maquinària:							
C1B0-006D	H		MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL	0,0085 /R x 31,99000 =	0,27192		
				Subtotal...	0,27192	0,27192	
Materials:							
BBA0-0SD5	KG		MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,204 x 2,04000 =	0,41616		
BBA1-2XWR	KG		PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,408 x 5,14000 =	2,09712		
				Subtotal...	2,51328	2,51328	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01178		
				COST DIRECTE	3,58221		
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,17911		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,76132		
P- 147	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	Rend.: 1,000	129,68 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,420 /R x 27,20000 =	11,42400		
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,420 /R x 32,59000 =	13,68780		
				Subtotal...	25,11180	25,11180	
Materials:							
B07L-1PYA	T		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,040 x 50,46000 =	2,01840		
BD51-X001	U		BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM I OBERTURA MÀXIMA DE 25MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.	1,000 x 96,00000 =	96,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...				98,01840		98,01840	
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,37668	
COST DIRECTE						123,50688	
DESPESES INDIRECTES				5,00%		6,17534	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						129,68222	
P- 148	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA	Rend.: 1,000		150,97 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H		MANOBRE	1,200	/R x 27,20000 =	32,64000	
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	1,200	/R x 32,59000 =	39,10800	
Subtotal...						71,74800	71,74800
Materials:							
B011-05ME	M3		AIGUA	0,003	x 1,85000 =	0,00555	
B055-067M	T		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0092	x 165,63000 =	1,52380	
B06F1-I0IL	M3		FORMIGÓ EN MASSA HM -20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,020	x 94,59000 =	1,89180	
B0F15-06N6	U		MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	130,000	x 0,42000 =	54,60000	
B07F-0LT5	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 NMM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,100	x 129,36200 =	12,93620	
Subtotal...						70,95735	70,95735
DESPESES AUXILIARS				1,50%		1,07622	
COST DIRECTE						143,78157	
DESPESES INDIRECTES				5,00%		7,18908	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						150,97065	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 149	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	Rend.: 1,000		53,16 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H		MANOBRE	0,080	/R x 27,20000 =	2,17600	
A0E-000A	H		MANOBRE ESPECIALISTA	0,070	/R x 28,12000 =	1,96840	
A0F-000S	H		OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,080	/R x 32,59000 =	2,60720	
Subtotal...						6,75160	6,75160
Maquinària:							
C13C-00LP	H		RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,0591	/R x 61,89000 =	3,65770	
Subtotal...						3,65770	3,65770
Materials:							
B06E-12C5	M3		FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	0,154	x 94,94000 =	14,62076	
BD7F-X001	M		TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	1,050	x 24,28000 =	25,49400	
Subtotal...						40,11476	40,11476
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,10127	
COST DIRECTE						50,62533	
DESPESES INDIRECTES				5,00%		2,53127	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,15660	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 150	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000		2,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,020	/R x 28,93000 =	0,57860	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x 32,59000 =	0,81475	
				Subtotal...		1,39335	1,39335
Materials:							
	BG2Q-1KTF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020	x 1,39000 =	1,41780	
				Subtotal...		1,41780	1,41780
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,02090	
				COST DIRECTE		2,83205	
				DESPESES INDIRECTES		0,14160	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,97365	
P- 151	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL-LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	Rend.: 1,000		966,81 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x 27,20000 =	4,08000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 32,59000 =	4,88850	
				Subtotal...		8,96850	8,96850
Materials:							
	BQ11-XJ50	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMIS O EQUIVALENT	1,000	x 883,75000 =	883,75000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x 99,60708 =	28,04935	
				Subtotal...		911,79935	911,79935
				COST DIRECTE		920,76785	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	46,03839
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		966,80624	
P- 152	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL-LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.	Rend.: 1,000		599,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x 27,20000 =	4,08000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x 32,59000 =	4,88850	
				Subtotal...		8,96850	8,96850
Materials:							
	BQ11-XJ30	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO D'URBIDERMISE O EQUIVALENT	1,000	x 533,50000 =	533,50000	
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x 99,60708 =	28,04935	
				Subtotal...		561,54935	561,54935
				COST DIRECTE		570,51785	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	28,52589
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		599,04374	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1 0 1

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 153	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ	Rend.: 1,000		2.037,82 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007				4,000	/R x 27,20000 =	108,80000	
A0F-000B				4,000	/R x 32,59000 =	130,36000	
				Subtotal...		239,16000	239,16000
Materials:							
BQ30-X001				1,000	x 1.655,00000 =	1.655,00000	
BQ31-2A5K				1,000	x 30,67000 =	30,67000	
B06D-0L92				0,1001	x 99,60708 =	9,97067	
				Subtotal...		1.695,64067	1.695,64067
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	5,97900	
				COST DIRECTE		1.940,77967	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	97,03898	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.037,81865	
P- 154	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,000		95,85 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BR411-21W2				1,000	x 91,29000 =	91,29000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1 0 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		91,29000	91,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		91,29000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	4,56450	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,85450	
P- 155	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMINISTRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR	Rend.: 1,000		121,51 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPJ				4,000	/R x 28,93000 =	115,72000	
				Subtotal...		115,72000	115,72000
				COST DIRECTE		115,72000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	5,78600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		121,50600	
P- 156	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,000		184,76 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BR421-22CW				1,000	x 175,96000 =	175,96000	
				Subtotal...		175,96000	175,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		175,96000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	8,79800	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		184,75800	
P- 157	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,000		207,90 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
BR421-XX01				1,000	x 198,00000 =	198,00000	
				Subtotal...		198,00000	198,00000
				COST DIRECTE		198,00000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	9,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	207,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 104


PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	33.578,67 €
XPA000DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA	15.000,00 €
XPA000DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA	8.500,00 €
XPA000SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS	8.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2	24,00 €

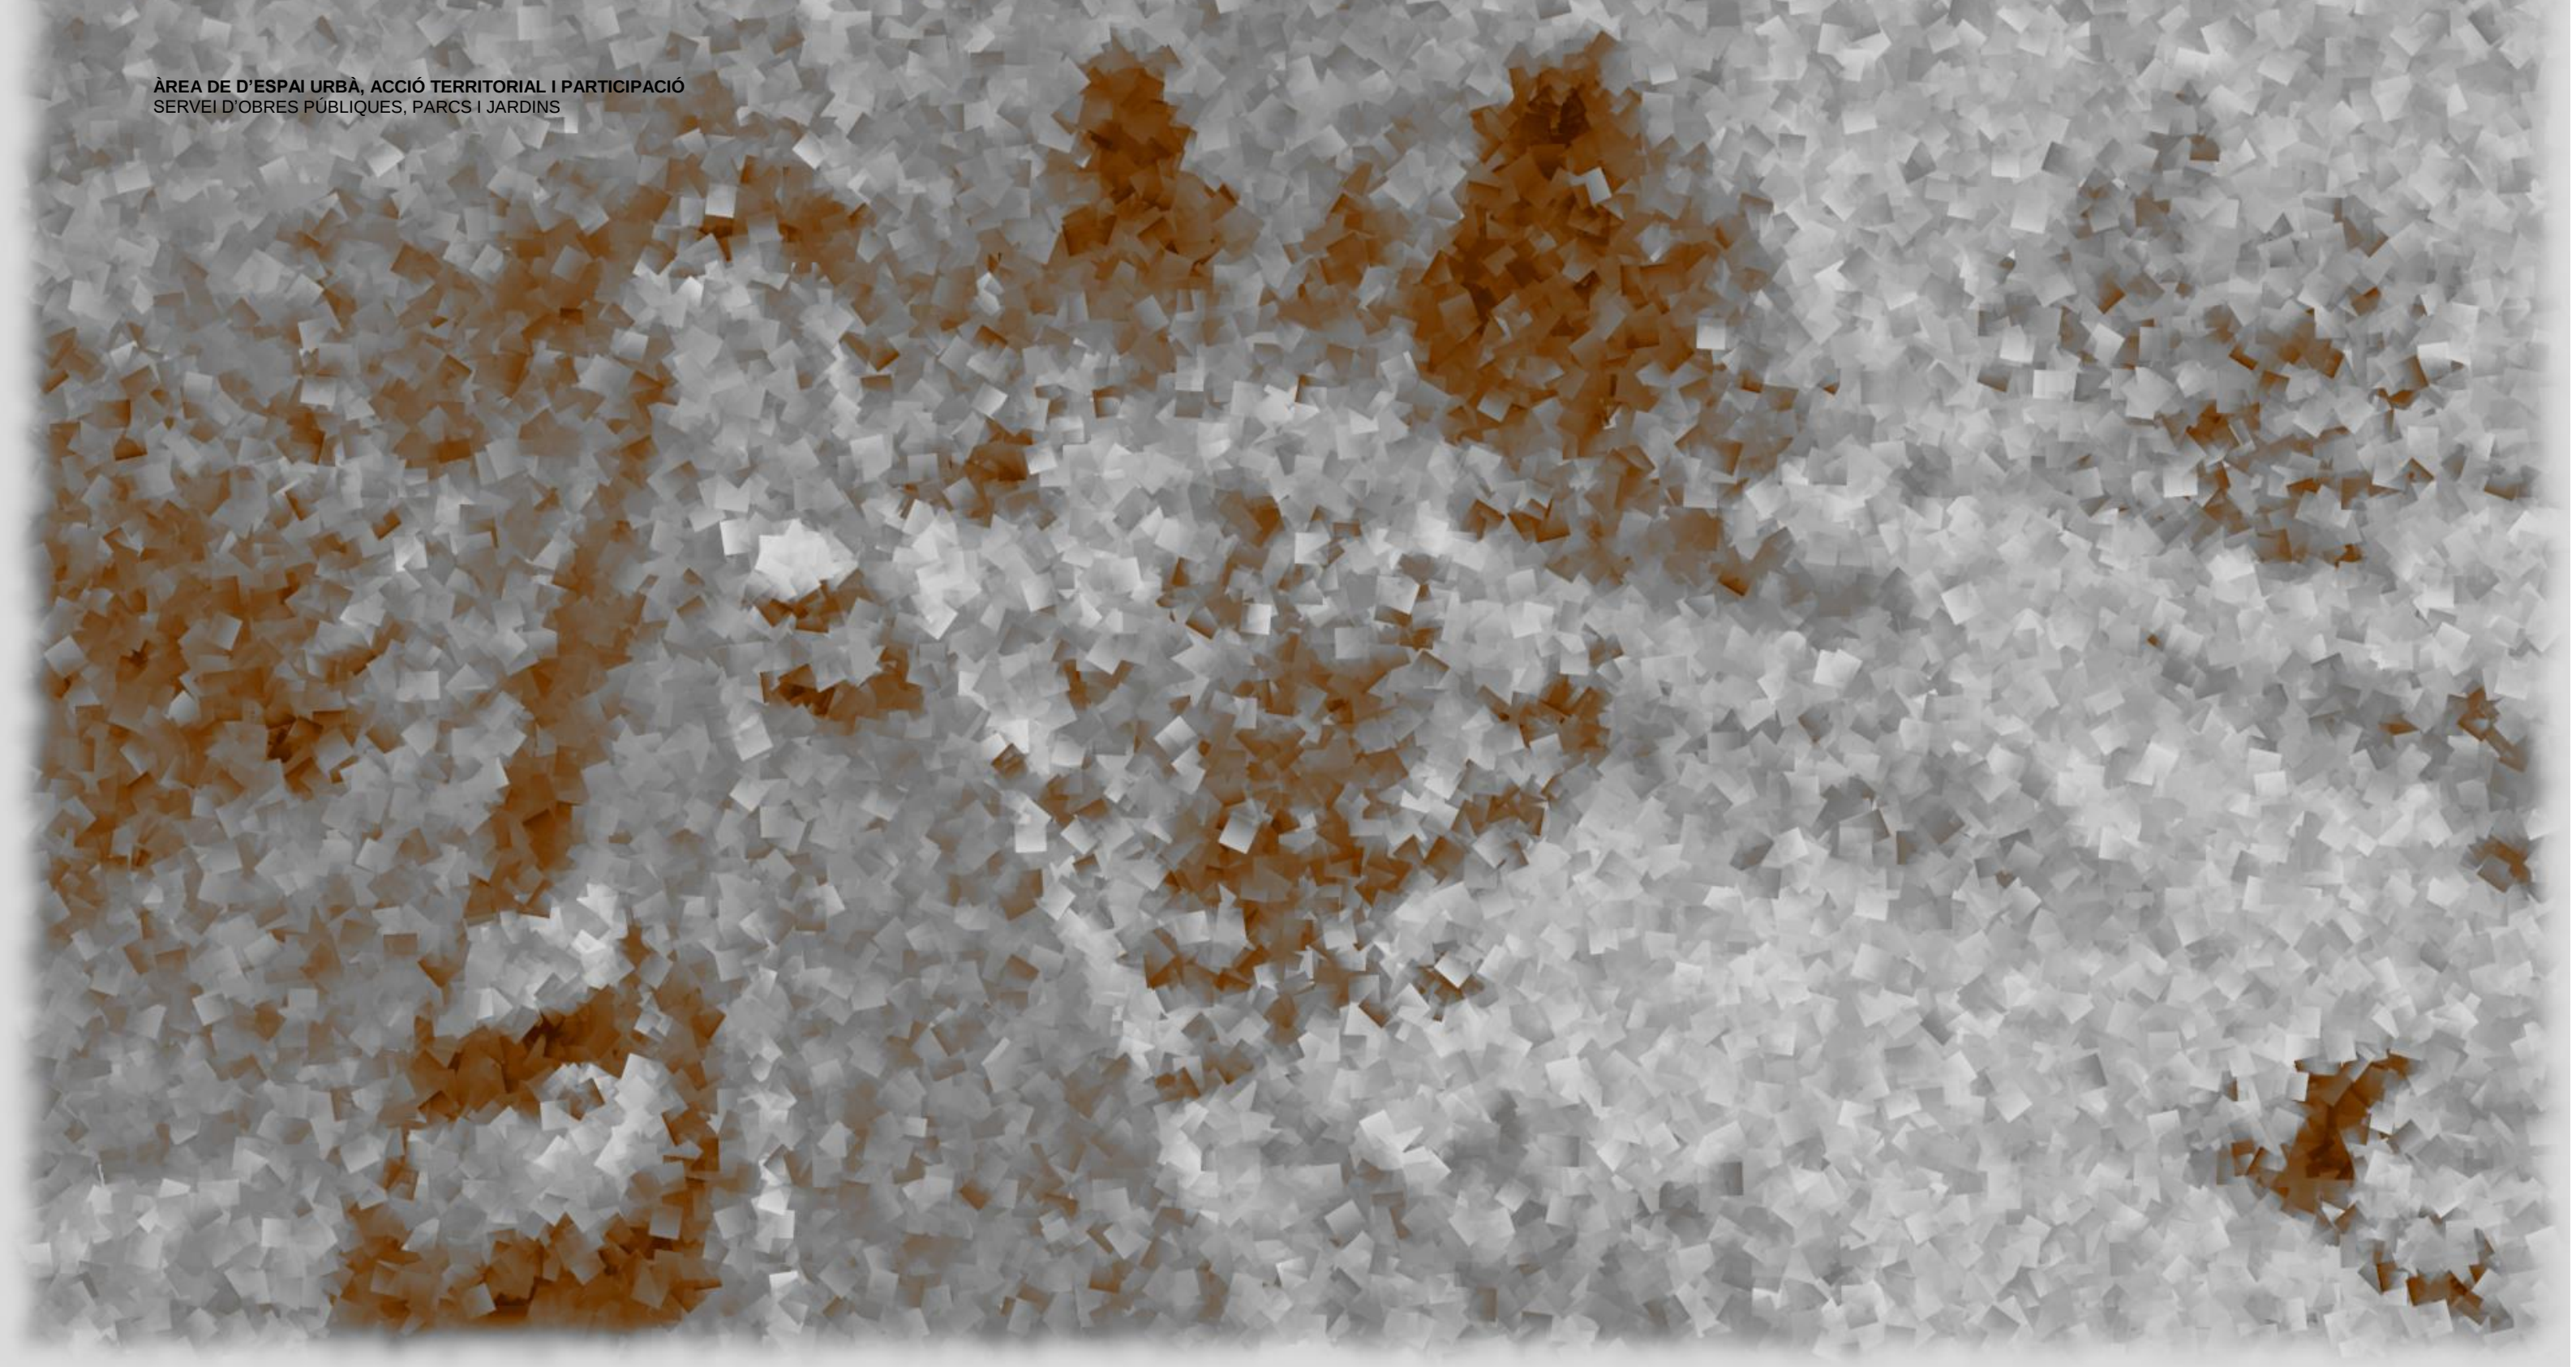

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REPARACIONS	C	Unitats	Longitud	Ample	cm		
2	Previsió - unió paviment nou amb vell							
3	Av.Josep Terradelles		1,000	25,000	3,000	6,000	450,000	C#D#E#F#
5	Costat Nord:							
6	Pstge Mirall Marquet		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
7	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
8	Pstge Togores		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#D#E#F#
9	C.Píferrer		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#D#E#F#
10	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
11	Pl.Jonqueres		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
12	Ctra Prats		1,000	7,500	2,000	6,000	90,000	C#D#E#F#
14	C.Josep Aparici		1,000	5,800	2,000	6,000	69,600	C#D#E#F#
15	C.Canonge Juncar		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
17	Costat Sud:							
18	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
19	C.Píferrer		1,000	5,500	2,000	6,000	66,000	C#D#E#F#
20	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000	6,000	82,800	C#D#E#F#
21	Ctra Prats		1,000	7,000	2,000	6,000	84,000	C#D#E#F#
22	Subtotal	S					1.471,200	SUMSUBTOTAL(G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT 1.471,200

2	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Limits carrers		1,000	109,000			109,000	C#D#E#F#
2	Nous escocells plaça		10,000	2,400		4,000	96,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície enderroc calçada		1,000	1,000	3.223,000		3.223,000	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

2	Deduir enderroc Projecte Subst.clavaguera		-1,000	1,000	1.150,000		-1150,000	C#D#E#F#
---	---	--	--------	-------	-----------	--	-----------	----------

TOTAL AMIDAMENT 2.073,000

4	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície enderroc calçada		1,000	1,000	3.223,000		3.223,000	C#D#E#F#
2	Deduir enderroc Projecte Subst.clavaguera		-1,000	1,000	1.150,000		-1150,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 2.073,000

5	P2146-XX01	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU ESCOCCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T			M2			
2	Vorera Nord							
3	1				355,434		355,434	C#D#E#F#
4	2				124,891		124,891	C#D#E#F#
5	3				92,883		92,883	C#D#E#F#
6	4				96,602		96,602	C#D#E#F#
7	5				74,474		74,474	C#D#E#F#
8	6				24,486		24,486	C#D#E#F#
9	7				24,683		24,683	C#D#E#F#
10	8				70,021		70,021	C#D#E#F#
11	9				123,802		123,802	C#D#E#F#
12	10				246,312		246,312	C#D#E#F#
13	11				146,534		146,534	C#D#E#F#
14	12				52,110		52,110	C#D#E#F#
15	13				14,040		14,040	C#D#E#F#
16	Nous escocells Plaça		10,000	2,500	2,500		62,500	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					1.508,772	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Final							
20	1				17,451		17,451	C#D#E#F#
21	Subtotal	S					17,451	SUMSUBTOTAL(G18:G20)
23	Vorera Sud							
24	1				137,075		137,075	C#D#E#F#
25	2				514,261		514,261	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

26	3			191,776	191,776	C#D#E#F#
27	4			198,108	198,108	C#D#E#F#
28	5			292,705	292,705	C#D#E#F#
29	Subtotal	S			1.333,925	SUMSUBTOTAL(G22:G28)

TOTAL AMIDAMENT 2.860,148

6 P2149-DJ66 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ML				
2	Vorera Nord							
3	1			7,640			7,640	C#D#E#F#
4	2			9,880			9,880	C#D#E#F#
5	3			39,410			39,410	C#D#E#F#
6	4			3,190			3,190	C#D#E#F#
7	5			7,330			7,330	C#D#E#F#
8	6			7,080			7,080	C#D#E#F#
9	7			3,620			3,620	C#D#E#F#
10	8			42,770			42,770	C#D#E#F#
11	9			3,150			3,150	C#D#E#F#
12	10			3,040			3,040	C#D#E#F#
13	11			2,940			2,940	C#D#E#F#
14	12			3,300			3,300	C#D#E#F#
15	13			30,600			30,600	C#D#E#F#
16	14			3,640			3,640	C#D#E#F#
17	15			6,910			6,910	C#D#E#F#
18	16			7,460			7,460	C#D#E#F#
19	17			2,830			2,830	C#D#E#F#
20	18			30,940			30,940	C#D#E#F#
21	19			3,300			3,300	C#D#E#F#
22	20			3,040			3,040	C#D#E#F#
23	21			2,250			2,250	C#D#E#F#
24	22			4,650			4,650	C#D#E#F#
25	23			69,260			69,260	C#D#E#F#
26	24			3,920			3,920	C#D#E#F#
27	25			2,850			2,850	C#D#E#F#
28	26			2,550			2,550	C#D#E#F#
29	27			4,350			4,350	C#D#E#F#
30	28			28,070			28,070	C#D#E#F#
31	29			2,470			2,470	C#D#E#F#
32	30			10,300			10,300	C#D#E#F#
33	31			1,730			1,730	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

34	32			2,310	2,310	C#D#E#F#
35	33			2,350	2,350	C#D#E#F#
36	34			28,800	28,800	C#D#E#F#
37	35			14,160	14,160	C#D#E#F#
38	36			5,430	5,430	C#D#E#F#
39	37			8,220	8,220	C#D#E#F#
40	38			6,350	6,350	C#D#E#F#
41	39			33,020	33,020	C#D#E#F#
42	40			1,230	1,230	C#D#E#F#
43	41			7,130	7,130	C#D#E#F#
44	Subtotal	S			463,470	SUMSUBTOTAL(G1:G43)
46	Vorera Final					
47	1			3,100	3,100	C#D#E#F#
48	2			3,190	3,190	C#D#E#F#
49	3			4,010	4,010	C#D#E#F#
50	Subtotal	S			10,300	SUMSUBTOTAL(G45:G49)
52	Vorera Sud					
53	1			15,940	15,940	C#D#E#F#
54	2			82,960	82,960	C#D#E#F#
55	3			3,310	3,310	C#D#E#F#
56	4			3,230	3,230	C#D#E#F#
57	5			3,320	3,320	C#D#E#F#
58	6			3,140	3,140	C#D#E#F#
59	7			71,610	71,610	C#D#E#F#
60	8			2,830	2,830	C#D#E#F#
61	9			3,250	3,250	C#D#E#F#
62	10			3,130	3,130	C#D#E#F#
63	11			3,060	3,060	C#D#E#F#
64	12			69,250	69,250	C#D#E#F#
65	13			3,120	3,120	C#D#E#F#
66	14			2,930	2,930	C#D#E#F#
67	15			3,940	3,940	C#D#E#F#
68	16			6,380	6,380	C#D#E#F#
69	17			74,850	74,850	C#D#E#F#
70	18			14,440	14,440	C#D#E#F#
71	19			3,090	3,090	C#D#E#F#
72	20			9,950	9,950	C#D#E#F#
73	21			3,660	3,660	C#D#E#F#
74	22			37,060	37,060	C#D#E#F#
75	23			0,880	0,880	C#D#E#F#
76	24			6,020	6,020	C#D#E#F#
77	Subtotal	S			431,350	SUMSUBTOTAL(G51:G76)

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							905,120	
7	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QWALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Rases Reg Plaça		10,000	10,000	1,500		150,000	C#"D#"E#"F#
3	Subtotal	S					150,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
8	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#"D#"E#"F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLOÛS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ML				
2	1			5,010			5,010	C#"D#"E#"F#
3	2			4,960			4,960	C#"D#"E#"F#
4	3			5,620			5,620	C#"D#"E#"F#
5	4			7,900			7,900	C#"D#"E#"F#
6	5			5,630			5,630	C#"D#"E#"F#
7	6			3,140			3,140	C#"D#"E#"F#
8	7			1,130			1,130	C#"D#"E#"F#
9	8			1,830			1,830	C#"D#"E#"F#
10	9			3,160			3,160	C#"D#"E#"F#
11	10			1,030			1,030	C#"D#"E#"F#
12	Subtotal	S					39,410	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
TOTAL AMIDAMENT							39,410	
10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#"D#"E#"F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

11F213U005U

ARRENCADA DE PAPERERES DE QWALSEVOL TIPUS, INCLOÛS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOÛS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

12F213PAP1U

DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

13P21Q2-X005U

DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

14F213XX01U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBРАНT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLUMNES+LLUM	T						
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

15	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLUMS FAÇANES	T						
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Vorera Sud							
8	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000				1,000	C#D#E#F#
9	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		20,000				20,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL				
----	------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(àmbit fora calçada F.Layret)	C	Unitats					
2	Vorera Nord:							
3	Pstge Almirall		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
5	Pstge Togores		2,000				2,000	C#D#E#F#
6	c.Píferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	c.Castellar		1,000				1,000	C#D#E#F#
8	Tram Cstellar-ctra Prats		1,000				1,000	C#D#E#F#
9	Ctra Prats		2,000				2,000	C#D#E#F#
10	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Vorera Sud:							
14	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#D#E#F#
15	c.Canonje Juncar		2,000				2,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

16	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G12:G15)
----	----------	---	--	--	--	--	-------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

19	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		4,000				4,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	c.Píferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		1,000				1,000	C#D#E#F#
12	c.Píferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000				1,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

20	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		50,000				50,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

		TOTAL AMIDAMENT					50,000	
22	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Previsió a justificar			10,000	3,000			30,000	C#"D#"E#"F#
		TOTAL AMIDAMENT					30,000	

23	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Previsió a justificar			10,000				10,000	C#"D#"E#"F#
		TOTAL AMIDAMENT					10,000	

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 - Calçada							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	640,000	0,500	320,000	C#"D#"E#"F#"
3	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#"D#"E#"F#"
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	420,000	0,500	210,000	C#"D#"E#"F#"
5	Cruïlla c.Piferrer		1,000	1,000	147,000	0,500	73,500	C#"D#"E#"F#"
6	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	407,000	0,500	203,500	C#"D#"E#"F#"
7	Cruïlla Castellar		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#"D#"E#"F#"
8	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	1,000	1.022,000	0,500	511,000	C#"D#"E#"F#"
9	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	1,000	90,000	0,500	45,000	C#"D#"E#"F#"
10	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT

1.503,000

2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6 - Calçada							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	640,000	0,500	320,000	C#"D#"E#"F#"
3	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#"D#"E#"F#"

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

4	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		1,000	1,000	420,000	0,500	210,000	C#"D#"E#"F#
5	Cruïlla c.Píferrer		1,000	1,000	147,000	0,500	73,500	C#"D#"E#"F#
6	c.Píferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	407,000	0,500	203,500	C#"D#"E#"F#
7	Cruïlla Castellar		1,000	1,000	140,000	0,500	70,000	C#"D#"E#"F#
8	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	1,000	1.022,000	0,500	511,000	C#"D#"E#"F#
9	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	1,000	90,000	0,500	45,000	C#"D#"E#"F#
10	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT1.503,000

3F226U050M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLATAFORMES NIVELL VORERA							
2	Passatge Almirall Marquet		1,000	9,900	8,500	0,200	16,830	C#"D#"E#"F#
3	Passatge Togores		1,000	9,900	8,500	0,200	16,830	C#"D#"E#"F#

TOTAL AMIDAMENT33,660

4P221B-X001M3

EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample	alçada		
2	SANEJAMENT	T						
3	Connexions embornals							
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#"D#"E#"F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#"D#"E#"F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#"D#"E#"F#
8	c.Píferrer		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#"D#"E#"F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#"D#"E#"F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500	2,500	7,500	C#"D#"E#"F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500	2,500	10,000	C#"D#"E#"F#
12			1,000	2,000	0,500	2,500	2,500	C#"D#"E#"F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#"D#"E#"F#
14	Subtotal		S					57,500
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500	2,500	3,750	C#"D#"E#"F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

18	Subtotal	S					3,750	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500	2,500	52,500	C#D#E#F#
23			1,000	6,000	0,500	2,500	7,500	C#D#E#F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500	2,500	86,250	C#D#E#F#
25			2,000	8,000	0,500	2,500	20,000	C#D#E#F#
26	Subtotal	S					166,250	SUMSUBTOTAL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT 227,500

5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIMENTS	T						
2	Bases vorada + rigola:							
3	=P8 (rigola)		1,000	929,000	0,300	0,300	83,610	C#D#E#F#
4	=V2 (vorada)		1,000	867,850	0,300	0,300	78,107	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					161,717	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	SANEJAMENT	T						
8	Embornals		15,000	0,800	0,500	1,500	9,000	C#D#E#F#
9	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOTAL(G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT 170,717

6	P2241-X001	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample			
2	SANEJAMENT							
3	Connexions embornals	T						
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
8	c.Pierrer		1,000	3,000	0,500		1,500	C#D#E#F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500		4,000	C#D#E#F#
12			1,000	2,000	0,500		1,000	C#D#E#F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500		1,500	C#D#E#F#
14	Subtotal	S					23,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500		1,500	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

18	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500		21,000	C#D#E#F#
23			1,000	6,000	0,500		3,000	C#D#E#F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500		34,500	C#D#E#F#
25			2,000	8,000	0,500		8,000	C#D#E#F#
26	Subtotal	S					66,500	SUMSUBTOTAL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT 91,000

7	P2255-X010	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALESEVOL AMPLÀRIA, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long	ample	alçada		
2	SANEJAMENT							
3	Connexions embornals	T						
4	Vorera Nord:							
5	Pstge Almirall		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
6	c.Felip Pedrell		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
7	Pstge Togores		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
8	c.Pierrer		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#D#E#F#
9	c.Castellar		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
10	Tram Cstellar-ctra Prats		2,000	3,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
11	Ctra Prats		1,000	8,000	0,500	2,000	8,000	C#D#E#F#
12			1,000	2,000	0,500	2,000	2,000	C#D#E#F#
13	c.Josep Aparici		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#D#E#F#
14	Subtotal	S					46,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud:							
17	c.Canonje Juncar		1,000	3,000	0,500	2,000	3,000	C#D#E#F#
18	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
21	Claveguerons particulars	T						
22	Vorera Nord		14,000	3,000	0,500	2,000	42,000	C#D#E#F#
23			1,000	6,000	0,500	2,000	6,000	C#D#E#F#
24	Vorera Sud		23,000	3,000	0,500	2,000	69,000	C#D#E#F#
25			2,000	8,000	0,500	2,000	16,000	C#D#E#F#
26	Subtotal	S					133,000	SUMSUBTOTAL(G19:G25)
28	SANEJAMENT	T						
29	Embornals		15,000	2,600	0,100	1,500	5,850	C#D#E#F#
30	Subtotal	S					5,850	SUMSUBTOTAL(G27:G29)

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT		187,850
-----------------	--	---------

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINI AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXO AL TUB D'ESCOMESA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	long.miljana				
2	Nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstallar-ctra Prats		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11	c.Josep Aparici		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					21,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
14	Vorera Sud:							
15	c.Canonje Juncar		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1,500	SUMSUBTOTAL(G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstallar-ctra Prats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

12	c.Josep Aparici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
15	Vorera Sud:							
16	c.Canonje Juncar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	ml				
2	Connexions nous embornals	T						
3	Vorera Nord:							
4	Pstge Almirall		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Felip Pedrell		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	Pstge Togores		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	c.Piferrer		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8	c.Castellar		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram Cstallar-ctra Prats		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12	c.Josep Aparici		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					46,000	SUMSUBTOTAL(G1:G12)
15	Vorera Sud:							
16	c.Canonje Juncar		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G14:G16)
20	Claveguerons particulars	T						
21	Vorera Nord		14,000	3,000			42,000	C#*D#*E#*F#
22			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
23	Vorera Sud		23,000	3,000			69,000	C#*D#*E#*F#
24			2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					133,000	SUMSUBTOTAL(G18:G24)

TOTAL AMIDAMENT 182,000

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TÍTOL 3 01 FERMS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Capes		Superfície	Gruix		
2	P6 - Calçada							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000	1,000	640,000	0,250	320,000	C#D#E#F#
4	Cruïlla Felip Pedrell		2,000	1,000	140,000	0,250	70,000	C#D#E#F#
5	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		2,000	1,000	420,000	0,250	210,000	C#D#E#F#
6	Cruïlla c.Píferrer		2,000	1,000	147,000	0,250	73,500	C#D#E#F#
7	c.Píferrer - c.Castellar V.		2,000	1,000	407,000	0,250	203,500	C#D#E#F#
8	Cruïlla Castellar		2,000	1,000	140,000	0,250	70,000	C#D#E#F#
9	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		2,000	1,000	1.022,000	0,250	511,000	C#D#E#F#
10	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		2,000	1,000	90,000	0,250	45,000	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					1.503,000	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera		-1,000	1,000	1.430,000	0,250	-357,500	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.145,500

2	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	tn/m3		m2	gruix		
2	Previsió a justificar		2,400	1,000	50,000	0,060	7,200	C#D#E#F#
3	(m2 acabat calçada, previst a Projecte Subst.Clavaguera)							

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3	P9L1-E9TS	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	unitats	Longitud	Ample			
2	REPARACIONS	T						
3	Previsió - unió paviment nou amb vell							
4	Av.Josep Terradelles		1,000	25,000	3,000		75,000	C#D#E#F#
6	Costat Nord:							
7	Pstge Almirall Marquet		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
8	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
9	Pstge Togores		1,000	5,500	2,000		11,000	C#D#E#F#
10	C.Píferrer		1,000	5,500	2,000		11,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

11	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
12	Pl.Jonqueres		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
13	Ctra Prats		1,000	7,500	2,000		15,000	C#D#E#F#
15	C.Josep Aparici		1,000	5,800	2,000		11,600	C#D#E#F#
16	C.Canonge Juncar		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
18	Costat Sud:							
19	C.Felip Pedrell		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
20	C.Píferrer		1,000	5,500	2,000		11,000	C#D#E#F#
21	C.Castellar V.		1,000	6,900	2,000		13,800	C#D#E#F#
22	Ctra Prats		1,000	7,000	2,000		14,000	C#D#E#F#
23	Subtotal	S					245,200	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25		C	Unitats		Superf.			
26	Capa trànsit + Capa intermitja	T						
27	P6 - Calçada nova							
28	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000		640,000		1.280,000	C#D#E#F#
29	Cruïlla Felip Pedrell		2,000		140,000		280,000	C#D#E#F#
30	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		2,000		420,000		840,000	C#D#E#F#
31	Cruïlla c.Píferrer		2,000		147,000		294,000	C#D#E#F#
32	c.Píferrer - c.Castellar V.		2,000		407,000		814,000	C#D#E#F#
33	Cruïlla Castellar		2,000		140,000		280,000	C#D#E#F#
34	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		2,000		1.022,000		2.044,000	C#D#E#F#
35	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonge Juncar		2,000		90,000		180,000	C#D#E#F#
36	Subtotal	S					6.012,000	SUMSUBTOTAL(G24:G35)
38	P6 - Carril Bici							
39	Vorera Nord - Av.Josep Terradelles		2,000		3,000		6,000	C#D#E#F#
40			2,000		18,000		36,000	C#D#E#F#
41	Vorera Sud - Av.Josep Terradelles		2,000		24,000		48,000	C#D#E#F#
42	Subtotal	S					90,000	SUMSUBTOTAL(G37:G41)
43	Subtotal "A origen"	O					6.347,200	SUMORIGEN(G1:G42)
47	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera							
48	Capa trànsit		-1,000		4.120,000		-4120,000	C#D#E#F#
49	Capa intermitja		-1,000		1.430,000		-1430,000	C#D#E#F#
50	Reparació ffonjalls (previsió)		-1,000		192,500		-192,500	C#D#E#F#
51	Subtotal	S					-5742,500	SUMSUBTOTAL(G44:G50)

TOTAL AMIDAMENT 604,700

4	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSE PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	tn/m3	Longitud	Ample	gruix		
2	REPARACIONS	T						
3	Previsió - unió paviment nou amb vell							
4	Av.Josep Terradelles		2,400	25,000	3,000	0,070	12,600	C#D#E#F#
6	Costat Nord:							
7	Pstge Almirall Marquet		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
8	C.Felip Pedrell		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
9	Pstge Togores		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#D#E#F#
10	C.Piferrer		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#D#E#F#
11	C.Castellar V.		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
12	Pl.Jonqueres		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
13	Ctra Prats		2,400	7,500	2,000	0,070	2,520	C#D#E#F#
15	C.Josep Aparici		2,400	5,800	2,000	0,070	1,949	C#D#E#F#
16	C.Canonge Juncar		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
18	Costat Sud:							
19	C.Felip Pedrell		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
20	C.Piferrer		2,400	5,500	2,000	0,070	1,848	C#D#E#F#
21	C.Castellar V.		2,400	6,900	2,000	0,070	2,318	C#D#E#F#
22	Ctra Prats		2,400	7,000	2,000	0,070	2,352	C#D#E#F#
23	Subtotal	S					41,191	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25		C	Unitats	tn/m3	Superf.	Gruix		
27	NOU ASFALT CALÇADA	T						
28	P6 - Calçada							
29	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	2,400	640,000	0,090	138,240	C#D#E#F#
30	Cruïlla Felip Pedrell		1,000	2,400	140,000	0,090	30,240	C#D#E#F#
31	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	2,400	420,000	0,090	90,720	C#D#E#F#
32	Cruïlla c.Piferrer		1,000	2,400	147,000	0,090	31,752	C#D#E#F#
33	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	2,400	407,000	0,090	87,912	C#D#E#F#
34	Cruïlla Castellar		1,000	2,400	140,000	0,090	30,240	C#D#E#F#
35	c.Castellar V. - Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	2,400	1.022,000	0,090	220,752	C#D#E#F#
36	Cruïlla c.Josep Aparici -c.Canonje Juncar		1,000	2,400	90,000	0,090	19,440	C#D#E#F#
37	Subtotal	S					649,296	SUMSUBTOTAL(G24:G36)
39	P6 - Carril Bici							
40	Vorera Nord - Av.Josep Terradelles		1,000	2,400	3,000	0,090	0,648	C#D#E#F#
41			1,000	2,400	18,000	0,090	3,888	C#D#E#F#
42	Vorera Sud - Av.Josep Terradelles		1,000	2,400	24,000	0,090	5,184	C#D#E#F#
43	Subtotal	S					9,720	SUMSUBTOTAL(G38:G42)
45	Deduir Previsió Obra Subst. Claveguera							
46	Capa intermèdia		-1,000	2,400	1.430,000	0,070	-240,240	C#D#E#F#
47	Reparació fionjalls (previsió)		-1,000	2,400	192,500	0,050	-23,100	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

48	Subtotal	S					-263,340	SUMSUBTOTAL(G44:G47)
----	----------	---	--	--	--	--	----------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 436,867

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TÍTOL 3 02 PAVIMENTS I VORADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	490,000		490,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	280,000		280,000	C#D#E#F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	33,000		33,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	1,000	420,000		420,000	C#D#E#F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	1,000	150,000		150,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					1.373,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	1,000	260,000		260,000	C#D#E#F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	1,000	193,000		193,000	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	1,000	200,000		200,000	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	1,000	557,000		557,000	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	1,000	160,000		160,000	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					1.370,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	1,000	30,000		30,000	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Resta Panot 8cm		-1,000	1,000	64,440		-64,440	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 2.708,560

2	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	Vorera nord:							
3	Passatge Almirall Marquet		1,000	9,900	3,600		35,640	C#D#E#F#
4	Passatge Togores		1,000	8,000	3,600		28,800	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

5	Subtotal	S					64,440	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							64,440	

3	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	18,300			18,300	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	17,000			17,000	C#D#E#F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	17,000			17,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	13,500			13,500	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					80,800	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	13,500			13,500	C#D#E#F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	17,000			17,000	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	17,000			17,000	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	12,000			12,000	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					74,500	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT							160,300	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

4	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PORTLAND					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	27,000			27,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	9,000			9,000	C#D#E#F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	12,000			12,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	12,000			12,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					75,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	9,000			9,000	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	18,000			18,000	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	8,000			8,000	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					55,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	6,000			6,000	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT							136,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

5	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	8,000			8,000	C#D#E#F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	33,000			33,000	C#D#E#F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					51,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	7,000			7,000	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aparici - Canonge Juncar		1,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT							58,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

6	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4							
2	Vorera nord:							

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	9,600	1,200	11,520	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,600	1,200	4,320	C#D#E#F#
5			1,000	4,000	1,200	4,800	C#D#E#F#
6			1,000	7,950	1,200	9,540	C#D#E#F#
7			2,000	3,600	1,200	8,640	C#D#E#F#
8	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
9	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
10	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
11	Subtotal	S				38,820	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
13	Vorera Sud						
14	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,200	1,200	6,240	C#D#E#F#
15			1,000	4,800	1,200	5,760	C#D#E#F#
16			2,000	4,000	1,200	9,600	C#D#E#F#
17	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		3,000	3,600	1,200	12,960	C#D#E#F#
18	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
19	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
20	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#
21	Subtotal	S				34,560	SUMSUBTOTAL(G12:G20)

TOTAL AMIDAMENT 73,380

7	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet		2,000	9,600	1,000		19,200	C#D#E#F#
4	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell		3,000	9,600	1,000		28,800	C#D#E#F#
5			1,000	3,000	1,000		3,000	C#D#E#F#
6	c.Felip Pedrell - P.Togores		1,000	5,000	1,000		5,000	C#D#E#F#
7			1,000	0,500	1,000		0,500	C#D#E#F#
8			1,000	2,900	1,000		2,900	C#D#E#F#
9			1,000	2,700	1,000		2,700	C#D#E#F#
10			1,000	6,000	1,000		6,000	C#D#E#F#
11	P.Togores - c.Piferrer		1,000	6,630	1,000		6,630	C#D#E#F#
12			1,000	1,200	1,000		1,200	C#D#E#F#
13			1,000	2,250	1,000		2,250	C#D#E#F#
14			1,000	7,300	1,000		7,300	C#D#E#F#
15	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	8,300	1,000		8,300	C#D#E#F#
16			1,000	8,200	1,000		8,200	C#D#E#F#
17			2,000	9,600	1,000		19,200	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

18			1,000	9,200	1,000	9,200	C#D#E#F#
19			1,000	3,500	1,000	3,500	C#D#E#F#
20	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	21,150	C#D#E#F#
21	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600	1,000	19,200	C#D#E#F#
22			1,000	2,900	1,000	2,900	C#D#E#F#
23			1,000	4,350	1,000	4,350	C#D#E#F#
24			1,000	3,250	1,000	3,250	C#D#E#F#
25			1,000	3,000	1,000	3,000	C#D#E#F#
26			1,000	1,800	4,800	8,640	C#D#E#F#
27	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	9,600	1,000	19,200	C#D#E#F#
28	Subtotal	S				215,570	SUMSUBTOTAL(G1:G27)
30	Vorera Sud						
31	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	4,200	1,000	4,200	C#D#E#F#
32			1,000	6,200	1,000	6,200	C#D#E#F#
33			1,000	0,800	1,000	0,800	C#D#E#F#
34			1,000	4,000	1,000	4,000	C#D#E#F#
35			1,000	7,400	1,000	7,400	C#D#E#F#
36			1,000	5,700	1,000	5,700	C#D#E#F#
37			1,000	0,550	1,000	0,550	C#D#E#F#
38			1,000	2,250	1,000	2,250	C#D#E#F#
39			1,000	3,400	1,000	3,400	C#D#E#F#
40			1,000	9,000	1,000	9,000	C#D#E#F#
41	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,000	1,000	3,000	C#D#E#F#
42			1,000	1,550	1,000	1,550	C#D#E#F#
43			1,000	4,450	1,000	4,450	C#D#E#F#
44			1,000	9,600	1,000	9,600	C#D#E#F#
45			1,000	4,300	1,000	4,300	C#D#E#F#
46			1,000	1,700	1,000	1,700	C#D#E#F#
47			1,000	9,600	1,000	9,600	C#D#E#F#
48			1,000	3,500	1,000	3,500	C#D#E#F#
49			1,000	2,500	1,000	2,500	C#D#E#F#
50			1,000	1,320	1,000	1,320	C#D#E#F#
51	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	4,700	1,000	4,700	C#D#E#F#
52			5,000	9,600	1,000	48,000	C#D#E#F#
53	c.Castellar V. - Ctra Prats		2,000	9,600	1,000	19,200	C#D#E#F#
54			1,000	3,000	2,400	7,200	C#D#E#F#
55	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000	6,000	1,000	12,000	C#D#E#F#
56			1,000	9,600	1,000	9,600	C#D#E#F#
57	Subtotal	S				185,720	SUMSUBTOTAL(G29:G56)

TOTAL AMIDAMENT 401,290

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

8	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLÉS, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT				
---	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P8							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	120,000			120,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
5	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#D#E#F#
7	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	50,000			50,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					460,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	112,000			112,000	C#D#E#F#
12	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	52,000			52,000	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					454,000	SUMSUBTOTAL(G9:G15)
18	Cantonada Josep Aqparici - Canonge Juncar		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 929,000

9	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 N/MM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P9							
2	Vorera nord:							
3	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	8,200	3,000		24,600	C#D#E#F#
4			2,000	9,600	3,000		57,600	C#D#E#F#
5			1,000	9,200	3,000		27,600	C#D#E#F#
6	Plaça - tapat de rases reg (Previsió)		10,000	10,000	1,500		150,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					259,800	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 259,800

10	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT				
----	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P10							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,500	0,400		2,200	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

4			1,000	0,600	1,400		0,840	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					3,040	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Vorera sud:							
8	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,500	0,400		2,200	C#D#E#F#
9			1,000	0,600	1,400		0,840	C#D#E#F#
10	Subtotal	S					3,040	SUMSUBTOTAL(G6:G9)

TOTAL AMIDAMENT 6,080

11	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS	C	Unitats	Longitud				
2	V1							
3	Vorera Nord							
4	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
5	d.3.2 m (10ml)		2,000	10,000			20,000	C#D#E#F#
6	2.4*1 (6.8ml)		3,000	6,800			20,400	C#D#E#F#
7	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
8	2.4*1 (6.8ml)		5,000	6,800			34,000	C#D#E#F#
9	c.Felip Pedrell - P.Togores							
10	2.4*1 (6.8ml)		2,000	6,800			13,600	C#D#E#F#
11	P.Togores - c.Piferrer							
12	2.4*1 (6.8ml)		2,000	6,800			13,600	C#D#E#F#
13	c.Piferrer - c.Castellar V.							
14	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#D#E#F#
15	2.4*2.4 (9.6ml)		10,000	9,600			96,000	C#D#E#F#
16	c.Castellar V. - Ctra Prats							
17	2.4*1 (6.8ml)		8,000	6,800			54,400	C#D#E#F#
18	2*1.2 (6.4ml)		3,000	6,400			19,200	C#D#E#F#
19	1.8*1.2 (6ml)		2,000	6,000			12,000	C#D#E#F#
20	Ctra Prats - c.Josep Aparici							
21	2.4*1 (6.8ml)		3,000	6,800			20,400	C#D#E#F#
22	Subtotal	S					344,400	SUMSUBTOTAL(G1:G21)
24	Vorera Sud							
25	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							
26	2.4*1 (6.8ml)		5,000	6,800			34,000	C#D#E#F#
27	c.Felip Pedrell - c.Piferrer							
28	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#D#E#F#
29	c.Piferrer - c.Castellar V.							
30	2.4*1 (6.8ml)		6,000	6,800			40,800	C#D#E#F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats							

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

32	2.4*1 (6.8ml)			6,000	6,800			40,800	C#D#E#F#
33	2.4*2.4 (9.6ml)			3,000	9,600			28,800	C#D#E#F#
34	Ctra Prats - c.Josep Aparici								
35	2.4*1 (6.8ml)			2,000	6,800			13,600	C#D#E#F#
36	Subtotal	S						198,800	SUMSUBTOTAL(G23:G35)
39	JUNTES PAVIMENT (ENTRE ESCOCELLS)	C	Unitats	Longitud					
40	Vorera nord:								
41	Av-Josep Terradelles - c.Amirall Marquet			2,000	9,600			19,200	C#D#E#F#
42	c.Amirall Marquet - c.Felip Pedrell			3,000	9,600			28,800	C#D#E#F#
43				1,000	3,000			3,000	C#D#E#F#
44	c.Felip Pedrell - P.Togores			1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
45				1,000	0,500			0,500	C#D#E#F#
46				1,000	2,900			2,900	C#D#E#F#
47				1,000	2,700			2,700	C#D#E#F#
48				1,000	6,000			6,000	C#D#E#F#
49	P.Togores - c.Piferrer			1,000	6,630			6,630	C#D#E#F#
50				1,000	1,200			1,200	C#D#E#F#
51				1,000	2,250			2,250	C#D#E#F#
52				1,000	7,300			7,300	C#D#E#F#
53	c.Piferrer - c.Castellar V.			1,000	8,300			8,300	C#D#E#F#
54				1,000	8,200			8,200	C#D#E#F#
55				2,000	9,600			19,200	C#D#E#F#
56				1,000	9,200			9,200	C#D#E#F#
57				1,000	3,500			3,500	C#D#E#F#
58	c.Castellar V. - Ctra Prats			2,000	9,600			19,200	C#D#E#F#
59				1,000	2,900			2,900	C#D#E#F#
60				1,000	4,350			4,350	C#D#E#F#
61				1,000	3,250			3,250	C#D#E#F#
62				1,000	3,000			3,000	C#D#E#F#
63				1,000	1,800			1,800	C#D#E#F#
64	Ctra Prats - c.Josep Aparici			2,000	9,600			19,200	C#D#E#F#
65	Subtotal	S						187,580	SUMSUBTOTAL(G37:G64)
67	Vorera Sud								
68	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell			1,000	4,200			4,200	C#D#E#F#
69				1,000	6,200			6,200	C#D#E#F#
70				1,000	0,800			0,800	C#D#E#F#
71				1,000	4,000			4,000	C#D#E#F#
72				1,000	7,400			7,400	C#D#E#F#
73				1,000	5,700			5,700	C#D#E#F#
74				1,000	0,550			0,550	C#D#E#F#
75				1,000	2,250			2,250	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

76				1,000	3,400			3,400	C#D#E#F#
77				1,000	9,000			9,000	C#D#E#F#
78	c.Felip Pedrell - c.Piferrer			1,000	3,000			3,000	C#D#E#F#
79				1,000	1,550			1,550	C#D#E#F#
80				1,000	4,450			4,450	C#D#E#F#
81				1,000	9,600			9,600	C#D#E#F#
82				1,000	4,300			4,300	C#D#E#F#
83				1,000	1,700			1,700	C#D#E#F#
84				1,000	9,600			9,600	C#D#E#F#
85				1,000	3,500			3,500	C#D#E#F#
86				1,000	2,500			2,500	C#D#E#F#
87				1,000	1,320			1,320	C#D#E#F#
88	c.Piferrer - c.Castellar V.			1,000	4,700			4,700	C#D#E#F#
89				5,000	9,600			48,000	C#D#E#F#
90	c.Castellar V. - Ctra Prats			2,000	9,600			19,200	C#D#E#F#
91				1,000	3,000			3,000	C#D#E#F#
92	Ctra Prats - c.Josep Aparici			2,000	6,000			12,000	C#D#E#F#
93				1,000	9,600			9,600	C#D#E#F#
94	Subtotal	S						181,520	SUMSUBTOTAL(G66:G93)

TOTAL AMIDAMENT 912,300

12	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V2 = ML RIGOLA (P8) - GUALS	T						
3	P8							
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	120,000			120,000	C#D#E#F#
6	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
8	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#D#E#F#
9	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	50,000			50,000	C#D#E#F#
10	Subtotal	S					460,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	Vorera Sud							
13	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	112,000			112,000	C#D#E#F#
14	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
15	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
16	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	110,000			110,000	C#D#E#F#
17	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	52,000			52,000	C#D#E#F#
18	Subtotal	S					454,000	SUMSUBTOTAL(G11:G17)
20	Cantonada Josep Aqparici - Canonge Juncar		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

21	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G19:G20)
24	P4							
25	Vorera nord:							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	9,600	-1,000	-9,600	C#D#E#F#	
27	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	3,600	-1,000	-3,600	C#D#E#F#	
28			1,000	4,000	-1,000	-4,000	C#D#E#F#	
29			1,000	7,950	-1,000	-7,950	C#D#E#F#	
30			2,000	3,600	-1,000	-7,200	C#D#E#F#	
31	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
32	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
34	Subtotal	S					-32,350	SUMSUBTOTAL(G22:G33)
36	Vorera Sud							
37	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	5,200	-1,000	-5,200	C#D#E#F#	
38			1,000	4,800	-1,000	-4,800	C#D#E#F#	
39			2,000	4,000	-1,000	-8,000	C#D#E#F#	
40	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		3,000	3,600	-1,000	-10,800	C#D#E#F#	
41	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
42	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
43	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	0,000	-1,000	0,000	C#D#E#F#	
44	Subtotal	S					-28,800	SUMSUBTOTAL(G35:G43)

TOTAL AMIDAMENT 867,850

13	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V3							
2	Vorera nord:							
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		8,000				8,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Vorera Sud							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		10,000				10,000	C#D#E#F#
8	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		6,000				6,000	C#D#E#F#
9	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

14	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

1	V4							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V5							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Vorera Sud							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V6							
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	25,000			25,000	C#D#E#F#
4			1,000	4,800			4,800	C#D#E#F#
5	Passatge Almirall Marquet		1,000	6,900			6,900	C#D#E#F#
6	Passatge Togores		1,000	5,500			5,500	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					42,200	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera sud:							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	25,000			25,000	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					25,000	SUMSUBTOTAL(G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 67,200

17	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT ≈< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DUMPER DE GASOL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ					
----	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=P1 (pav.panot 4)		1,000	1,000	2.708,560		2.708,560	C#D#E#F#
2	=P2 (pav.panot punts)		1,000	160,300	0,600		96,180	C#D#E#F#
3	=P3 (pav.panot rattles)		1,000	311,500	0,800		249,200	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

4			1,000	58,000	0,400		23,200	C#D#E#F#
5	=P4 (pav.granit)		1,000	1,000	73,380		73,380	C#D#E#F#
6	=P9 (pav.peces formigó)		1,000	1,000	259,800		259,800	C#D#E#F#
7	=P10 (pav.llaborda granit)		1,000	1,000	6,080		6,080	C#D#E#F#
8	=V6 (encintat llamborda granit)		1,000	54,800	0,200		10,960	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.427,360

18	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ					
----	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=P8 (rigola)		1,000	929,000	0,300		278,700	C#D#E#F#
2	=P6 (panot 8cm)		1,000	1,000	64,440		64,440	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 343,140

OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	05	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPV1XX01	U	COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar (existents)		50,000				50,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	40,000			40,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3	FPV4U301	U	SUPPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3.2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	40,000			40,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	30,000			30,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Av.Terradelles - c.F.Pedrell		1,000	79,000			79,000	C#D#E#F#
2	Tram c.F.Pedrell - c.Píferrer		1,000	68,000			68,000	C#D#E#F#
3	Tram c.Píferrer - c.Castellar		1,000	65,000			65,000	C#D#E#F#
4	Tram c.Castellar - ctra.Prats		1,000	79,000			79,000	C#D#E#F#
5	Tram ctra.Prats - c.Josep Aparici		1,000	30,000			30,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 321,000

6	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

1	Previsió a justificar		1,000	50,000		50,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			50,000				
10	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			50,000				
11	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Figures i Altres - Previsió (a justificar)	T	1,000	1,000	200,000		200,000 C#D#E#F#
3	PAS VIANANTS		ut	ml	ample	repetició	
4	Cruïlla Av.Terradelles		6,000	4,000	0,500	1,000	12,000 C#D#E#F#
5			6,000	0,500	0,500	1,000	1,500 C#D#E#F#
6			1,000	2,800	0,500	1,000	1,400 C#D#E#F#
7	Cruïlla c.F.Predell		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000 C#D#E#F#
8			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000 C#D#E#F#
9			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800 C#D#E#F#
10	Cruïlla c.Píferrer		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000 C#D#E#F#
11			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000 C#D#E#F#
12			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800 C#D#E#F#
13	Cruïlla c.Castellar		6,000	4,000	0,500	2,000	24,000 C#D#E#F#
14			3,000	4,000	0,500	2,000	12,000 C#D#E#F#
15			1,000	2,800	0,500	2,000	2,800 C#D#E#F#
16	Cruïlla ctra.Prats		9,000	4,000	0,500	3,000	54,000 C#D#E#F#
17			8,000	4,000	0,500	1,000	16,000 C#D#E#F#
18			1,000	2,800	0,500	3,000	4,200 C#D#E#F#
19	Cruïlla c.J.Aparici - Canonge juncar		4,000	4,000	0,500	2,000	16,000 C#D#E#F#
20	Subtotal	S					421,500 SUMSUBTOTAL(G1:G19)
TOTAL AMIDAMENT			421,500				
12	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	50,000			50,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			50,000				

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET					
CAPÍTOL	06	MOBILIARI URBÀ					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cantonada Av.Josep Terradelles		2,000				2,000 C#D#E#F#
2	Plaça habitatges nous		12,000				12,000 C#D#E#F#
3	Tram entre c.Castellar V. i c.Prats Ll.		2,000				2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			16,000				
2	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cantonada Av.Josep Terradelles		4,000				4,000 C#D#E#F#
2	Plaça habitatges nous		6,000				6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000				
3	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Costat muntanya		7,000				7,000 C#D#E#F#
2	Costat mar		6,000				6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			13,000				
4	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRO, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Plaça habitatges nous		1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				
5	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Plaça habitatges nous		3,000				3,000 C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

2	Cantonada c.Prats Ll.		3,000			3,000	C#D#E#F#
3	Cantonada Av.Josep Terradelles		3,000			3,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		5,000				5,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.				
---	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS. FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

1	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#D#E#F#
4			1,000	42,400	1,000	1,000	42,400	C#D#E#F#
5	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	1,000	29,500	C#D#E#F#
6			1,000	30,400	1,000	1,000	30,400	C#D#E#F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	1,000	64,500	C#D#E#F#
8	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	1,000	21,150	C#D#E#F#
9	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	1,000	57,600	C#D#E#F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	1,000	7,200	C#D#E#F#
11			1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#D#E#F#
12			1,000	25,500	1,000	1,000	25,500	C#D#E#F#
13			1,000	7,200	1,800	1,000	12,960	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					370,410	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Vorera Sud:							
18	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	1,000	6,600	C#D#E#F#
19			1,000	9,400	1,000	1,000	9,400	C#D#E#F#
20			1,000	13,800	1,000	1,000	13,800	C#D#E#F#
21			1,000	5,700	1,000	1,000	5,700	C#D#E#F#
22			1,000	5,200	1,000	1,000	5,200	C#D#E#F#
23			1,000	14,700	1,000	1,000	14,700	C#D#E#F#
24	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	1,000	7,000	C#D#E#F#
25			1,000	23,200	1,000	1,000	23,200	C#D#E#F#
26			1,000	19,600	1,000	1,000	19,600	C#D#E#F#
27			1,000	6,200	1,000	1,000	6,200	C#D#E#F#
28	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	1,000	64,600	C#D#E#F#
29	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	1,000	7,200	C#D#E#F#
30			1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#D#E#F#
31			1,000	7,800	2,400	1,000	18,720	C#D#E#F#
32			1,000	2,400	2,400	1,000	5,760	C#D#E#F#
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,000	26,400	C#D#E#F#
34	Subtotal	S					260,480	SUMSUBTOTAL(G16:G33)

TOTAL AMIDAMENT 630,890

5	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra original excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#D#E#F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#D#E#F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#D#E#F#
9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#D#E#F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#D#E#F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#D#E#F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#D#E#F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#D#E#F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#D#E#F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#D#E#F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#D#E#F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#D#E#F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#D#E#F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#D#E#F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#D#E#F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#D#E#F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#D#E#F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#D#E#F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#D#E#F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#D#E#F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#D#E#F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#D#E#F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#D#E#F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 283,901

6	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vorera nord:							
3	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#D#E#F#
4			1,000	42,400	1,000	0,100	4,240	C#D#E#F#
5	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,100	2,950	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

6			1,000	30,400	1,000	0,100	3,040	C#D#E#F#
7	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,100	6,450	C#D#E#F#
8	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,100	2,115	C#D#E#F#
9	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,100	5,760	C#D#E#F#
10	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,100	0,720	C#D#E#F#
11			1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#D#E#F#
12			1,000	25,500	1,000	0,100	2,550	C#D#E#F#
13			1,000	7,200	1,800	0,100	1,296	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					37,041	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Vorera Sud:							
18	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,100	0,660	C#D#E#F#
19			1,000	9,400	1,000	0,100	0,940	C#D#E#F#
20			1,000	13,800	1,000	0,100	1,380	C#D#E#F#
21			1,000	5,700	1,000	0,100	0,570	C#D#E#F#
22			1,000	5,200	1,000	0,100	0,520	C#D#E#F#
23			1,000	14,700	1,000	0,100	1,470	C#D#E#F#
24	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,100	0,700	C#D#E#F#
25			1,000	23,200	1,000	0,100	2,320	C#D#E#F#
26			1,000	19,600	1,000	0,100	1,960	C#D#E#F#
27			1,000	6,200	1,000	0,100	0,620	C#D#E#F#
28	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,100	6,460	C#D#E#F#
29	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,100	0,720	C#D#E#F#
30			1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#D#E#F#
31			1,000	7,800	2,400	0,100	1,872	C#D#E#F#
32			1,000	2,400	2,400	0,100	0,576	C#D#E#F#
33	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,100	2,640	C#D#E#F#
34	Subtotal	S					26,048	SUMSUBTOTAL(G16:G33)

TOTAL AMIDAMENT 63,089

7	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra original excav.							
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#D#E#F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#D#E#F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#D#E#F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#D#E#F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#D#E#F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#D#E#F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#D#E#F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#D#E#F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#D#E#F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#D#E#F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#D#E#F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#D#E#F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#D#E#F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#D#E#F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#D#E#F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#D#E#F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#D#E#F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#D#E#F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#D#E#F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#D#E#F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#D#E#F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#D#E#F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 283,901

8	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% reblert amb terra original excav.	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT							
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell						19,800	C#D#E#F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#D#E#F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#D#E#F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#D#E#F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#D#E#F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#D#E#F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#D#E#F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#D#E#F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#D#E#F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#D#E#F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#D#E#F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#D#E#F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#D#E#F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#D#E#F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#D#E#F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#D#E#F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#D#E#F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#D#E#F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#D#E#F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#D#E#F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#D#E#F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#D#E#F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#D#E#F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,400	1,000	1,000	473,168	-189,267	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 283,901

9	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	40% reblert amb terra original excav.	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT							
4	Vorera nord:							
5	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell						19,800	C#D#E#F#
6			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#D#E#F#
7	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#D#E#F#
8			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

9	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#D#E#F#
10	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#D#E#F#
11	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#D#E#F#
12	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#D#E#F#
13			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
14			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#D#E#F#
15			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#D#E#F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G16)
19	Vorera Sud:							
20	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#D#E#F#
21			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#D#E#F#
22			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#D#E#F#
23			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#D#E#F#
24			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#D#E#F#
25			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#D#E#F#
26	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#D#E#F#
27			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#D#E#F#
28			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#D#E#F#
29			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#D#E#F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#D#E#F#
31	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#D#E#F#
32			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
33			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#D#E#F#
34			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#D#E#F#
35	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
36	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G18:G35)
38	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G37)
40			-0,600	1,000	1,000	473,168	-283,901	C#D#E#F#
42	25% esponjament	P	25,000				47,317	PERORIGEN(G1:G41,C42)

TOTAL AMIDAMENT 236,584

10	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Solap.		
2	RASES ESCOCELL/PAV DRENANT	T						
3	Vorera nord:							
4	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#D#E#F#
5			1,000	42,400	1,000	1,200	50,880	C#D#E#F#
6	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	29,500	1,000	1,200	35,400	C#D#E#F#
7			1,000	30,400	1,000	1,200	36,480	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

8	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	1,200	77,400	C#D#E#F#
9	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	1,200	25,380	C#D#E#F#
10	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	1,200	69,120	C#D#E#F#
11	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	1,200	8,640	C#D#E#F#
12			1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#D#E#F#
13			1,000	25,500	1,000	1,200	30,600	C#D#E#F#
14			1,000	7,200	1,800	1,200	15,552	C#D#E#F#
15	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#D#E#F#
16	Subtotal	S					444,492	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Vorera Sud:							
19	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	1,200	7,920	C#D#E#F#
20			1,000	9,400	1,000	1,200	11,280	C#D#E#F#
21			1,000	13,800	1,000	1,200	16,560	C#D#E#F#
22			1,000	5,700	1,000	1,200	6,840	C#D#E#F#
23			1,000	5,200	1,000	1,200	6,240	C#D#E#F#
24			1,000	14,700	1,000	1,200	17,640	C#D#E#F#
25	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	7,000	1,000	1,200	8,400	C#D#E#F#
26			1,000	23,200	1,000	1,200	27,840	C#D#E#F#
27			1,000	19,600	1,000	1,200	23,520	C#D#E#F#
28			1,000	6,200	1,000	1,200	7,440	C#D#E#F#
29	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	1,200	77,520	C#D#E#F#
30	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	1,200	8,640	C#D#E#F#
31			1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#D#E#F#
32			1,000	7,800	2,400	1,200	22,464	C#D#E#F#
33			1,000	2,400	2,400	1,200	6,912	C#D#E#F#
34	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	1,200	31,680	C#D#E#F#
35	Subtotal	S					312,576	SUMSUBTOTAL(G17:G34)

TOTAL AMIDAMENT 757,068

11	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RAD I UN GRUIX DE 10 CM				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ESCOCELLS	T						
3	V1							
4	Vorera Nord							
5	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
6	d.3.2 m		2,000	1,000	8,000		16,000	C#D#E#F#
7	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#D#E#F#
8	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
9	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

10	c.Felip Pedrell - P.Togores							
11	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	P.Togores - c.Piferer							
13	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
14	c.Piferer - c.Castellar V.							
15	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
16	2.4*2.4		10,000	2,400	2,400		57,600	C#*D#*E#*F#
17	c.Castellar V. - Ctra Prats							
18	2.4*1		8,000	2,400	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
19	2*1.2		3,000	2,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
20	1.8*1.2		2,000	1,800	1,200		4,320	C#*D#*E#*F#
21	Ctra Prats - Final							
22	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					154,720	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25	Vorera Sud							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							
27	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28	c.Felip Pedrell - c.Piferer							
29	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferer - c.Castellar V.							
31	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
32	c.Castellar V. - Ctra Prats							
33	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
34	3.4*2.4		3,000	2,400	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - Final							
36	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
37	Subtotal	S					77,280	SUMSUBTOTAL(G24:G36)

TOTAL AMIDAMENT 232,000

12	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

13	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

14	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMISTRRE D'ARBRE AMB CONTENIDOR					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

16	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistachia Chinensis		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Acer Buergerianum		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	Ceratonia Siliqua		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

17	FR22U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXU DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistachia Chinensis		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Acer Buergerianum		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	Ceratonia Siliqua		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

18	FRZJU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJA DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres existents							
2	Vorera Nord:							
3	xamfrà Av. Josep Terradelles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	plaça		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	c.Castellar - Ctra Prats		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					17,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	Vorera Sud:							
9	c.Castellar - Ctra Prats		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Ctra Prats - Final		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

11	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G10)
----	----------	---	--	--	--	--	-------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 25,000

19	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	ESCOCELLS NOUS	T						
3			55,000	2,000			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

20	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ESCOCELLS	T						
3	V1							
4	Vorera Nord							
5	Av-Josep Terradelles - c.Almirall Marquet							
6	d.3.2 m		2,000	1,000	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
7	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
8	c.Almirall Marquet - c.Felip Pedrell							
9	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
10	c.Felip Pedrell - P.Togores							
11	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	P.Togores - c.Piferrer							
13	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
14	c.Piferrer - c.Castellar V.							
15	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
16	2.4*2.4		10,000	2,400	2,400		57,600	C#*D#*E#*F#
17	c.Castellar V. - Ctra Prats							
18	2.4*1		8,000	2,400	1,000		19,200	C#*D#*E#*F#
19	2*1.2		3,000	2,000	1,200		7,200	C#*D#*E#*F#
20	1.8*1.2		2,000	1,800	1,200		4,320	C#*D#*E#*F#
21	Ctra Prats - Final							
22	2.4*1		3,000	2,400	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					154,720	SUMSUBTOTAL(G1:G22)
25	Vorera Sud							
26	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

27	2.4*1		5,000	2,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28	c.Felip Pedrell - c.Piferrer							
29	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
30	c.Piferrer - c.Castellar V.							
31	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
32	c.Castellar V. - Ctra Prats							
33	2.4*1		6,000	2,400	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
34	2.4*2.4		3,000	2,400	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
35	Ctra Prats - Final							
36	2.4*1		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
37	Subtotal	S					77,280	SUMSUBTOTAL(G24:G36)

TOTAL AMIDAMENT 232,000

21	FRZUX0X1	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	ESCOCELLS NOUS	T						
3			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

OBRA	01	PRESSUPOST	URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	08	ENLLUMENAT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - Pstge Almirall		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pstge Almirall - c.Felip Pedrell		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Felip Pedrell - Pstge Togores		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
5	Pstge Togores - c.Piferrer		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

6	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	78,000			78,000	C#D#E#F#
7	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	85,000			85,000	C#D#E#F#
8	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	17,000			17,000	C#D#E#F#
9	Subtotal	S					312,000	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
11	Vorera Sud							
12	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	85,000			85,000	C#D#E#F#
13	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		1,000	80,000			80,000	C#D#E#F#
14	c.Piferrer - c.Castellar V.		1,000	78,000			78,000	C#D#E#F#
15	c.Castellar V. - Ctra Prats		1,000	75,000			75,000	C#D#E#F#
16	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	32,000			32,000	C#D#E#F#
17	Subtotal	S					350,000	SUMSUBTOTAL(G10:G16)

TOTAL AMIDAMENT 662,000

3	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVESSADES							
2	Vorera nord:							
3	Pstge Almirall		1,000	8,600			8,600	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
5	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#D#E#F#
6	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
7	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					30,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
14	c.Canonge Juncar		1,000	4,000			4,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
17	Cruilla c.F.Layret - c.Castellar		1,000	8,000			8,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

4	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=TRAVESSADES							
2	Vorera nord:							
3	Pstge Almirall		1,000	8,600			8,600	C#D#E#F#
4	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

5	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#D#E#F#
6	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
7	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
8	Subtotal	S					30,600	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Vorera Sud							
11	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V.		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
14	c.Canonge Juncar		1,000	4,000			4,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
17	c.F.Layret - c.Castellar		1,000	8,000			8,000	C#D#E#F#
18	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)
20	COLUMNES							
21	Vorera Nord		11,000	9,000			99,000	C#D#E#F#
22	Vorera Sud		12,000	9,000			108,000	C#D#E#F#
23	Subtotal	S					207,000	SUMSUBTOTAL(G19:G22)

TOTAL AMIDAMENT 264,600

5	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZ.VORERA		1,000	662,000			662,000	C#D#E#F#
2	CANALITZ.CALÇADA		1,000	57,600			57,600	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 719,600

7	FET3U46C	U	PERIÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Arquetes compartides amb Fibra O.)							
2	Vorera Nord		11,000				11,000	C#D#E#F#
3	Vorera Sud		8,000				8,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EUR

AMIDAMENTS

Pág.: 47

8	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Vorera Nord				11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2 Vorera Sud				12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								23,000	
9	FHNLXX01	U	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECEO GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Vorera Nord				11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2 Vorera Sud				12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								23,000	
10	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Vorera Nord				11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2 Vorera Sud				12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								23,000	
11	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÒDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MÒDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL·LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
OBRA		01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET						
CAPÍTOL		09	XARXA REG						
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ						

AMIDAMENTS

Pág.: 48

1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
2	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D25		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
2	D32		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							530,000	
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó de creuament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Capçalera reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula purga		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a Justificar							
2	Plaça vorera Nord		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

7	FJ2U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Vorera Nord		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Sud		1,000	380,000			380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 LH CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Vorera Sud		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anells degoters		80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud			Total	
2	=D25		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
3	=D32		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					530,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 530,000

11	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'				
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar							
2	Nous sectors							
3	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

12	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous sectors							
2	sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula purga		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
18	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió reg existent		1,000				1,000	C#D#E#F#
2	Connexions Plaça		1,000				1,000	C#D#E#F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
19	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#D#E#F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 10 SEMAFORTITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FPX1U100	U	COLUMNNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLET, INCLÓS EL DELS SEMAFORS I NUMERACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
2	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000				1,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Sud							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		2,000				2,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		0,000				0,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		0,000				0,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	FPX3U340	U	SEMAFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLET, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		2,000				2,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

15	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)
----	----------	---	--	--	--	--	--------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6	FPX3U360	U	SEMÀFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLERT, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

7	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord:							
2	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		6,000				6,000	C#D#E#F#
3	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		0,000				0,000	C#D#E#F#
4	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
5	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
6	Ctra Prats - c.Josep Aparici		2,000				2,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	Vorera Sud							
10	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		3,000				3,000	C#D#E#F#
11	c.Felip Pedrell - c.Piferrer		4,000				4,000	C#D#E#F#
12	c.Piferrer - c.Castellar V.		0,000				0,000	C#D#E#F#
13	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000				3,000	C#D#E#F#
14	Ctra Prats - c.Josep Aparici		3,000				3,000	C#D#E#F#
15	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G8:G14)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM, DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord		12,000				12,000	C#D#E#F#
2	Vorera Sud		10,000				10,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZ.VORERA	T						
2	Vorera Nord							
3	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	8,300			8,300	C#D#E#F#
4			1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
5			1,000	34,000			34,000	C#D#E#F#
6			1,000	43,000			43,000	C#D#E#F#
7	Cruilla 2		2,000	8,000			16,000	C#D#E#F#
8			2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#
9			4,000	1,000			4,000	C#D#E#F#
10	Cruilla 3		2,000	8,000			16,000	C#D#E#F#
11			2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#
12			4,000	1,000			4,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

13			1,000	7,000		7,000	C#D#E#F#
14	Subtotal	S				163,300	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	Vorera Sud						
17	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	16,000		16,000	C#D#E#F#
18			1,000	3,000		3,000	C#D#E#F#
19	Cruïlla 2		2,000	8,000		16,000	C#D#E#F#
20			2,000	4,000		8,000	C#D#E#F#
21			4,000	1,000		4,000	C#D#E#F#
22	Cruïlla 3		2,000	8,000		16,000	C#D#E#F#
23			2,000	4,000		8,000	C#D#E#F#
24			4,000	1,000		4,000	C#D#E#F#
25			1,000	9,000		9,000	C#D#E#F#
26	Subtotal	S				84,000	SUMSUBTOTAL(G15:G25)
28	CANALITZ.CALÇADA	T					
29	Cruïlla 1		1,000	7,500		7,500	C#D#E#F#
30	Cruïlla 2		2,000	7,500		15,000	C#D#E#F#
31	Cruïlla 3		2,000	7,500		15,000	C#D#E#F#
32			2,000	12,000		24,000	C#D#E#F#
33	Subtotal	S				61,500	SUMSUBTOTAL(G27:G32)

TOTAL AMIDAMENT 308,800

10	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0.6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar							
2	D'Escomesa a Regulador		2,000	10,000			20,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	8,300			8,300	C#D#E#F#
3			1,000	34,000			34,000	C#D#E#F#
4			1,000	43,000			43,000	C#D#E#F#
5	Cruïlla 2		2,000	8,000			16,000	C#D#E#F#
6			2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#
7			4,000	1,000			4,000	C#D#E#F#
8	Cruïlla 3		2,000	8,000			16,000	C#D#E#F#
9			2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

10			4,000	1,000		4,000	C#D#E#F#
11			1,000	7,000		7,000	C#D#E#F#
12	Subtotal	S				148,300	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
16	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	3,000		3,000	C#D#E#F#
17	Cruïlla 2		2,000	8,000		16,000	C#D#E#F#
18			2,000	4,000		8,000	C#D#E#F#
19			4,000	1,000		4,000	C#D#E#F#
20	Cruïlla 3		2,000	8,000		16,000	C#D#E#F#
21			2,000	4,000		8,000	C#D#E#F#
22			4,000	1,000		4,000	C#D#E#F#
23			1,000	9,000		9,000	C#D#E#F#
24	Subtotal	S				68,000	SUMSUBTOTAL(G13:G23)

TOTAL AMIDAMENT 216,300

12	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	15,000			15,000	C#D#E#F#
3	Subtotal	S					15,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	Vorera Sud							
6	Av-Terradelles - c.Predell		1,000	16,000			16,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT 31,000

13	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVERSSADES (no previstes a Enllumenat)	T						
2	Cruïlla 1		1,000	7,500			7,500	C#D#E#F#
3	Cruïlla 2		2,000	7,500			15,000	C#D#E#F#
4	Cruïlla 3		2,000	7,500			15,000	C#D#E#F#
5			2,000	12,000			24,000	C#D#E#F#
6	Subtotal	S					61,500	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 61,500

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

14	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTALL·LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA. INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA.			
----	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS.			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa existent cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS.			
----	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa existent cruïlla 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL.			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIO DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	11	FIBRA ÒPTICA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

2	c.Felip Predell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	c.Piferrer		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	c.Castellar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	ctra. Prats Lluçanès		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	c.Canonge Juncar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	(rasa compartida amb Enllumenat)							

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Vorera Sud		1,000	410,000			410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

4	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Arquetes compartides amb Enllumenat)							
2	Vorera Sud		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST	URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	12	CASSA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar (escomeses)		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

EUR

AMIDAMENTS

2	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS AIGUA A SUBSTITUIR	T						
2	FC100 I FC50							
4	Vorera Nord							
5	Av. Terradelles - c.Piferrer		1,000	165,000			165,000	C#D#E#F#
6	c.Castellar - Ctra Prats		1,000	85,000			85,000	C#D#E#F#
7			1,000	42,000			42,000	C#D#E#F#
8			1,000	80,000			80,000	C#D#E#F#
9	cruilla Ctra Prats		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
10	Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	45,000			45,000	C#D#E#F#
11			1,000	4,000			4,000	C#D#E#F#
12	Subtotal	S					431,000	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
14	Vorera Sud							
15	Av. Terradelles - c.Predell		1,000	13,000			13,000	C#D#E#F#
16			1,000	4,000			4,000	C#D#E#F#
17	c.Predell - c.Piferrer		2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#
18	cruilla c.Piferrer		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
19	c.Piferrer - c.Castellar		2,000	4,000			8,000	C#D#E#F#
20			1,000	72,000			72,000	C#D#E#F#
21	cruilla Castellar		2,000	10,000			20,000	C#D#E#F#
22	c.Castellar - ctra.Prats		2,000	8,000			16,000	C#D#E#F#
23			1,000	90,000			90,000	C#D#E#F#
24	cruilla Ctra Prats		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
25	Ctra Prats - Josep Aparici		1,000	40,000			40,000	C#D#E#F#
26			1,000	8,000			8,000	C#D#E#F#
27	Subtotal	S					299,000	SUMSUBTOTAL(G13:G26)

TOTAL AMIDAMENT 730,000

3	FEG1XX04	M	RASA DE 80X80 CM PER A RETIRADA DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (RETIRADA A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS AIGUA A RETIRAR	T						
2	FC200		1,000	400,000			400,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

AMIDAMENTS

CAPÍTOL	13	ENDESA
---------	----	--------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	FHG3XX01	M	CANALITZACIó EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILÉ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGó HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIó, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRóPIA EXCAVACIó, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBUNT DE TERRES.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	c.Felip Pedrell		1,000	5,000			5,000	C#D#E#F#
3	Pstge Togores		1,000	7,000			7,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FPX7U0X1	M	CANALITZACIó EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIó, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBUNT DE TERRES.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Nord							
2	c.Felip Pedrell		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
3	Pstge Togores		1,000	10,000			10,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL	14	GESTIó DE RESIDUS
TÍTOL 3	01	CLASSIFICACIó DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIó A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIó O DEMOLICIó EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÁ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE REICLATGE. NO S'ACCEPTARÁ EL CERTIFICAT D'UN DIPòSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÁ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÁ SOBRE PERFIL TEóRIC REALMENT EXECUTAT.
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 03 (plàstics)		17,460				17,460	C#D#E#F#
2	CER 15 01 01 (paper)		16,590				16,590	C#D#E#F#
3	CER 17 02 01 (fusta)		39,285				39,285	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					73,335	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	CER 17 04 07 (ferro i acer)		4,546				4,546	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G5:G6)

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

9	CER 17 03 02 (asfalt)		399,220			399,220	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						477,101	

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TÍTOL 3 02 TRANSPORT DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES JARDINERIA	T						
3	40% reblert amb terra oiginal excav.							
5	RASES ESCOCELLS+PAVIM.DRENANT	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
6	Vorera nord:							
7	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
8			1,000	42,400	1,000	0,750	31,800	C#D#E#F#
9	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		1,000	29,500	1,000	0,750	22,125	C#D#E#F#
10			1,000	30,400	1,000	0,750	22,800	C#D#E#F#
11	c.Píferrer - c.Castellar V.		1,000	64,500	1,000	0,750	48,375	C#D#E#F#
12	(allargament plaça)		3,000	3,000	2,350	0,750	15,863	C#D#E#F#
13	(escocells nous plaça)		10,000	2,400	2,400	0,750	43,200	C#D#E#F#
14	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,200	2,000	0,750	5,400	C#D#E#F#
15			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
16			1,000	25,500	1,000	0,750	19,125	C#D#E#F#
17			1,000	7,200	1,800	0,750	9,720	C#D#E#F#
18	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
19	Subtotal	S					277,808	SUMSUBTOTAL(G1:G18)
21	Vorera Sud:							
22	Av-Josep Terradelles - c.Felip Pedrell		1,000	6,600	1,000	0,750	4,950	C#D#E#F#
23			1,000	9,400	1,000	0,750	7,050	C#D#E#F#
24			1,000	13,800	1,000	0,750	10,350	C#D#E#F#
25			1,000	5,700	1,000	0,750	4,275	C#D#E#F#
26			1,000	5,200	1,000	0,750	3,900	C#D#E#F#
27			1,000	14,700	1,000	0,750	11,025	C#D#E#F#
28	c.Felip Pedrell - c.Píferrer		1,000	7,000	1,000	0,750	5,250	C#D#E#F#
29			1,000	23,200	1,000	0,750	17,400	C#D#E#F#
30			1,000	19,600	1,000	0,750	14,700	C#D#E#F#
31			1,000	6,200	1,000	0,750	4,650	C#D#E#F#
32	c.Píferrer - c.Castellar V.		1,000	64,600	1,000	0,750	48,450	C#D#E#F#
33	c.Castellar V. - Ctra Prats		3,000	1,000	2,400	0,750	5,400	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 62

34			1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
35			1,000	7,800	2,400	0,750	14,040	C#D#E#F#
36			1,000	2,400	2,400	0,750	4,320	C#D#E#F#
37	Ctra Prats - c.Josep Aparici		1,000	26,400	1,000	0,750	19,800	C#D#E#F#
38	Subtotal	S					195,360	SUMSUBTOTAL(G20:G37)
40	Subtotal "A origen"	O					473,168	SUMORIGEN(G1:G39)
42			-0,600	1,000	1,000	473,168	-283,901	C#D#E#F#
44	25% esponjament	P	25,000				47,317	PERORIGEN(G1:G43,C44)

TOTAL AMIDAMENT 236,584

2	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT	T						
2	Excavació rases sanejament (embornals)		1,000	1,000	1,000	227,500	227,500	C#D#E#F#
3	Reblert rases sanejament (embornals)		-1,000	1,000	1,000	182,000	-182,000	C#D#E#F#
4	Embornals		1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					54,500	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	PAVIMENTS	T						
8	Rebaix caixa paviment (P6)		1,000	1,000	1,000	1.503,000	1.503,000	C#D#E#F#
9	Rases vorada+rigola		1,000	1,000	1,000	161,717	161,717	C#D#E#F#
10	Reblert esplanada		-1,000	1,000	1,000	33,660	-33,660	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					1.631,057	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
13	25% esponjament	P	25,000				421,389	PERORIGEN(G1:G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT 2.106,946

3	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROCC	T						
2	CER 17 09 04 (barreja)							
3	Base formigó		1,000	1,000	2.073,000	0,200	414,600	C#D#E#F#
4	Paviment panot		1,000	1,000	2.860,148	0,200	572,030	C#D#E#F#
5	Vorada i rigola		1,000	905,120	0,400	0,200	72,410	C#D#E#F#
6	Paviment varis vorera		1,000	1,000	150,000	0,200	30,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					1.089,040	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
9	CER 17 09 04 (barreja)							
10	Bandes reductores caubú		10,000	1,000	1,000	0,500	5,000	C#D#E#F#
11	Embornals		16,000	0,500	0,500	0,500	2,000	C#D#E#F#
12	Arquetes		20,000	0,600	0,600	0,600	4,320	C#D#E#F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 63

13	Claveguera		1,000	50,000	0,200	0,200	2,000	C#D#E#F#
14	Subtotal	S					13,320	SUMSUBTOTAL(G8:G13)
16	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
17	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	2.073,000	0,150	310,950	C#D#E#F#
18	Subtotal	S					310,950	SUMSUBTOTAL(G15:G17)
20	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
21	Fresat		1,000	1,000	1.471,200	0,060	88,272	C#D#E#F#
22	Subtotal	S					88,272	SUMSUBTOTAL(G19:G21)
24	CER 17 04 07 (metalls)							
25	fitons		11,000	0,900	0,300		2,970	C#D#E#F#
26	barana		1,000	39,410	1,000	0,040	1,576	C#D#E#F#
27	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G23:G26)
29	CER 20 02 01 (troncs i soques)							
30	arbres		24,000	1,000	1,000	4,000	96,000	C#D#E#F#
31	soques		24,000	1,000	1,000	1,000	24,000	C#D#E#F#
32	Subtotal	S					120,000	SUMSUBTOTAL(G28:G31)
35	30% esponjament	P	30,000				487,838	PERORIGEN(G1:G34,C35)
TOTAL AMIDAMENT								2.113,966

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TÍTOL 3 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT	T						
2	Excavació rases sanejament (embornals)		1,000	1,000	1,000	227,500	227,500	C#D#E#F#
3	Reblert rases sanejament (embornals)		-1,000	1,000	1,000	48,048	-48,048	C#D#E#F#
4	Embornals		1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					188,452	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	JARDINERIA	T						
8	Rebaix caixa paviment (P6)		1,000	1,000	1,000	1.503,000	1.503,000	C#D#E#F#
9	Excavació rases		1,000	1,000	1,000	630,890	630,890	C#D#E#F#
10	Reblert rases		-1,000	1,000	1,000	283,901	-283,901	C#D#E#F#
11	Subtotal	S					1.849,989	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

AMIDAMENTS

Pàg.: 64

TOTAL AMIDAMENT								2.038,441
2	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 09 04 (barreja)							
2	Base formigó		1,000	1,000	2.073,000	0,200	414,600	C#D#E#F#
3	Paviment panot		1,000	1,000	2.860,148	0,200	572,030	C#D#E#F#
4	Vorada i rigola		1,000	905,120	0,400	0,200	72,410	C#D#E#F#
5	Paviment varis vorera		1,000	1,000	150,000	0,200	30,000	C#D#E#F#
6	Subtotal	S					1.089,040	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	CER 17 09 04 (barreja)							
9	Bandes reductores cautxú		10,000	1,000	1,000	0,500	5,000	C#D#E#F#
10	Embornals		16,000	0,500	0,500	0,500	2,000	C#D#E#F#
11	Arquetes		20,000	0,600	0,600	0,600	4,320	C#D#E#F#
12	Claveguera		1,000	50,000	0,200	0,200	2,000	C#D#E#F#
13	Subtotal	S					13,320	SUMSUBTOTAL(G7:G12)
TOTAL AMIDAMENT								1.102,360
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CANÓN SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
2	Paviment mescla bitum.	S	1,000	1,000	2.073,000	0,150	310,950	C#D#E#F#
3	Subtotal						310,950	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
6	Fresat		1,000	1,000	1.471,200	0,060	88,272	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					88,272	SUMSUBTOTAL(G4:G6)
TOTAL AMIDAMENT								399,222
4	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 20 02 01 (troncs i soques)							
2	arbres		24,000	1,000	1,000	4,000	96,000	C#D#E#F#
3	soques		24,000	1,000	1,000	1,000	24,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					120,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT								120,000

AMIDAMENTS


Pàg.: 65

5	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (metalls)							
2	fitons		11,000	0,900	0,300		2,970	C#*D#*E#*F#
3	barana		1,000	39,410	1,000	0,040	1,576	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					4,546	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT							4,546	
6	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 170203							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,002							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,002		8.730,000	0,002			17,460	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,460	
7	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 15 01 01							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,00119							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,00119		16,590				16,590	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,590	
8	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045							
3	Superf.interv. 8.730 m2							
4	= 8.730 * 0,0045		39,285				39,285	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,285	

AMIDAMENTS

Pàg.: 66

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPA00SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	XPA00DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	XPA000DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET						
CAPÍTOL	16	SEGURETAT I SALUT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRAL PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

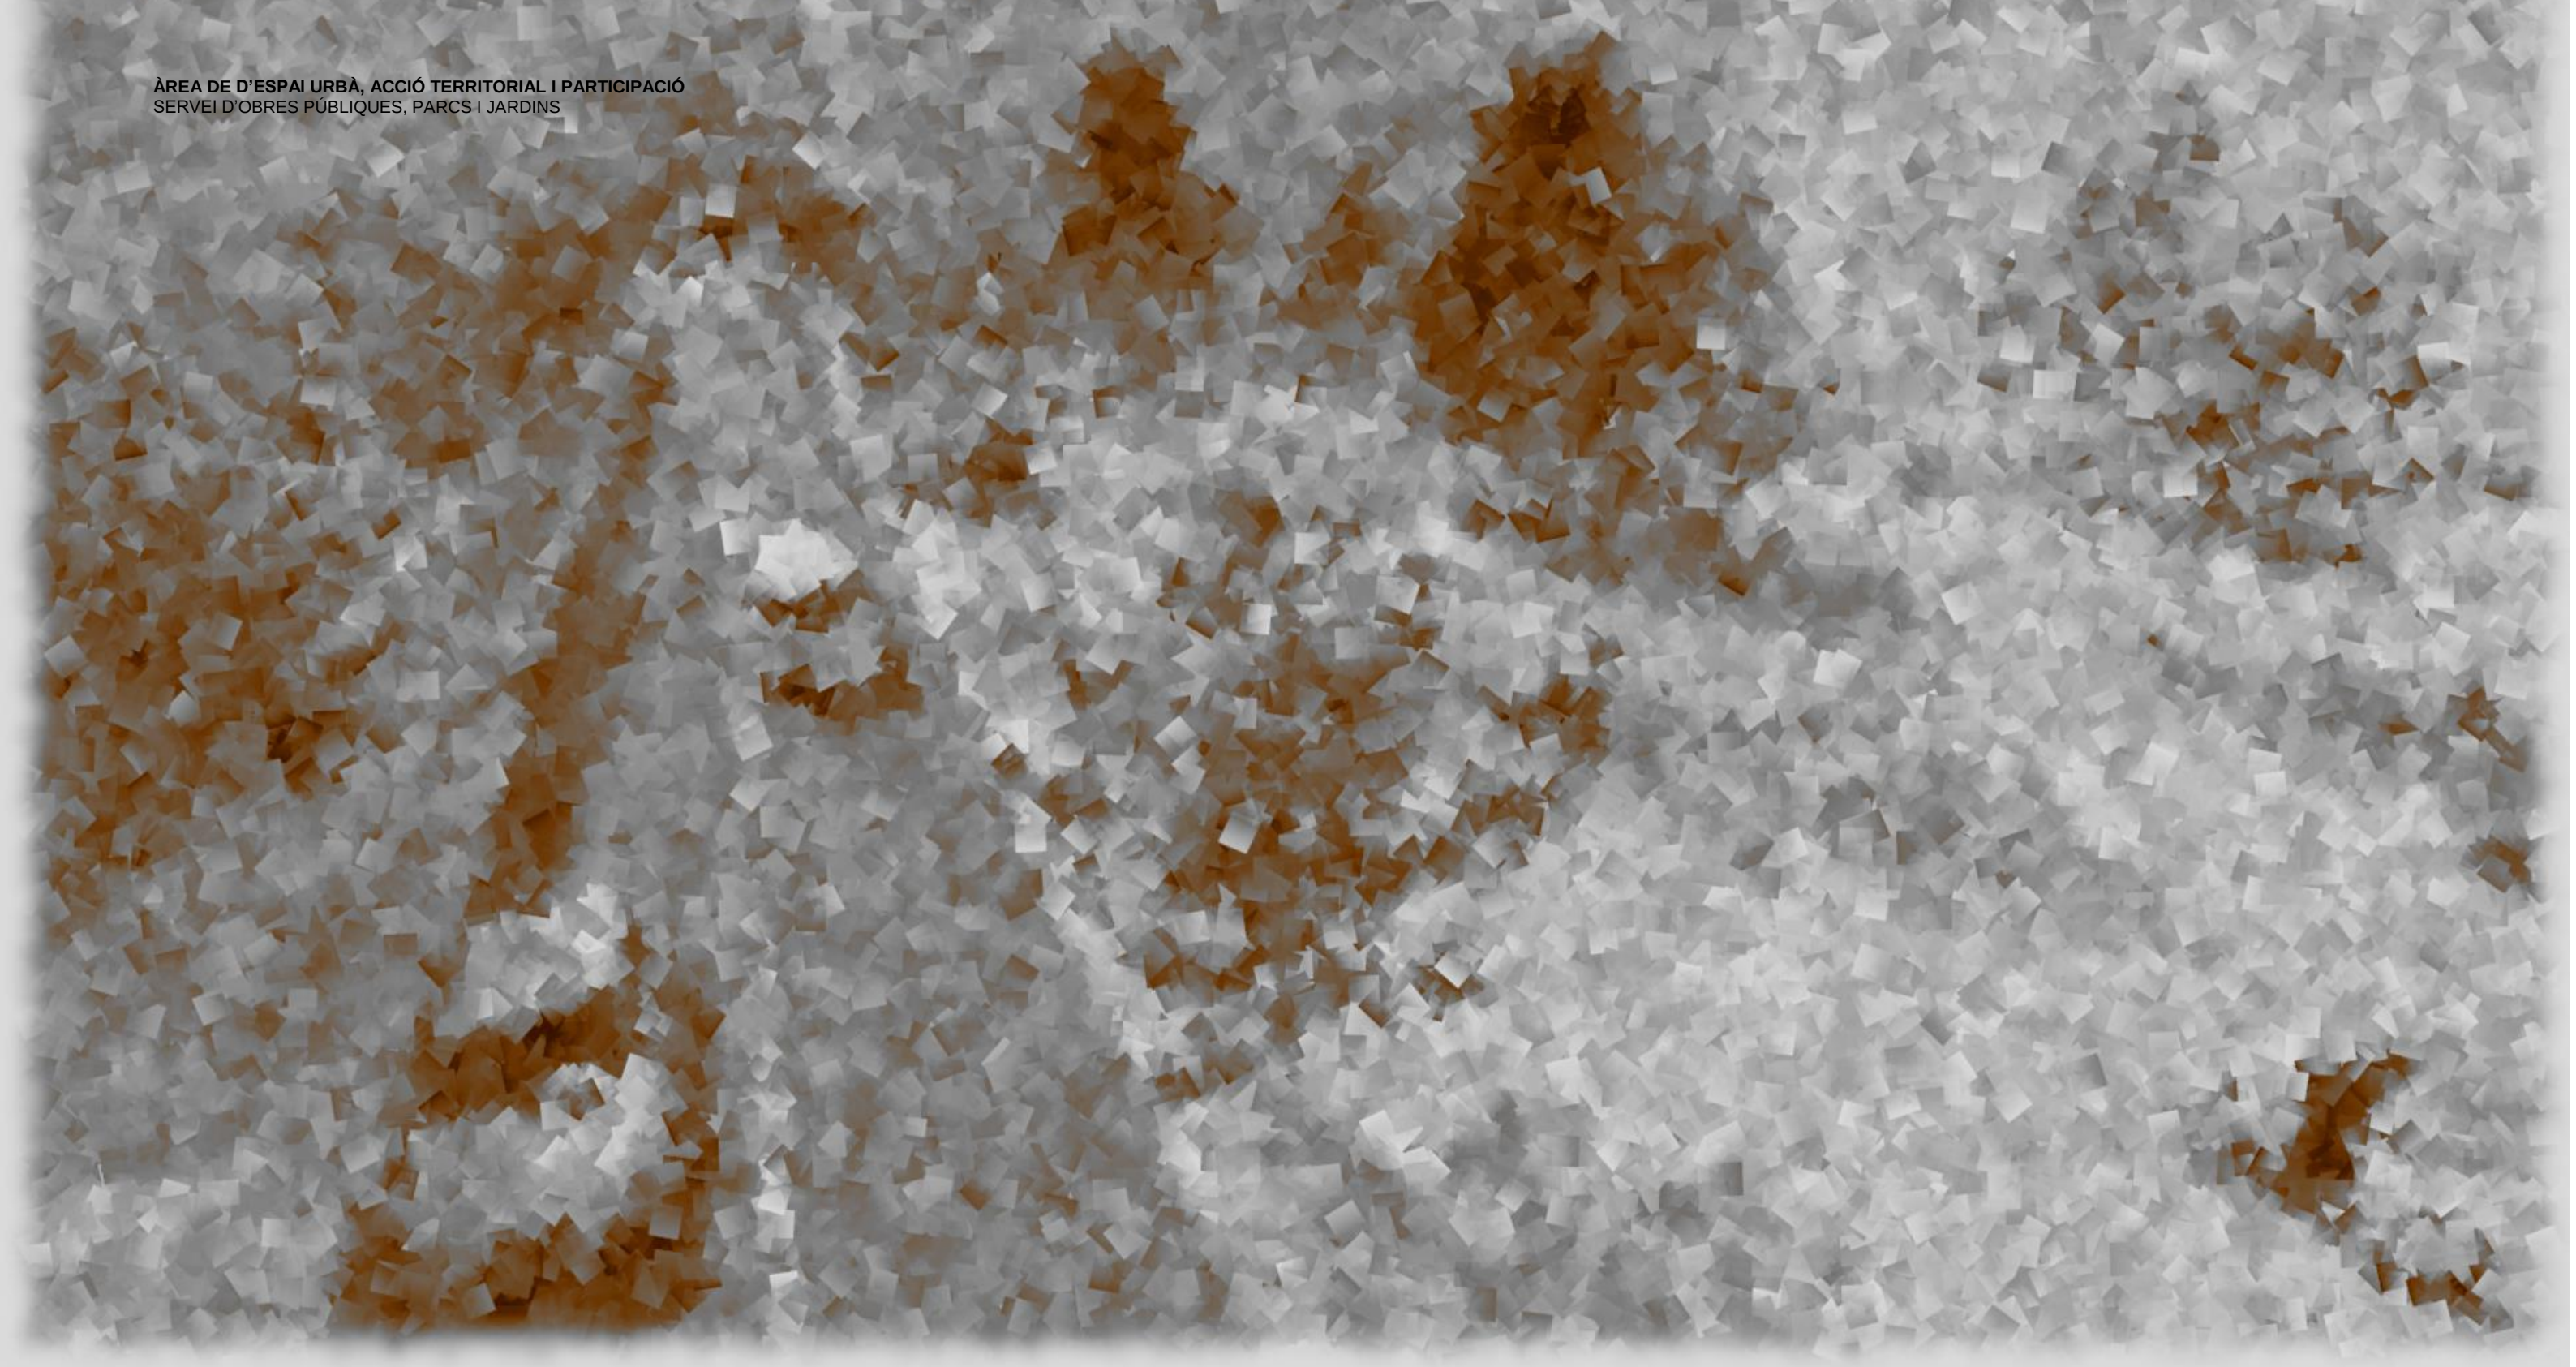

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI
ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

Pág.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET				
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSOS PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 97)	0,52	1.471,200	765,02
2	P214W-XX01	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA, FORMIGÓ O PEDRA, DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 98)	6,82	205,000	1.398,10
3	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 93)	3,92	2.073,000	8.126,16
4	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)	5,22	2.073,000	10.821,06
5	P2146-X001	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20CM, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS MANUALS I/ O MECÀNICS, INCLOU ESCOCCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, INCLOU TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC, L'EXISTÈNCIA DE POSSIBLES SERVEIS EN VORERES, ESPAIS DE TREBALL LIMITATS I PROXIMITAT DE LES FAÇANES (P - 95)	14,84	2.860,148	42.444,60
6	P2149-DJ66	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 96)	6,72	905,120	6.082,41
7	F219XX01	M2	DEMOLICIÓ LOCALITZADA DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE RASES, DEIXAT EL TALL D'ENDERROC PREPARAT PER A ENCAIXAR EL NOU PAVIMENT DE REPOSICIÓ. INCLOU CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 12)	16,27	150,000	2.440,50
8	P21Q2-X001	U	DESMUNTATGE DE RESSALT EXISTENT EN CALÇADA DE CAUTXÚ CLAVATS A TERRA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (P - 100)	24,48	10,000	244,80

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 2

9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)	23,23	39,410	915,49
10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 5)	31,42	1,000	31,42
11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 6)	6,00	13,000	78,00
12	F213PAP1	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ ANCORADA AL PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 4)	36,86	2,000	73,72
13	P21Q2-X005	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE FOSA EXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, INCLOU TOTES LES FEINES I ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A POSICIÓ DEFINITIVA (P - 101)	17,13	11,000	188,43
14	F213XX01	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MÉS DE A 5 M. D'ALÇADA, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	250,36	24,000	6.008,64
15	F211XX02	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LLUMINÀRIES I DEL SUPORT, ACOPI DE LLUMINÀRIES A MAGATZEM PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ, LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 3)	137,56	8,000	1.100,48
16	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA), I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 11)	31,98	20,000	639,60
17	P21G5-X001	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE MAÓ O FORMIGÓ DE QUALESEVOL AMPLADA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE DE LA CAIXA DE L'EMBORNAL (P - 99)	58,80	16,000	940,80
18	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORITZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 13)	18,97	30,000	569,10
19	FPX1U1RZ	U	DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A	110,69	15,000	1.660,35

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 3

20	F213U007	U	LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 62)	569,98	1,000	569,98
21	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRANŠIT I FIXACIONS EXISTENTS. INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 7)	8,57	50,000	428,50
22	F210U010	ML	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRANŠIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (P - 9)	124,62	30,000	3.738,60
23	F210U007	U	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	103,87	10,000	1.038,70
TOTAL CAPÍTOL 01.01						90.304,46

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUAŁSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	6,61	1.503,000	9.934,83
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 18)	0,81	1.503,000	1.217,43
3	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	4,64	33,660	156,18
4	P221B-X001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'ESTINTOLAMENT EN CAS NECESSARI, D'EXCAVACIÓ EN MINA, APUNTALAMENT I ESTRABADA, EN QUAŁSEVOL TIPUS DE TERRENY INCLÒS ROCA, AMB DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT EN FUNCIONAMENT I P.P. DE DESVIAMENTS I/O CANALITZACIONS PROVISIONALS, INCLOENT P.P. D'EQUIP DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS, MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, TOTS ELS TRANSPORTS, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES INTERIORS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA), ABASSEGAMENTS INTERMEDIS, ETC. PER EXECUTAR LA PARTIDA CORRECTAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 102)	65,82	227.500	14.974,05
5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAŁSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA	20,86	170,717	3.561,16

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 4

6	P2241-X001	M2	MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 15)	3,33	91,000	303,03
7	P2255-X010	M3	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUAŁSEVOL AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 103)	12,74	187,850	2.393,21
TOTAL CAPÍTOL 01.02						32.539,89

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPITOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD55-X001	M	POU DE CAIGDUA D'EMBORNAL SENSE SORRER DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/B/20/X0, INCLOU CONNEXÓ AL TUB D'ESCOMESA (P - 148)	150,97	22,500	3.396,83
2	PD50-X001	U	BASTIMENT I REXIA DE FOSA BARCELONA (M-3B) DE FÀBREGA O EQUIVALENT, HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL, DE 834X338X100 MM, OBERTURA MÀXIMA DE 25 MM, UNE EN-124 CLASSE C-250. (P - 147)	129,68	15,000	1.945,20
3	PD781-X001	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 250, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR >= 8KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 149)	53,16	182,000	9.675,12
TOTAL CAPÍTOL 01.03						15.017,15

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 01 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 117)	38,17	1.145,500	43.723,74
2	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRANŠIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 136)	103,41	7,200	744,55
3	P9L1-E97S	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 138)	0,62	604,700	374,91
4	P9H5-E8DQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC	98,34	436,867	42.961,50

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 5

			DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA, INCLOU PORTADA DE LA MAQUINÀRIA DE FRESATGE I AGLOMERAT FINS A L'OBRA. (P - 137)			
TOTAL TITOL 3			01.04.01			87.804,70

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS
TITOL 3 02 PAVIMENTS I VORADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9E1-U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 129)	29,61	2.708,560	80.200,46
2	P9E1-UPA8	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 130)	35,86	64,440	2.310,82
3	P9E1-X002	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL AMB BOTONERA DE 16 PUNTS (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 131)	34,32	160,300	5.501,50
4	P9E1-X00Z	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 133)	43,50	136,000	5.916,00
5	P9E1-X00W	M	FRANJA D'ENCAMINAMENT DE 40 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT PODOTÀCTIL RANURAT 4 ESTRIES (SEGONS UNE-CEN/TS 15209), COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10 (TRÀNSIT VIANANTS), DE 3CM DE GRUIX MÀXIM, I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 132)	31,51	58,000	1.827,58
6	P9B7-X103	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS CASTELLA, FLAMEJADA, PECES DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 128)	100,86	73,380	7.401,11
7	P9F4-X001	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE LLAMBORDA POROSA DE FORMIGÓ, PERMEABLE A L'AIGUA, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MONOCAPA, COLOR GRIS O DESIERTO, TIPUS ACQUA-PAVE DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, COL·LOCAT SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU DE 15 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 135)	37,30	401,290	14.968,12

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 6

8	P976-1XX01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X6 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 121)	21,87	929,000	20.317,23
9	P9F3-X001	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES PER A PAVIMENTS, DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA RECTANGULAR, IDEM PAVIMENTS EXISTENTS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE SORRA I DE MORTER 1:6 DE 5 NMM2, I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER (P - 134)	56,58	259,800	14.699,48
10	P9B3-1X001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (P - 126)	71,62	6,080	435,45
11	P992-UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCÈLLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 125)	75,97	912,300	69.307,43
12	P965-X002	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA I FLAMEJADA, DE 30X20 CM, AMB CANTELL VIST ARRODONIT, SÈRIE T D'ALGABA, STONE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MORTER M-15, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 120)	87,19	867,850	75.667,84
13	P980-X001	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 122)	222,78	24,000	5.346,72
14	P980-X002	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X60 CM I 24 CM DE GRUIX, AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, 3 PECES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 123)	334,02	4,000	1.336,08
15	P980-X003	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 100X100 CM I 24 CM DE GRUIX,AMB LA CANTONADA AMB REBAIX TRIANGULAR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20, REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 124)	340,03	4,000	1.360,12
16	P9B3-1X002	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC ACABAT FLAMEJAT, DE 20X10X8 CM, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT (P - 127)	37,88	67,200	2.545,54
17	P931-11YWR	M2	BASE DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (P - 118)	20,53	3.427,360	70.363,70
18	P931-12B9D	M2	BASE DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, AMB DÚMPER DE GASOIL, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT ELS ENCOFRATS LATERALS I ELS DELS JUNTS DE DILATACIÓ (P - 119)	27,30	343,140	9.367,72

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 7

TOTAL	TÍTOL 3	01.04.02	388.872,90
-------	---------	----------	------------

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPV1X01	U	COL.LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 59)	24,27	50,000	1.213,50
2	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 57)	84,98	40,000	3.399,20
3	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 60)	163,10	40,000	6.524,00
4	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (P - 58)	72,19	30,000	2.165,70
5	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 141)	0,86	321,000	276,06
6	PBA3-DXK8	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/5,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 143)	0,59	50,000	29,50
7	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 142)	0,94	50,000	47,00
8	PBA3-DXO1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 144)	1,99	50,000	99,50
9	PBA4-DXT1	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 146)	3,76	50,000	188,00
10	PBA4-DXSC	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I	5,10	50,000	255,00

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 8

11	PBA2-FIHW	M2	RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS -, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 145)	12,03	421,500	5.070,65
12	PBA2-X001	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 139)	12,99	50,000	649,50
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERNELL I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 140)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.05	19.917,61		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-UMZW	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 175 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB25+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL-LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (P - 151)	966,81	16,000	15.468,96
2	PQ12-UN00	U	BANC DE 7 POSTS AMB SEIENT DE FUSTA DE PI TERMOTRACTAT NATURAL AMB CERTIFICAT PEFC OLI MONOCAPA, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT, RECOLZABRAÇOS I RESPATLLER, REFERÈNCIA NLB15+, DE LA SÈRIE NEOROMÀNTICO LIVIANO DE URBIDERMIS O EQUIVALENT, COL-LOCAT AMB DAUS DE FORMIGÓ. (P - 152)	599,04	10,000	5.990,40
3	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 78)	133,41	13,000	1.734,33
4	PQ30-X001	U	FONT TIPUS CAUDAL D'URBIDERMIS O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL-LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ (P - 153)	2.037,82	1,000	2.037,82
5	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 80)	194,58	9,000	1.751,22
6	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL	112,03	5,000	560,15

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 9

		PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 79)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.06			27.542,88

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 81)	844,17	1,000	844,17
2	FR11XX01	U	ARRENCADA D'ARBRES, PRÈVIA PODA INCLÒS DESTACONAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 82)	99,08	24,000	2.377,92
3	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCÉS. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	75,65	24,000	1.815,60
4	F222U210	M3	(P - 92) EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	19,10	630,890	12.050,00
5	F228U050	M3	(P - 16) REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 19)	15,27	283,901	4.335,17
6	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 20)	31,65	63,089	1.996,77
7	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRAR I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 85)	41,87	283,901	11.886,93
8	FR3PUEST	M3	CÀRREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 83)	6,92	283,901	1.964,59
9	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 106)	13,47	236,584	3.186,79
10	P7B1-6Q3S	M2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE TEIXIT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 116)	3,72	757,068	2.816,29

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 10

11	FR3PUTEX	M2	APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AL VOLTANT DE L'ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ EN FORMA CIRCULAR DE 1M DE RADI I UN GRUIX DE 10 CM (P - 84)	5,57	232,000	1.292,24
12	PR421-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 157)	207,90	23,000	4.781,70
13	PR411-8TAA	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER BUERGERIANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 154)	95,85	22,000	2.108,70
14	PR421-8U4Q	U	SUBMINISTRAMENT DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 156)	184,76	10,000	1.847,60
15	PR411-XX01	U	SUPLEMENT PER A SUBMNISTR D'ARBRE AMB CONTENIDOR (P - 155)	121,51	22,000	2.673,22
16	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (P - 86)	44,78	55,000	2.462,90
17	FR22U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 87)	51,64	55,000	2.840,20
18	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 88)	45,97	25,000	1.149,25
19	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDITAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 89)	16,56	110,000	1.821,60
20	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 90)	3,04	232,000	705,28
21	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIAM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 91)	13,54	55,000	744,70
TOTAL CAPÍTOL				01.07		65.701,62

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 11

1	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 27)	1.050,00	1,000	1.050,00
2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (P - 33)	34,82	662,000	23.050,84
3	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	57,600	7.939,58
4	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 31)	4,83	264,600	1.278,02
5	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 29)	4,17	10,000	41,70
6	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 30)	5,76	719,600	4.144,90
7	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIO T.C O TELECOMUNICACIONS. (P - 25)	191,92	19,000	3.646,48
8	FHM1XX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA TIPUS TER DE BENITO O EQUIVALENT, 9 M D'ALÇÀRIA, PINTADA BASE, DE GRAN RADI FABRICADA EN UNA SOLA PEÇA, AMB 2 BRAÇOS A DIFERENT NIVELL, EN ACER S-235-JR GALVANITZAT. OPCIÓ A: FUST GALVANITZAT. OPCIÓ B: FUST ACER S-235 JR GALVANITZAT ACABAT GRIS RAL9006. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, TUBS CORRUGATS, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 36)	2.080,29	23,000	47.846,67
9	FHNLXX01	U	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED RECUPERADA TIPUS TECOE GEN2, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 37)	53,49	23,000	1.230,27
10	FHNLXX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED TIPUS TOPIA 27W DE SCHRÉDER O EQUIVALENT, MUNTATGE LLISCANT UNIVERSAL PER ESPIGA DE D.48-60MM AMB DOS CARGOLS M8, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 38)	504,99	23,000	11.614,77

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 12

11	FH1AXC01	U	ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE DE 2MM AISI 304 POLIT RGHS 12340, TIPUS ARELSA CS+CITI-10 O SIMILAR. S'INCLOU MÓDUL PER ALLOTJAR CAIXA SECCIONADORA DE 400A (NORMALITZADA PER FECSA-ENDESA), MÓDUL PER A COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, PRESA DE CORRENT I IL·LUMINACIÓ INTERIOR, PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, PROTECTOR CONTRA SOBRECÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES TIPUS IV CLASSE "C", SOCOL I BANÇADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT (P - 28)	16.739,30	1,000	16.739,30
TOTAL		CAPÍTOL	01.08	118.582,53		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 09 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 41)	3,89	50,000	194,50
2	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 40)	6,30	530,000	3.339,00
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS I JARDINS. (P - 45)	176,61	2,000	353,22
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS I JARDINS. (P - 46)	273,69	3,000	821,07
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIO (P - 44)	18,42	4,000	73,68
6	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 47)	4,60	120,000	552,00
7	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 48)	5,78	790,000	4.566,20
8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL	5,27	80,000	421,60

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 13

			TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 U/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 51)			
9	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 49)	3,57	160,000	571,20
10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 50)	4,57	530,000	2.422,10
11	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1" (P - 53)	53,47	3,000	160,41
12	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 52)	72,16	3,000	216,48
13	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1", AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 54)	71,69	2,000	143,38
14	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÈ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 55)	124,23	2,000	248,46
15	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 56)	9,33	4,000	37,32
16	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 32)	6,77	20,000	135,40
17	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (P - 42)	228,48	1,000	228,48
18	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 39)	281,13	2,000	562,26
19	FJ10XX01	U	TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ARQUETA DE CAPÇALERA DE REG, PER A L'ADDICIÓ DE NOUS SECTORS DE REG. (P - 43)	142,80	1,000	142,80
TOTAL CAPÍTOL			01.09			15.189,56

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 10 SEMAFORTZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4" DE DIÀMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT, S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, CÀRREGA I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLET, INCLÒS EL DELS SEMAFORS I NUMERACIÓ (P - 61)	351,50	22,000	7.733,00
2	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 64)	63,48	18,000	1.142,64
3	FPX2U220	U	SUPORT DOBLE, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE	137,35	4,000	549,40

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 14

			SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 65)			
4	FPX3U340	U	SEMAFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLET, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 67)	773,54	19,000	14.697,26
5	FPX3U350	U	SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLET, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 68)	389,50	24,000	9.348,00
6	FPX3U360	U	SEMAFOR INTERMITENT AMBAR, TIPUS 11/200 DE LEDS COMPLET, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 69)	190,66	24,000	4.575,84
7	FPX3U210	U	SEMAFOR ACÚSTIC PER INVIDENTS, D'UN FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 66)	875,32	24,000	21.007,68
8	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRANSIT. (P - 75)	273,69	22,000	6.021,18
9	FPX7XX02	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIOSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 77)	16,19	308,800	4.999,47
10	FPX7XX01	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIOSEGADORS TRIPOLAR DE 3X6 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 76)	14,24	20,000	284,80
11	FHG3XX05	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D.90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (P - 35)	34,82	216,300	7.531,57
12	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (P - 33)	34,82	31,000	1.079,42
13	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR, S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	61,500	8.477,16
14	FPX6UZZ0	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, AMB ARMARI INOXIDABLE AI-10, INSTAL·LAT EN EL SEU INTERIOR ES MONTARAN MÒDUL DE COMPTADOR, CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA CPM-MF2, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA, INCLOU CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA A CIA ELÈCTRICA. (P - 71)	2.532,36	1,000	2.532,36

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 15

15	FPX6XX01	U	RETIRADA D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT A FAÇANA I TREBALLS I MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS. (P - 72)	258,38	1,000	258,38
16	FPX6XX02	U	DESCÀRREGA D'ESCOMESA ELÈCTRICA PER PART DE LA CIA ELÈCTRICA, INCLOU TRÀMITS NECESSARIS. (P - 73)	1.260,00	1,000	1.260,00
17	FPX1XX01	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE REGULADOR EXISTENT. S'INCLOUELS TREBALLS NECESSARIS PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FINAL. (P - 63)	390,36	1,000	390,36
18	FPX6ULEG	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE EXISTENT PER A SEMAFORS INCLOS ELS MECANISMES NECESARIS I ELS TRAMITS AMB LA CIA SUBMINISTRADORA (P - 70)	553,35	1,000	553,35
TOTAL CAPÍTOL 01.10				92.441,87		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 11 FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FEZ1XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.160 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERIMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 26)	137,84	30,000	4.135,20
2	FEG1XX01	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 22)	20,06	50,000	1.003,00
3	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 150)	2,97	410,000	1.217,70
4	FET3U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (P - 25)	191,92	8,000	1.535,36
TOTAL CAPÍTOL 01.11				7.891,26		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 12 CASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	103,87	55,000	5.712,85
2	FEG1XX03	M	RASA DE 40X80 CM PER A SUBSTITUCIÓ DE CANALITZACIÓ DE SERVEIS (SUBSTITUCIÓ A CÀRREG DE LA CIA). S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I	24,03	730,000	17.541,90

EUR

PRESSUPOST

Pág.: 16

3	FEG1XX04	M	MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 23)	37,98	400,000	15.192,00
TOTAL CAPÍTOL 01.12				38.446,75		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 13 ENDESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHG3XX01	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA, AMB 4 TUBS DE POLIETILE RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X135 CM, TUBS ENVOLTATS DE FORMIGÓ HNE-15/B/20 SEGONS DETALL CONSTRUCTIU, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT AMB TERRA COMPACTADA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (P - 34)	34,82	12,000	417,84
2	FPX7U0X1	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.160 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X80 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 10 CM PER SOBRE TUB, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES. (P - 74)	37,75	20,000	755,00
TOTAL CAPÍTOL 01.13				1.172,84		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TÍTOL 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIUAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 21)	5,80	477,101	2.767,19
TOTAL TÍTOL 3 01.14.01				2.767,19		

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

TÍTOL 3		02	TRANSPORT DE RESIDUS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 106)	13,47	236,584	3.186,79
2	P2R3-X001	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS. (P - 105)	6,12	2.106,946	12.894,51
3	P2R5-X001	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 107)	7,69	2.113,966	16.256,40
TOTAL		TÍTOL 3	01.14.02			32.337,70

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS
TÍTOL 3 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 114)	5,39	2.038,441	10.987,20
2	P2RA-EU6Q	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 110)	20,33	1.102,360	22.410,98
3	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CANON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 115)	20,26	399,222	8.088,24
4	P2RA-EU7A	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 113)	61,39	120,000	7.366,80
5	P2RA-EU6W	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 112)	-43,05	4,546	-195,71
6	P2RA-EU6M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 108)	0,00	17,460	0,00
7	P2RA-EU6O	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 109)	0,00	16,590	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

8	P2RA-EU6U	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 111)	15,91	39,285	625,02
TOTAL		TÍTOL 3	01.14.03			49.282,53

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 15 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA00SER	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN OBRA PER A POSSIBLES AFECCIONS ALS SERVEIS EXISTENTS (P - 0)	8.000,00	1,000	8.000,00
2	XPA00DES	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT VIAL, SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS INDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA (P - 0)	8.500,00	1,000	8.500,00
3	XPA00DF	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA (P - 0)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.15			31.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST URB.FRANCESC LAYRET
CAPÍTOL 16 SEGURETAT I SALUT


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	VPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRAL PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 0)	33.578,67	1,000	33.578,67
TOTAL		CAPÍTOL	01.16			33.578,67

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Treballs previs i demolicions	90.304,46
Capítol	01.02	Moviments de Terres	32.539,89
Capítol	01.03	Sanejament	15.017,15
Capítol	01.04	Ferms i paviments	476.677,60
Capítol	01.05	Senyalització	19.917,61
Capítol	01.06	Mobiliari Urbà	27.542,88
Capítol	01.07	Jardineria	65.701,62
Capítol	01.08	Enllumenat	118.582,53
Capítol	01.09	Xarxa Reg	15.189,56
Capítol	01.10	Semaforització	92.441,87
Capítol	01.11	Fibra òptica	7.891,26
Capítol	01.12	CASSA	38.446,75
Capítol	01.13	ENDESA	1.172,84
Capítol	01.14	Gestió de residus	84.387,42
Capítol	01.15	Partides alçades	31.500,00
Capítol	01.16	Seguretat i Salut	33.578,67
Obra	01	Pressupost URB.FRANCESC LAYRET	1.150.892,11
			1.150.892,11

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost URB.FRANCESC LAYRET	1.150.892,11
			1.150.892,11

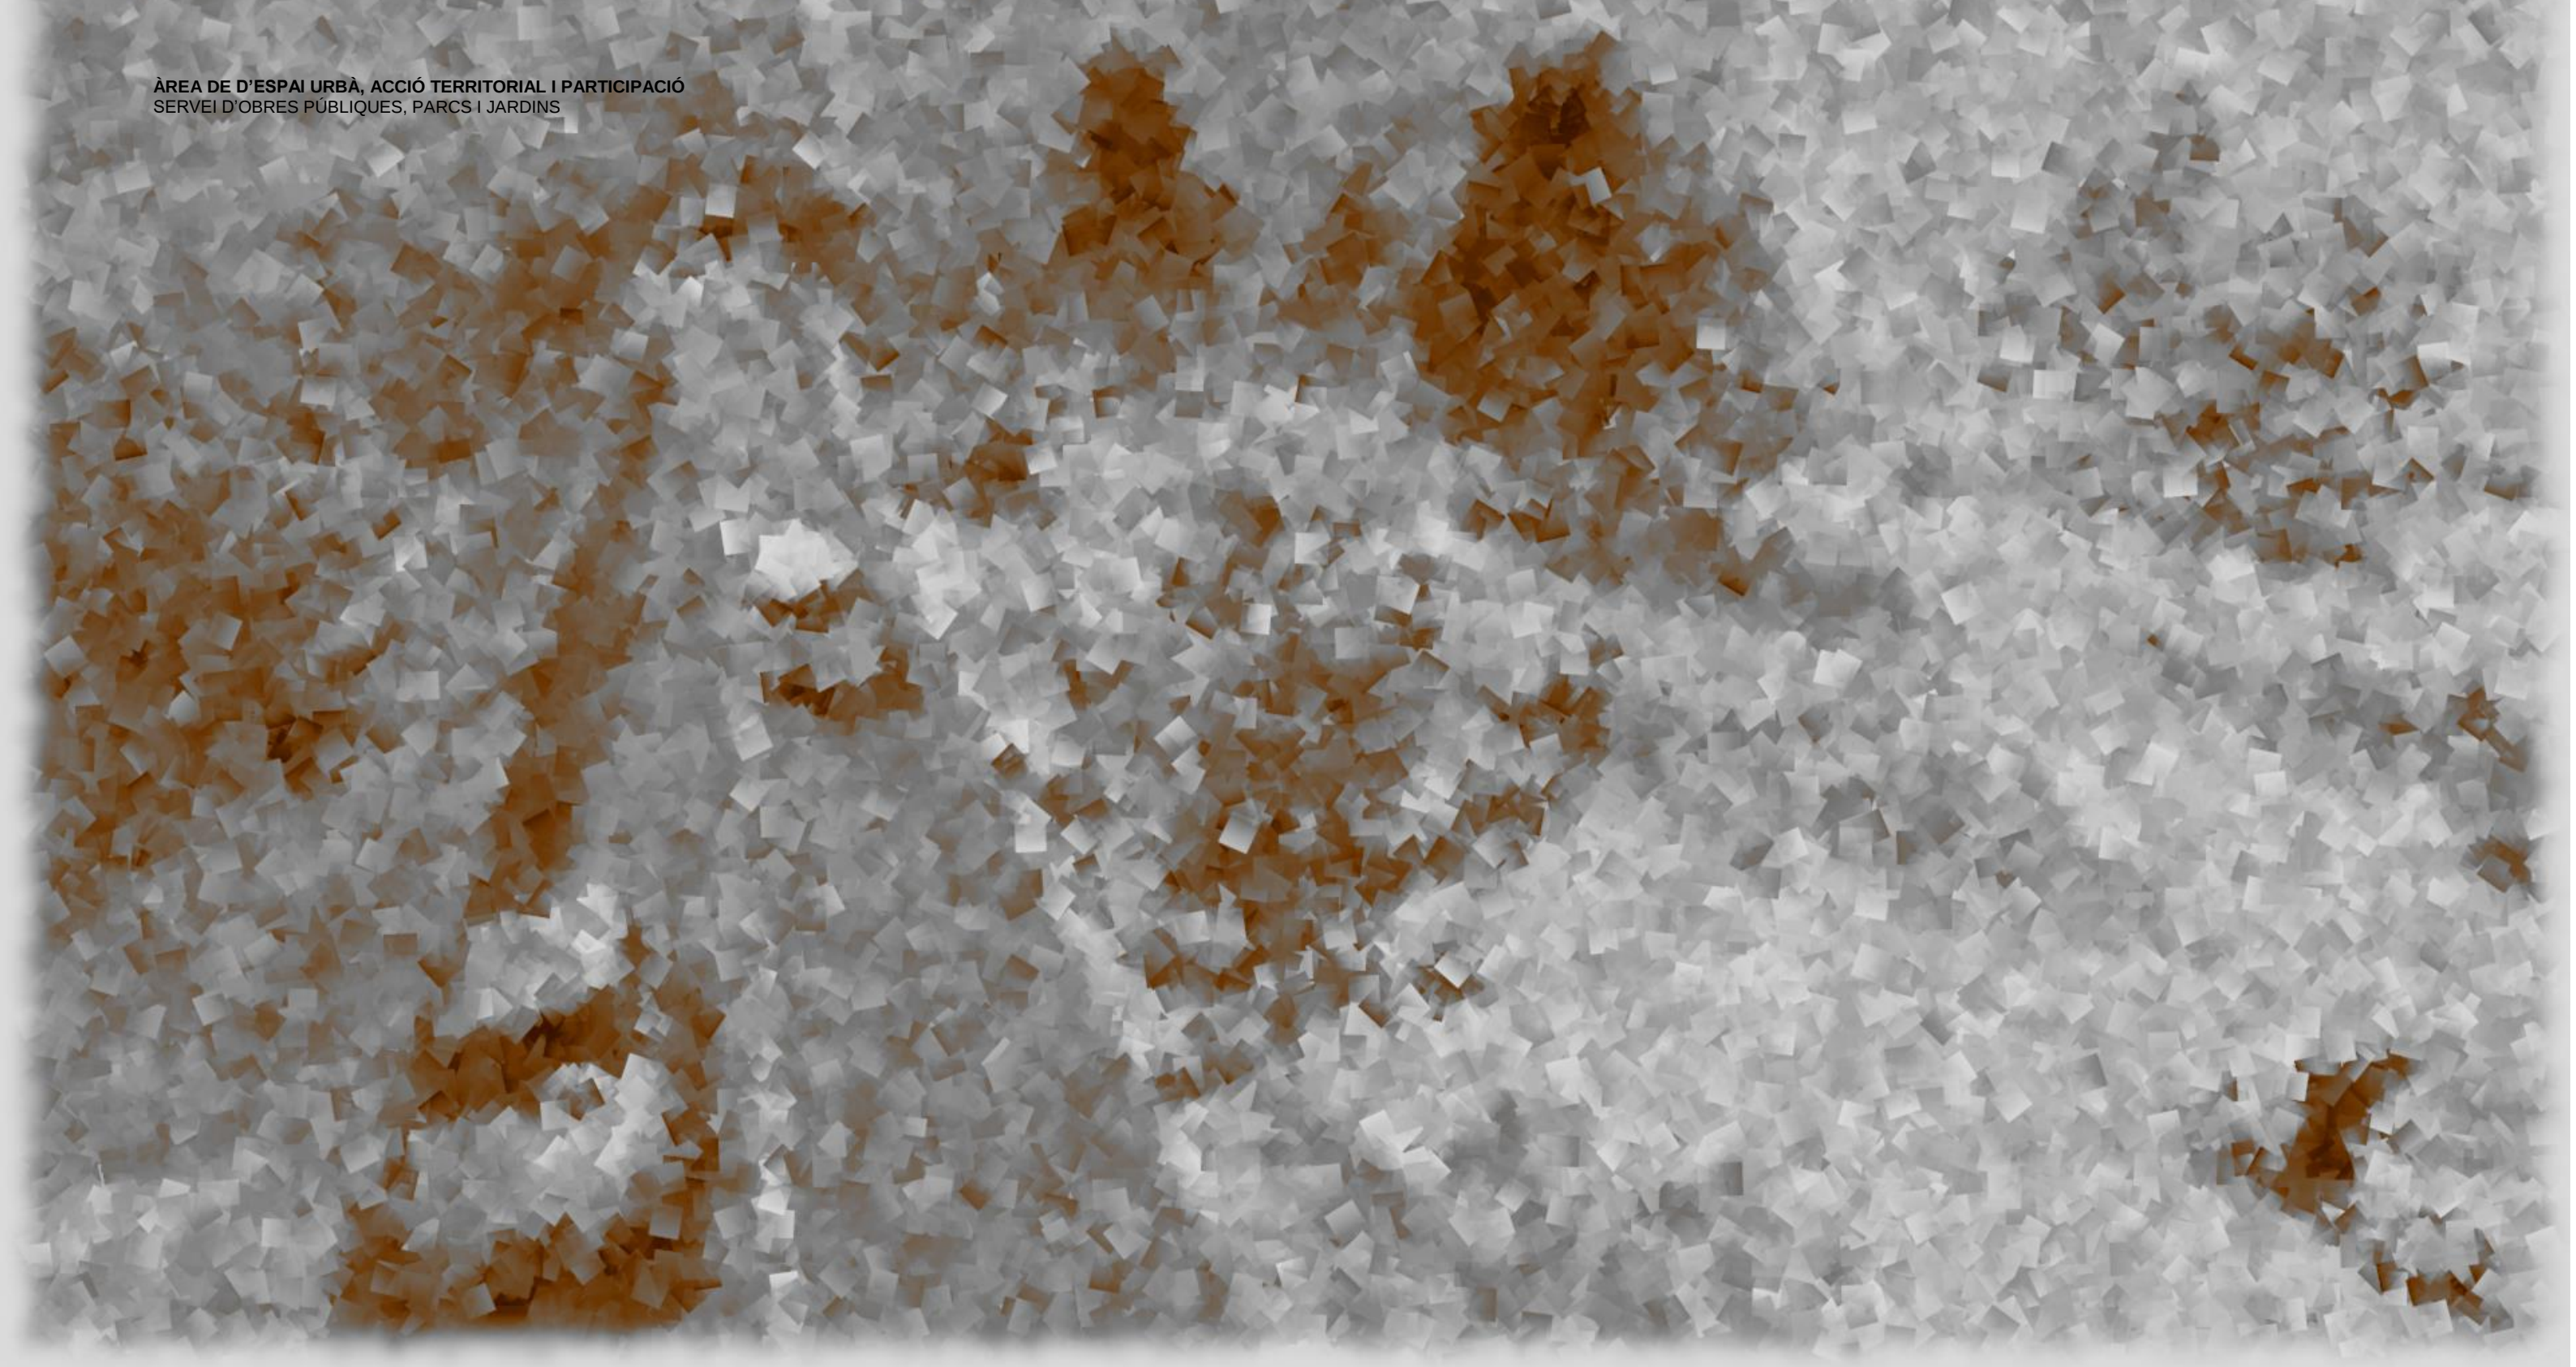

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL CARRER DE FRANCES LAYRET I JOSEP APARICI
ENTRE CONCÒRDIA I CANONGE JONCAR (OP-03-25-II)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.150.892,11	
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.150.892,11.....		149.615,97	
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.150.892,11.....		69.053,53	
	Subtotal	1.369.561,61	
21 % IVA SOBRE 1.369.561,61.....		287.607,94	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.657.169,55	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)